


PRZEKRÓJ A-A 1:50

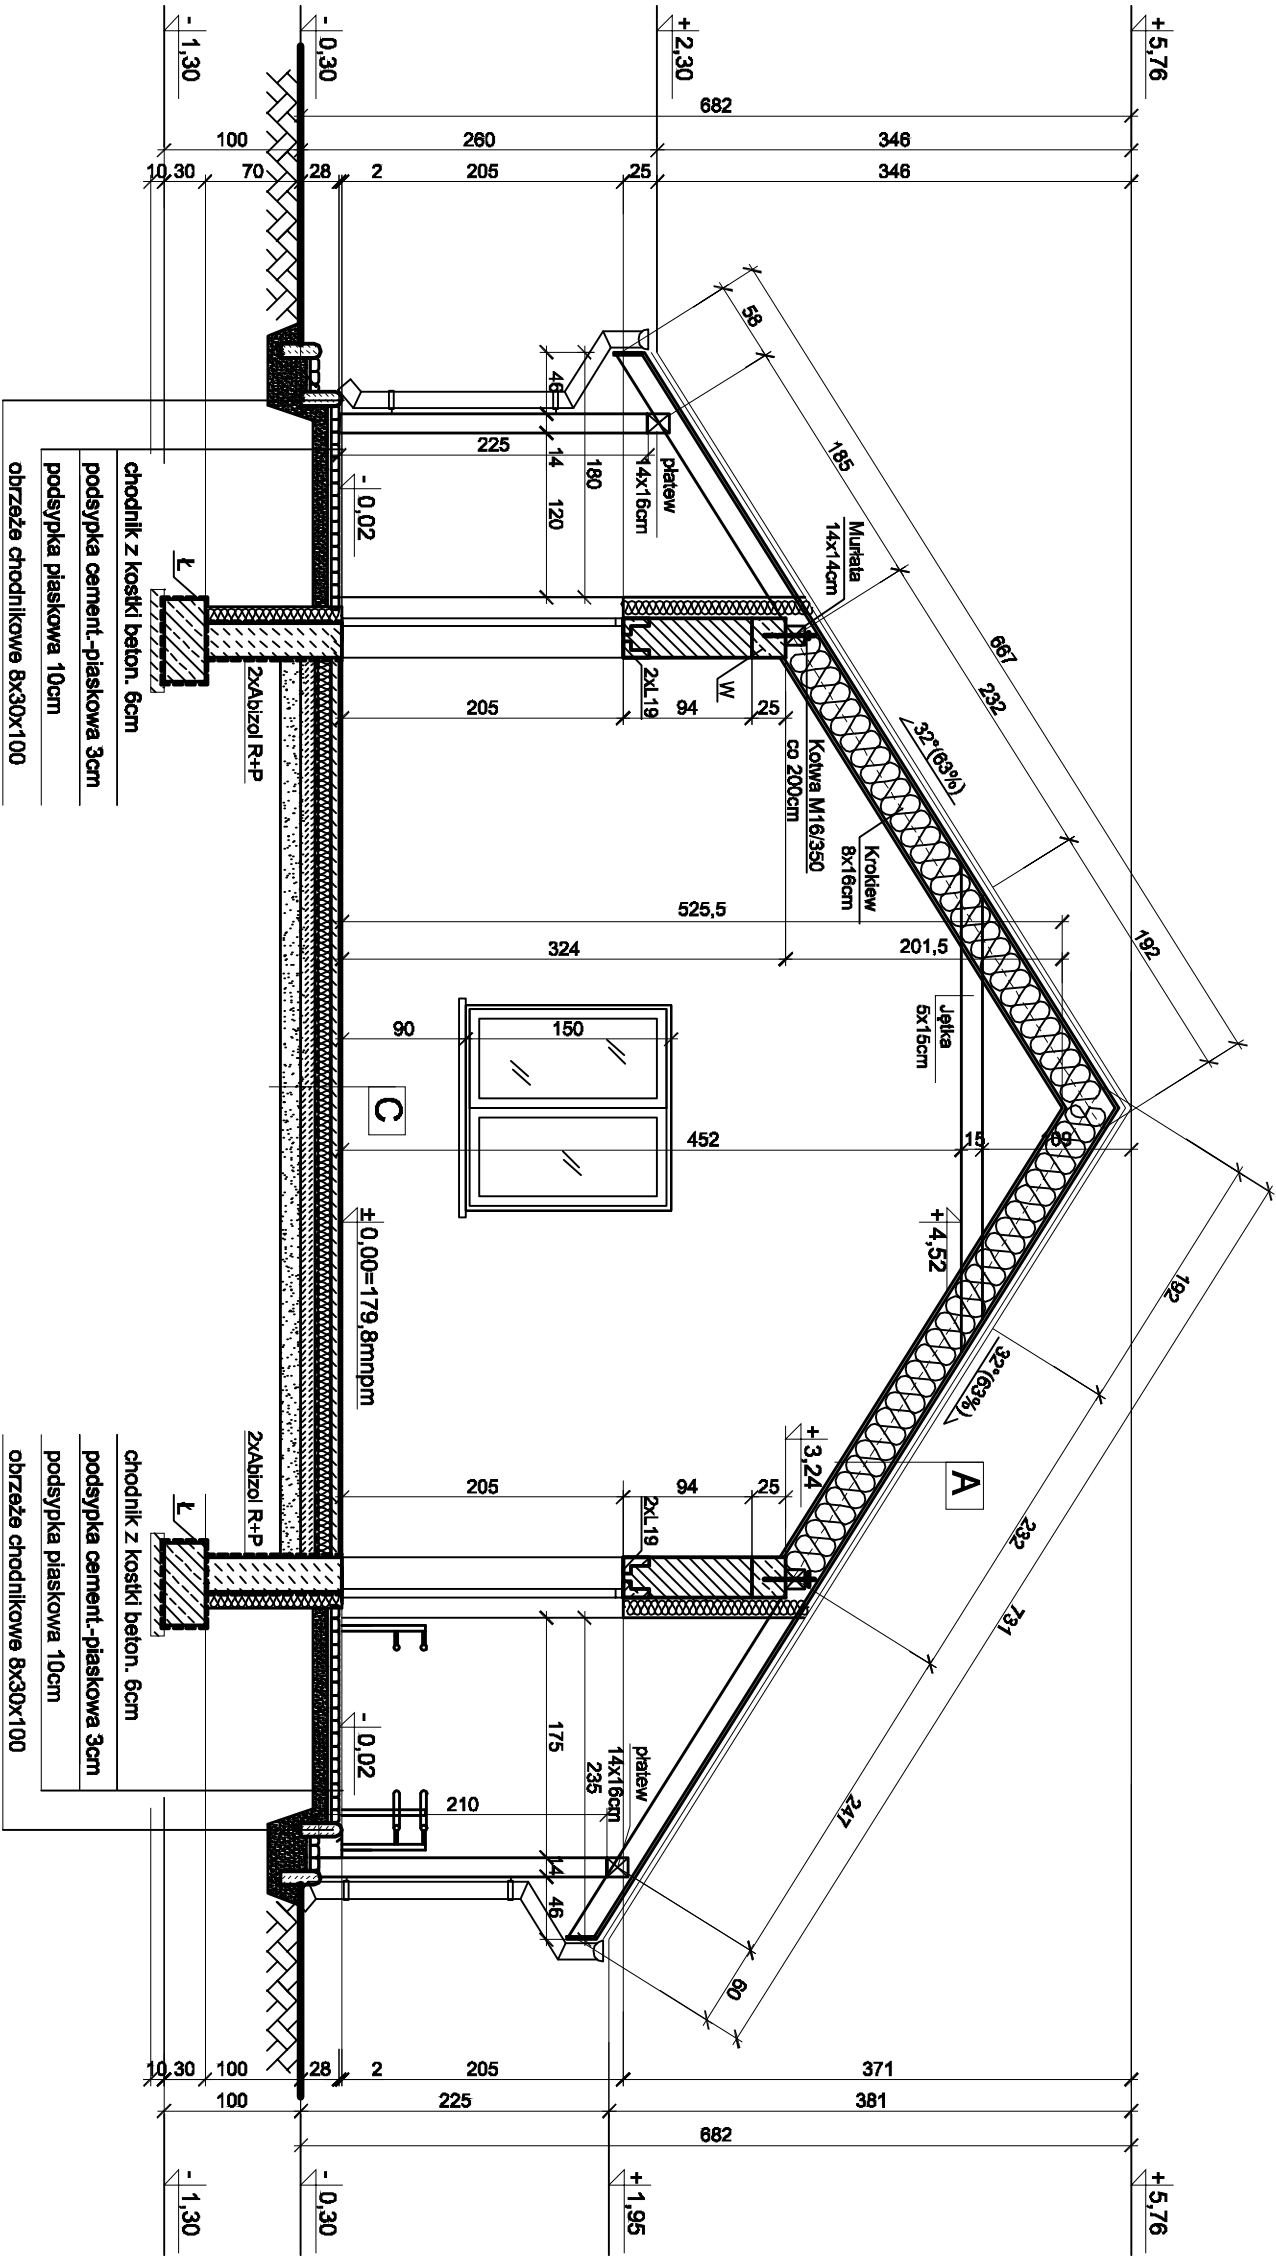

A

- blacha trapezowa powlekana, T-35gr. 0,55mm
-łaty 4x4cm
-kontakty 8x2,5cm
-folia paroprzepuszczalna
-kroklew 8x16cm
-wełna mineralna gr. 30cm
-folia paroczczelna
-deski drewniane pełne deska impregnowana gr. 2,5cm
łączona na pióro i wpust

B

- płyty gresowe na zaprawie klejowej
-wyklejka cementowa 10MPa, gr. 5cm
-styropian EPS 100-038 gr. 12cm
-folia z wyminieciem, sklejona za zakładach
-chudy beton C12/15 gr. 10cm
- podsypka piaskowa zagęszczona 10cm

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH

"KONZBUD"

inż. Zbigniew Konopka

37-464 Szolowa Wola

ul. Żurawia 23

tel/fax:0159449440

tel kom: 0 601 891 896

e-mail:konz@konzbud.pl

http://www.konzbud.pl

Obiekt:

BUDYNEK Z FUNKCJĄ KULTURALNO-REKREACYJNĄ - ETAP I

Adres :	ROGOSZYN SZOLSKA 100 DZIAŁKA NR EW. 83
Inwestor :	GMINA TAPASZÓW ul. Wolności 12 37-413 TAPASZÓW
Biuro:	Architekci Projekt budowlany
Projekt NR	09-02-2013
Przebieg	PRZEKROJ B-B
Projektant	inż. Zbigniew Konopka
Nr. upraw.	33,467/976
Data	04.2014
Nr. A	3/
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Marek Gumiński
DATA MODYFIKACJI	2013/03
DATA	04.2014

Zastrzeżenie: Wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Ryzyko niepełności nie może być w całości lub w części przeniesione, uzupelnione lub odstępny kompromis, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Szolowej Woli.