


RZUT PRZYZIEMIENIA 1:100

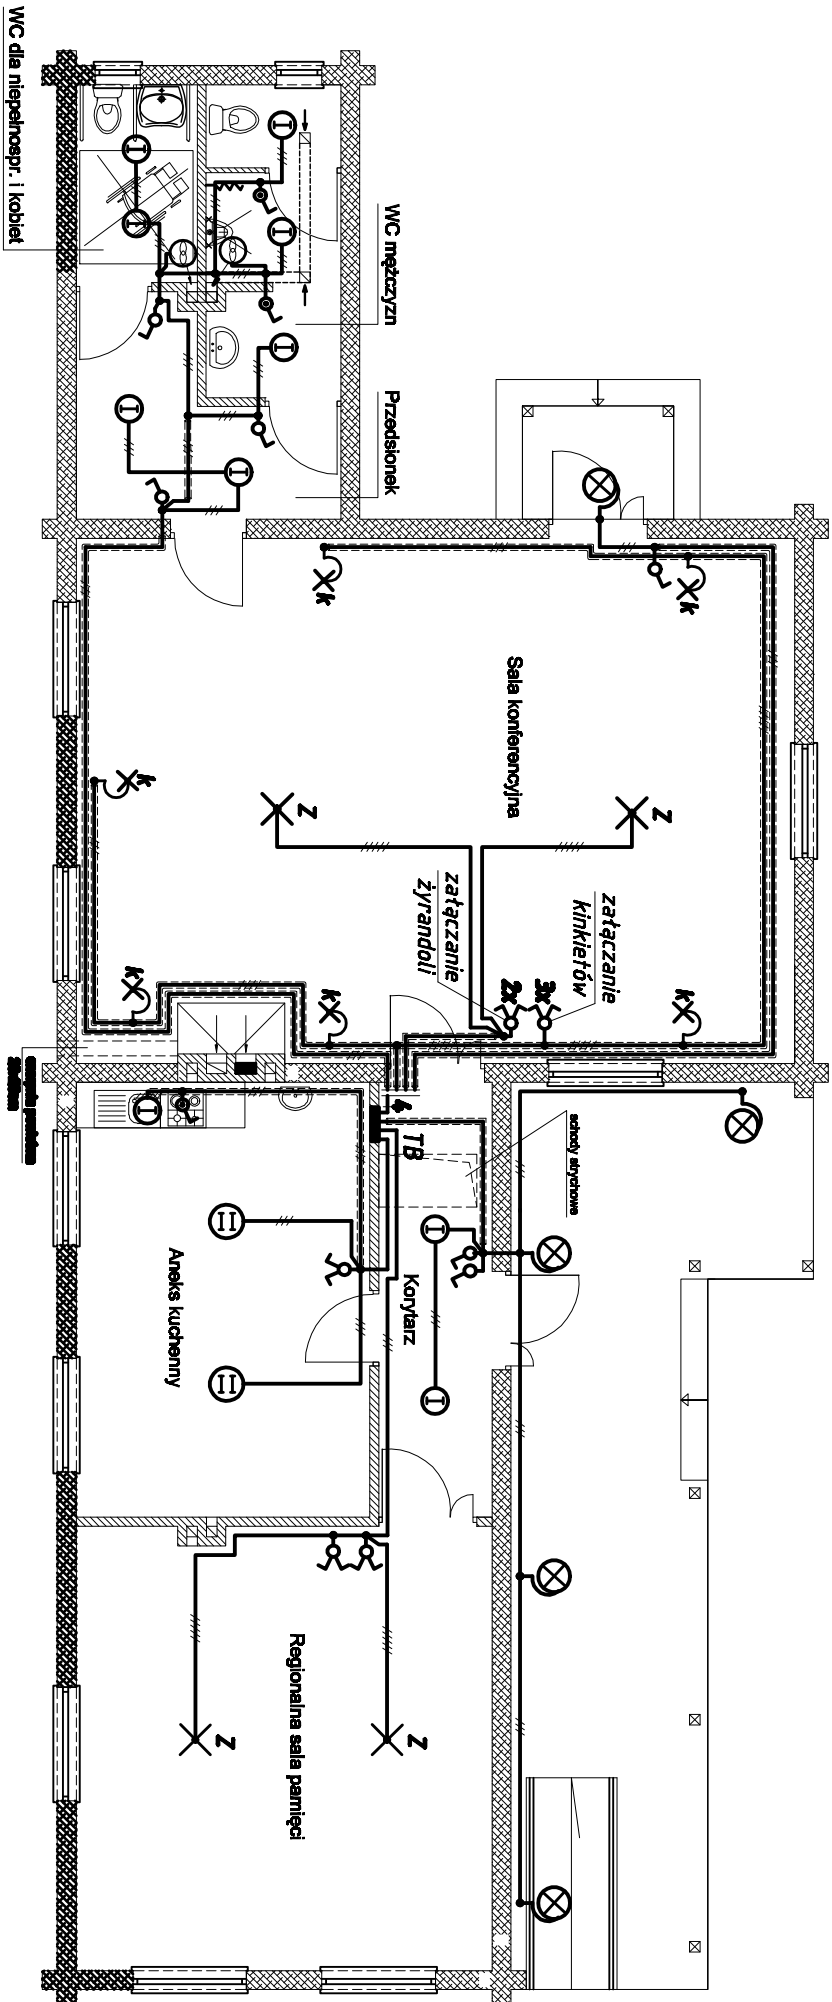

OZNACZENIA:

- ⊖ - oprawa typ CAMEA 21W, źródło TC-DD, kolor matowy, prod. Lena Lighting;
- ⊖ - oprawa typ CALISTO 2x26W, źródło TC-D/G24q3, kolor matowy, prod. Lena Lighting;
- ⊗ - oprawa typ EL-270DN-10 60W, kolor matowy, prod. BRILUX;
- ⌵ - żyrandol max 5x60W dobrać do wystroju;
- ⌵ - kinkiety max 2x60W dobrać do wystroju;
- ⌵ - łącznik klawiszowy pł 1 bieg. 16A/250V;
- ⌵ - łącznik klawiszowy pł 1 bieg. 16A/250V, IP44, bryzgoszczelny;
- ⌵ - łącznik klawiszowy pł świecznikowy. 16A/250V;
- ⌵ - wentylator wyciągowy wyp. branży sanitarnej;
- - przewód YDYzo 3(4,5)x1,5mm<sup>2</sup> w r. RBK 25 układany w posadzce;

UWAGA:

- Projektowany instalacje oświetleniową wykonanej przewodami typu YDYzo 3(4,5)x1,5mm<sup>2</sup> i YDYpzo 3(4,5)x1,5mm<sup>2</sup>.
- Przewody układać pł, w białych drewnianych oraz w posadzce w rurkach RBK 25.
- Wyłącznie instalować na wysokości 1,4m od podłoża w pusztach góbkach przeznaczonych do montażu w białych drewnianych.
- Realizacja otworów wykonanych w pusztach wykonanych.
- W pomieszczeniach mieszkalnych na dachach należy instalować ogrzewanie bryzgoszczelny.
- System dodatkowej ochrony od porażenia układ TN-S.

>> ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS" << ul. Chodkiewicza 7 37-450 Salska Wola				
Inwestor:  <b>GMINA HARASIUKI HARASIUKI 112 37-413 Harasiuki</b>	Obiekt:	BUDYNEK Z FUNKCJĄ KULTURALNO - REKREACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI ROGOŹNIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
	Adres:	ROGOŹNIA, GMINA HARASIUKI DZIAŁKA NR EWID.: 83		
	Nazwa rysunku:  <b>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ</b>			
<b>PROJEKTANCI</b>	<b>NR UPRAWIŁ.</b>	<b>PODPIS</b>	<b>DATA</b>	Nr rys.:
				<b>2</b>
				Scale:
inż. Adam HARA	230/TBG/94		12/2010	<b>1:100</b>
mgr inż. Marek Walras			12/2010	