



Przekrój konstrukcyjny nr 1
w km 0+000,00-0+150,00
skala 1:20

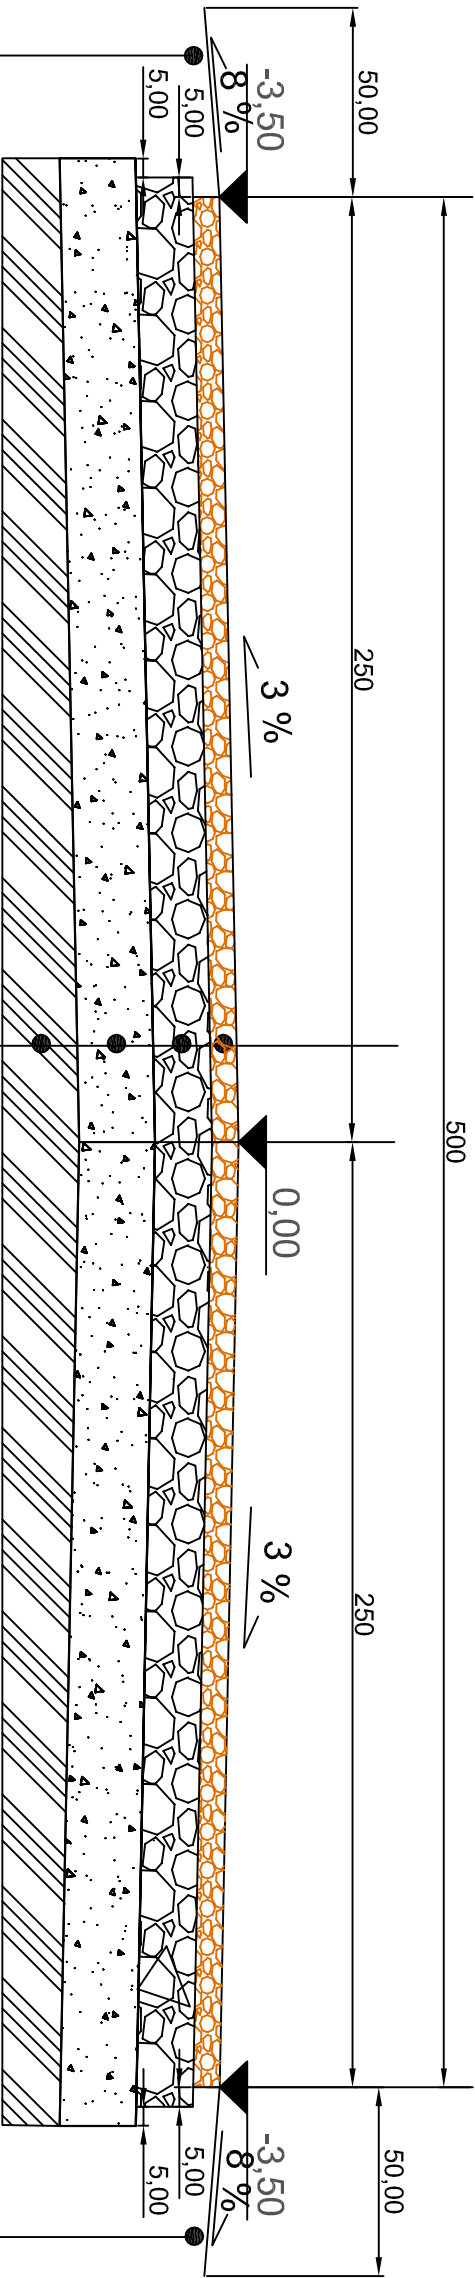

Pobocze gruntowe
zagęszczone do i=1

Pobocze gruntowe
zagęszczone do i=1

Przekrój konstrukcyjny nr 2
w km 0+150,00-0+500,00
skala 1:20

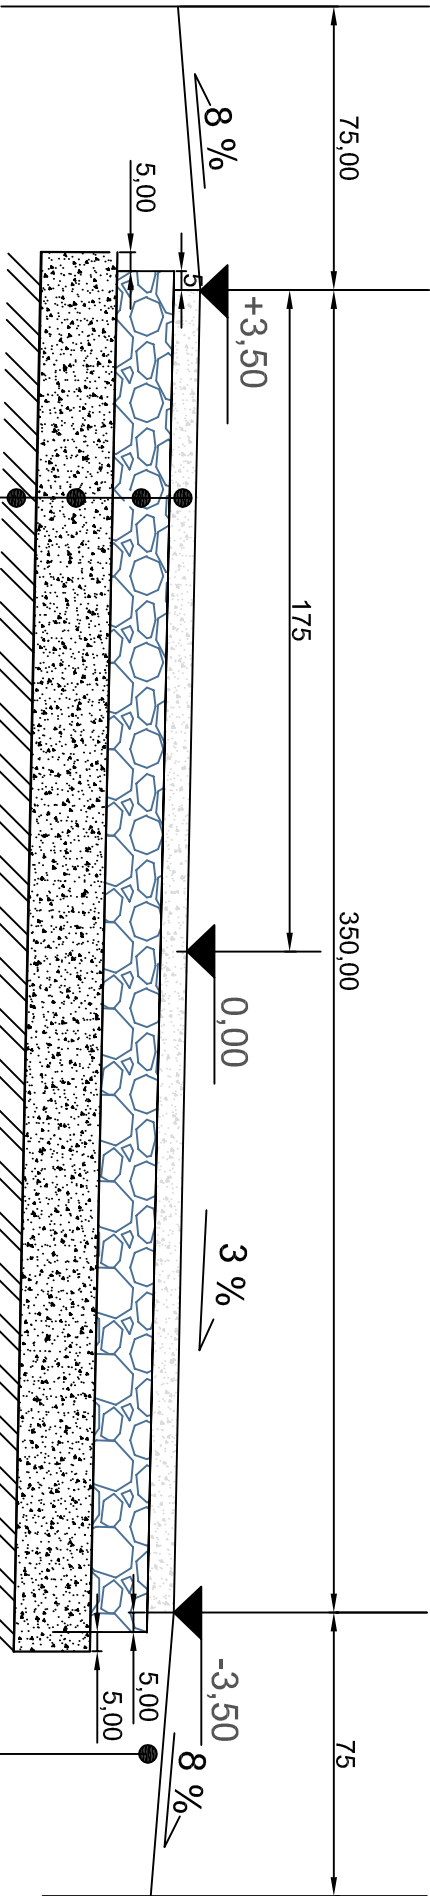

7 cm = Nawierzchnia tłuczniowa wykonana wg. PN-S-96023 (20)
15 cm = Warstwa podbudowy - tłuczeń kamienny frakcji 31,5-63 mm wg. PN-EN 13043(8) oraz PN-EN 13242:2004(12)
30 cm = Warstwa odsączająca piasek średnio lub gruboziarnisty wg. PN-B- 11111(3)-warstwa istniejąca
xx cm = Naturalne podłoże gruntowe zagęszczone do i=1

Pobocze gruntowe
zagęszczone do i=1

Gmina Harasiuki Harasiuki 112 A 37-413 Harasiuki			
Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Roboty Inżynieryjne i Budowlane		Edward ŁACEK	
Zagrody 30 23-450 Goraj Lub. NIP 918-107-49-68 Upr. Bud. Nr ewidencyjny LUBJ/0193/ZOOD/05		tel.: 693 429 776 tel./fax : 84 / 68-58-202 mell : e_lacek@op.pl	
Faza projektu	PB	Nazwisko	Podpis / Data
Branża	Drogowa PK-1 i 2	opracował: Edward ŁACEK	06.2018
Temat	Przebudowa drogi dojazdu rolnego w m-ści Harasiuki dz nr ewid. 1506 w km 0+000,00 - 0+500,00	projektował: Edward ŁACEK	06.2018
		sprawdził:	
Umowa		Nr rysunku D-02	Arkusz 1 - 1 Skala 1 : 40

Prawa własności, przemysłowej na wzory i rozwiązania techniczne i konstrukcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu są własnością Biura Projektów i Nadzorów Budowlanych Edward Łacek

Kopowanie niniejszego rysunku w całości lub jego fragmentów jakkolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody przedstawiciela firmy jest zabronione.