


Karta techniczna

11.01 Pomost na sprężynach

ID:

Wymiary (m) wys x szer x dł	0,40 x 0,40 x 2,50
Obszar bezpiecznej obwiedni	3,40 x 5,50
Wys. swobodnego upadku	0,40m
Wymagana nawierzchnia	trawa/darń
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa	18m ²
Głębokość posadowienia	50cm
Przeznaczenie	Plenerowe place zabaw
Części zapasowe	Dostępne u producenta
Przedział wiekowy użytkowników	3-12 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176-1, 2, 7	Tak
Instrukcja użytkowania	Urządzenie sprawnościowe, służy do wspinania po drabinkach, wspinania po kracie, podciągania i przewrotów.

- pomost wykonany ze sklejki antypoślizgowej
- sprężyna z drutu grubości 20mm i średnicy zwoju 200mm
- urządzenie montowane na stałe w gruncie.

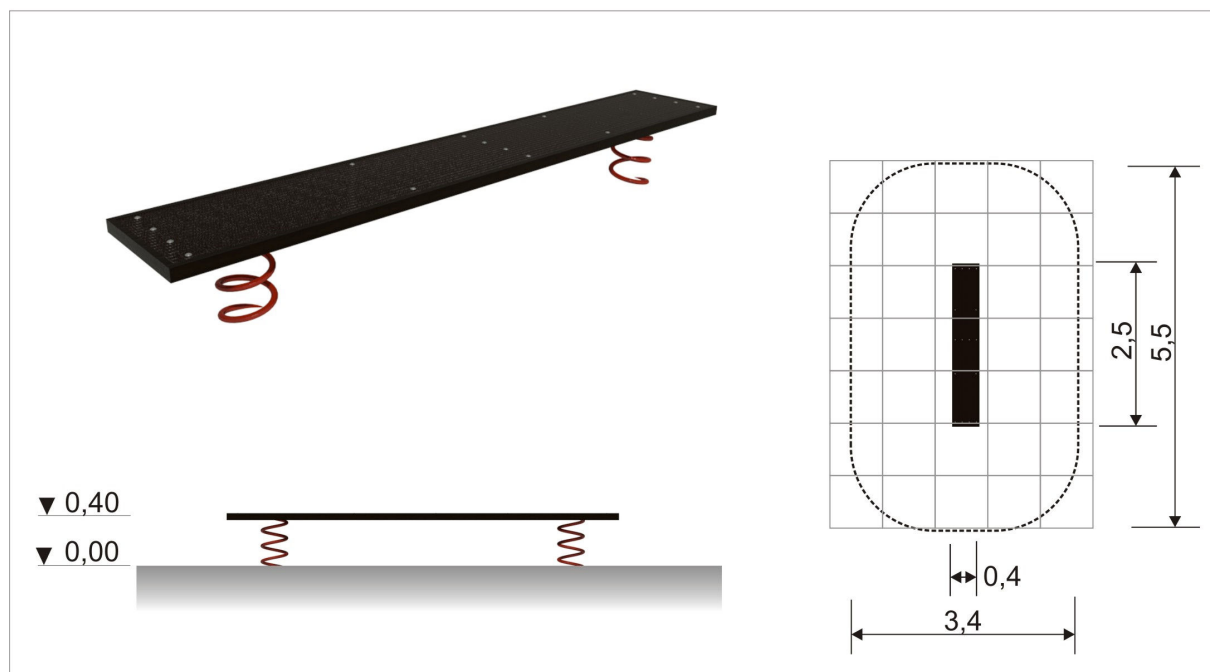

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę, ponieważ wciąż staramy się wytwarzać urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.