



ZBROJENIE SŁUPA S1

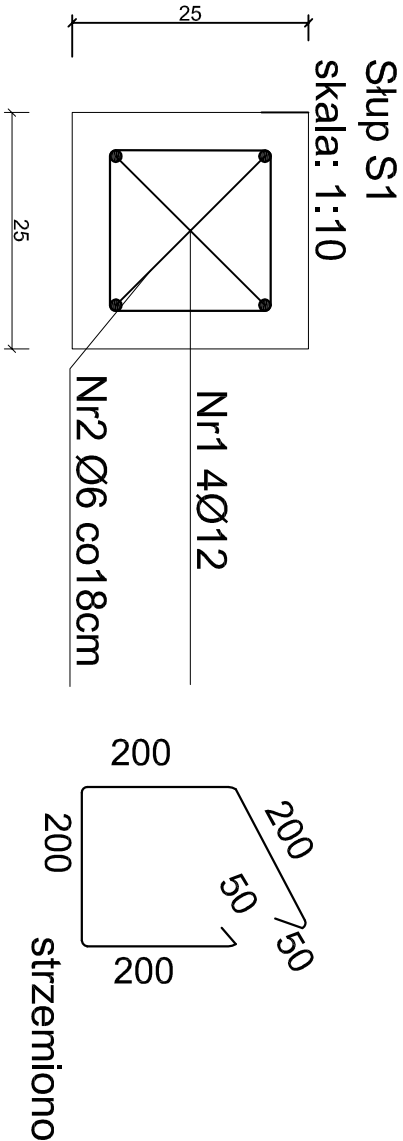

Wykaz zbrojenia					
Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba	Długość ogólna [m]	
				A-0 (St0S-b) Ø6	A-III (34GS) Ø12
1	12	462	4		18,48
2	6	90	24	21,6	
Długość ogólna wg średnic				[m]	21,6
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	0,222
Masa prętów wg średnic				[kg]	4,80
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	4,80
Masa całkowita				[kg]	21,21

Beton **B25 C20/25**  
Stal **A-III (34GS) - zbr. główne**  
**St0S-b - strzemiona**  
Otulina **25 mm**

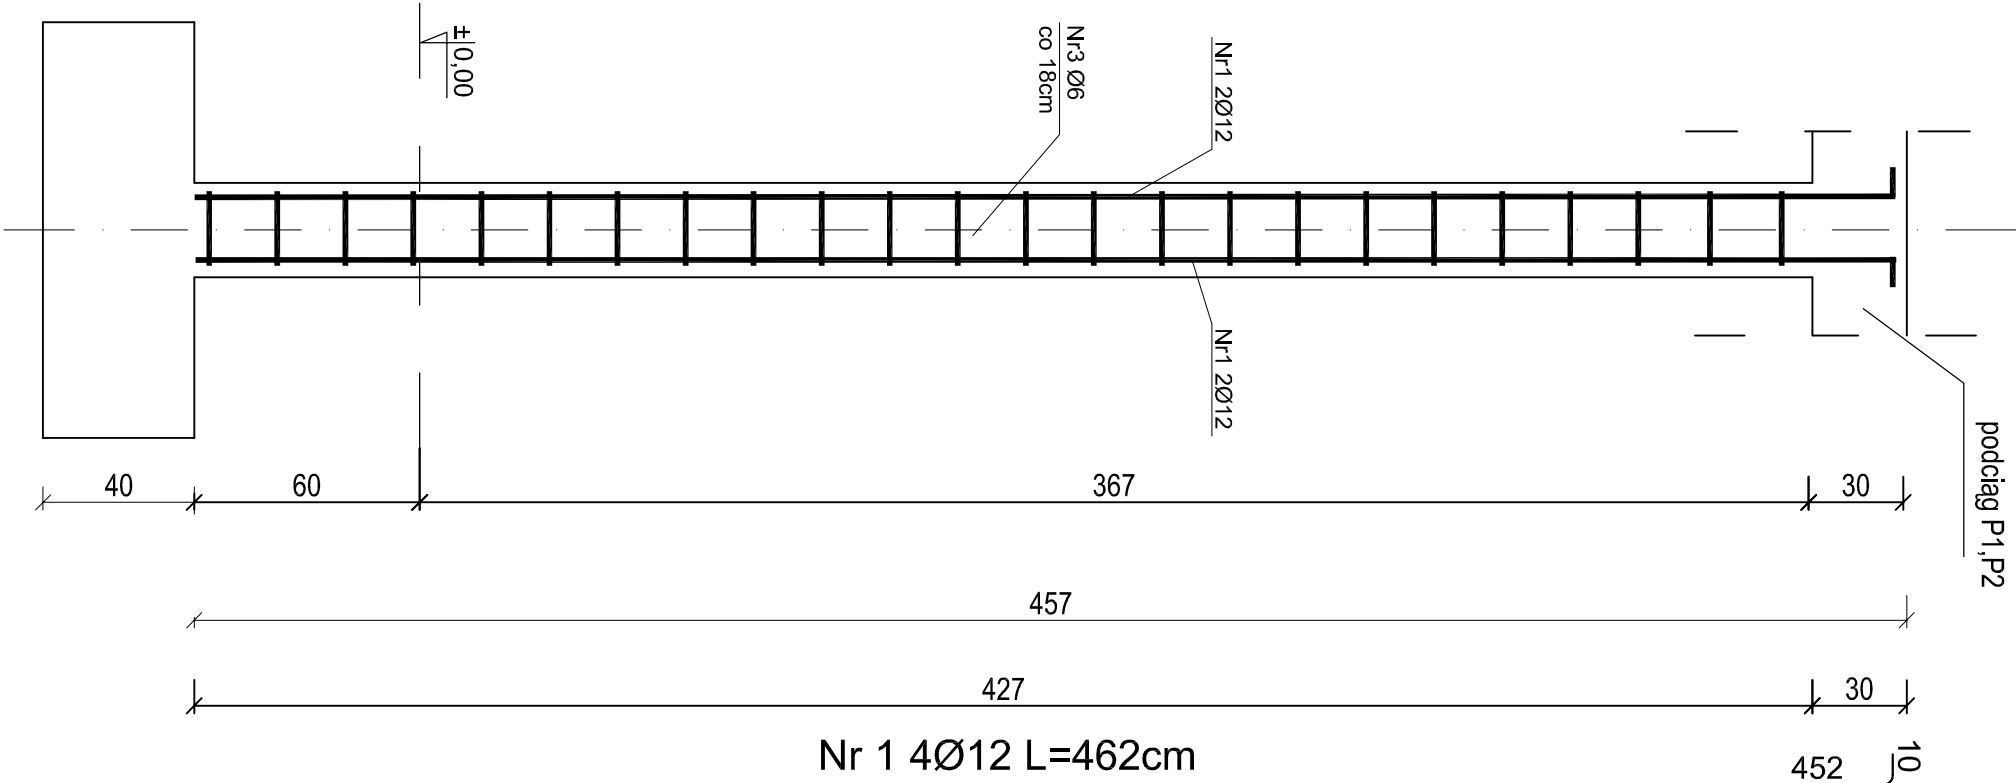

<b>MULTI PROJEKT</b> Pracownia Projektowa "MultiProjekt" Grzegorz Furlepa Raddelehn 39A 23-440 Frampol		nazwa rysunku: <b>Zbrojenie słupa S1</b>		rys. nr.: 16
nazwa projektu: <b>Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Górny</b>		skala: <b>1:20</b>		
adres inwestycji: <b>Krzeszów Górny, 37-413 Harasuliki, dz. nr ewid. 346</b>		inwestor: <b>Ochronicza Straż Pożarna w Krzeszowie Górnym</b>		data: <b>wrzesień 2017</b>
oprbp: <b>Krzeszów Górny, 37-413 Harasuliki</b>		rodzaj i stadium dokumentacji: <b>Projekt budowlany</b>		
kontakt: <b>tel: 601 294 665</b> <b>e-mail: pwmultiprojekt@o2.pl</b>		funkcja: <b>imię i nazwisko</b>	nr uprawnień	podpis
		projektant: <b>mgr inż. Grzegorz Furlepa</b>	LUB/012/P00K/13	
		sprawdzający: <b>mgr inż. Łukasz Michalski</b>	LUB/0239/PWOK/14	
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE I POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE (DZ. U. NR 24, poz. 83, art. 1 p.2 z dnia 23.02.1994)				