

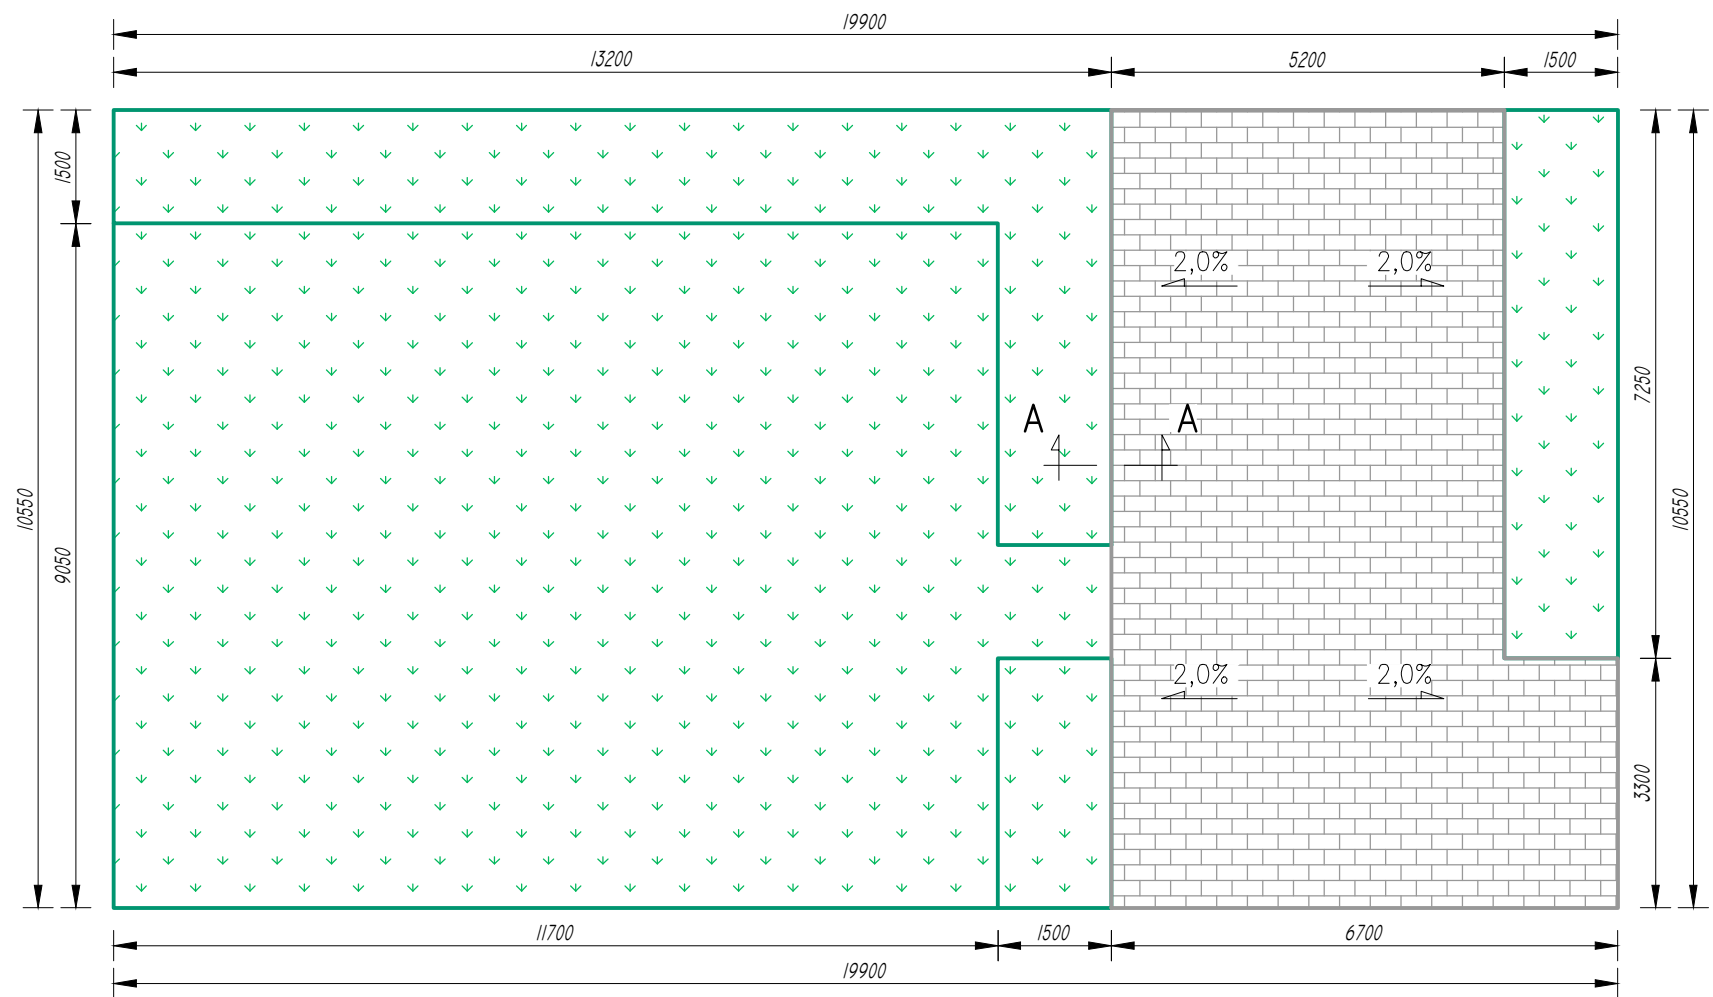


Otwarta Strefa Aktywnosci – Wariant I  
Rzut nawierzchni  
Skala 1:100



Przekrój A-A  
Skala 1:20

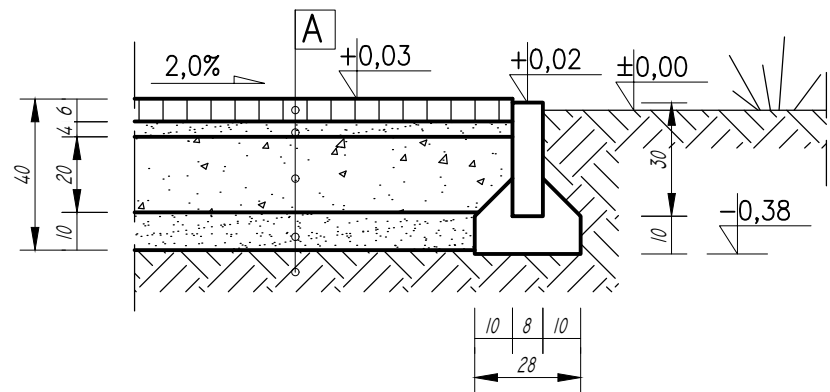

Legenda:


- Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6,0cm (Powierzchnia 59,81m<sup>2</sup>)
- Nawierzchnia trawiasta (Powierzchnia 150,13m<sup>2</sup>)
- Obrzeża o wym. 8,0x30,0cm – dł. 34,50m

Warstwy "A":

- Kostka brukowa prostokątna gr. 6,0cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0cm;
- Podbudowa z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie gr. 10,0cm
- Warstwa mrozochronna z piasku gr. 20,0cm;
- Grunt rodzimy;

Uwagi:

- Należy zastosować obrzeża 30x8 posadowione na ławie betonowej wg przekroju A-A;
- Kostkę brukową wykonać ze spadkiem 2,0% według rzutu nawierzchni;
- Górna powierzchnia kostki wyniesiona względem terenu – 0,03m;
- Górna powierzchnia obrzeża względem terenu – 0,02m;
- Ławy betonowe wykonać z betonu klasy C12/15;

<div></div>		Consilio Projekt sp. z o.o. ul. Pogodna 55c, 37–500 Jarosław	
Nazwa i adres inwestora: Gmina Harasiuki Harasiuki 112A, 37–413 Harasiuki		Adres inwestycji: Działka nr 212/3, obręb Huta Podgórna	
Temat/obiekt: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce: nr 212/3, obręb Huta Podgórna w ramach zadania pn. "Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Harasiuki: Wariant Podstawowy – 5 obiektów"			
Nazwa rysunku: Rzut nawierzchni		Faza projektu: Projekt ZT	
Projektował: mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła Upr. arch. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 15/PKOKK/2018		Podpis:	Data: Luty 2019
Opracował: mgr inż. arch. Anđżelika Ingłot		Podpis:	SKALA: 1:100/1:20 NR RYS.: 3.0