


Szczegół docieplenia stropodachu nad kotłownią

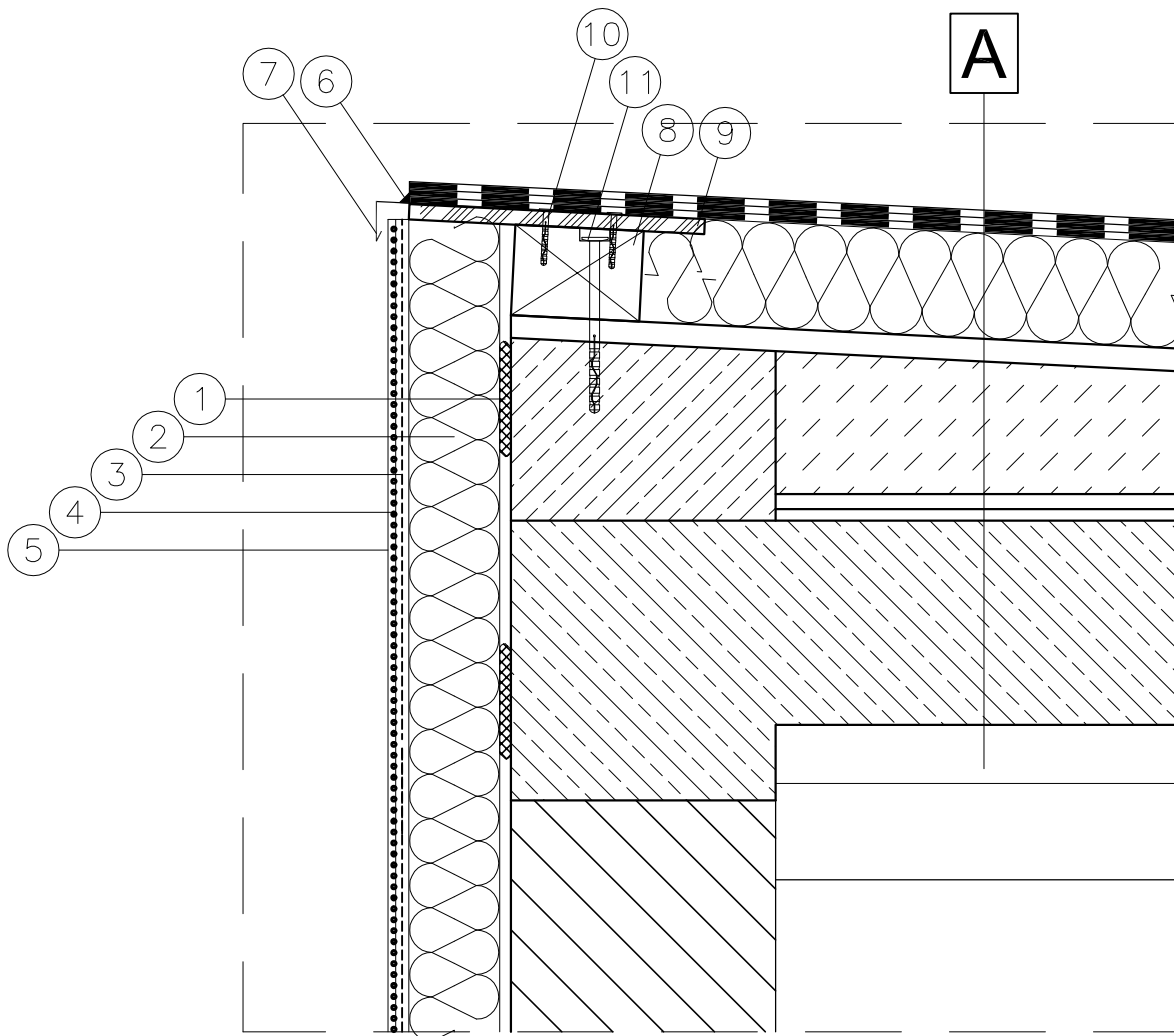

A

- 1x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia – proj.
- 1x papa termozgrzewalna podkładowa – proj.
- projektowania izolacja termiczna – styropian laminowany papą
- istniejące warstwy dachu
- konstrukcja stropu

1. ŚRODEK KLEJĄCY
2. IZOLACJA TERMICZNA ZE STYROPIANU
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. FARBA GRUNTUJĄCA
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. USZCZELNIACZ
7. OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ
8. KRAWĘDZIAK 12x17cm
9. PŁYTA OSB gr.18mm, szer. 39cm
10. DYBEL MOCUJĄCY PŁYTĘ OSB
11. DYBEL MOCUJĄCY KRAWĘDZIAK

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabia 34 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			Nr rysunku S19	Branża ARCHITEKTURA
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Investor Gmina Mirsk Pl. Wolności 39 59-630 Mirsk
Asystent projektanta:	mgr inż. Ilona Gałka	-----		Adres budowy Wspólnota Mieszkaniowa al. Wojska Polskiego 34 59-630 Mirsk
				Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY
				Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE
	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: marzec 2016r.