



SKALA 1:100

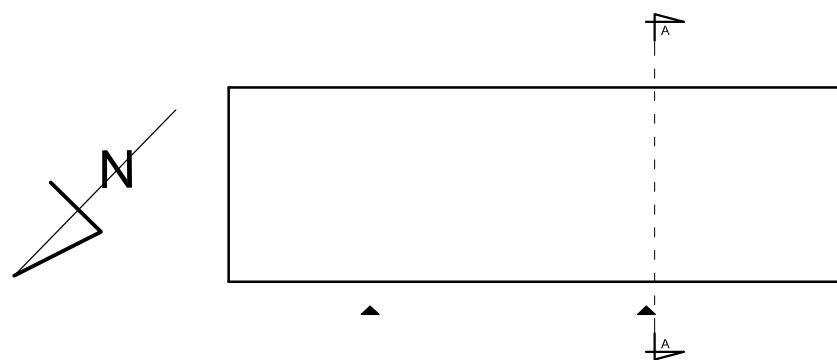

SZ-042	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne docieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031\text{W/m}\cdot\text{K}$ , gr. wg części opisowej, z wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego.	

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Żabka 34 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 247 97 01 kom. 667 633 003			 Nr rysunku <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; display: inline-block;">3</div>		Branża: <b>ARCHITEKTURA</b> Skala: <b>1:100</b>	
			Inwestor: <b>Gmina Mirsk Pl. Wolności 39 59-630 Mirsk</b>		Adres budowy: <b>Wspólnota Mieszkańtowa al. Wojska Polskiego 36 59-630 Mirsk</b>	
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72				
Asystent projektanta:	mgr inż. Ilona Gałka	- - - -	Rodzaj projektu: <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">PROJEKT BUDOWLANY</div>			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	Tytuł rysunku: <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">RZUT I PIĘTRA</div>			
Imię i nazwisko:		Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: <b>marzec 2016r.</b>		