


RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:50

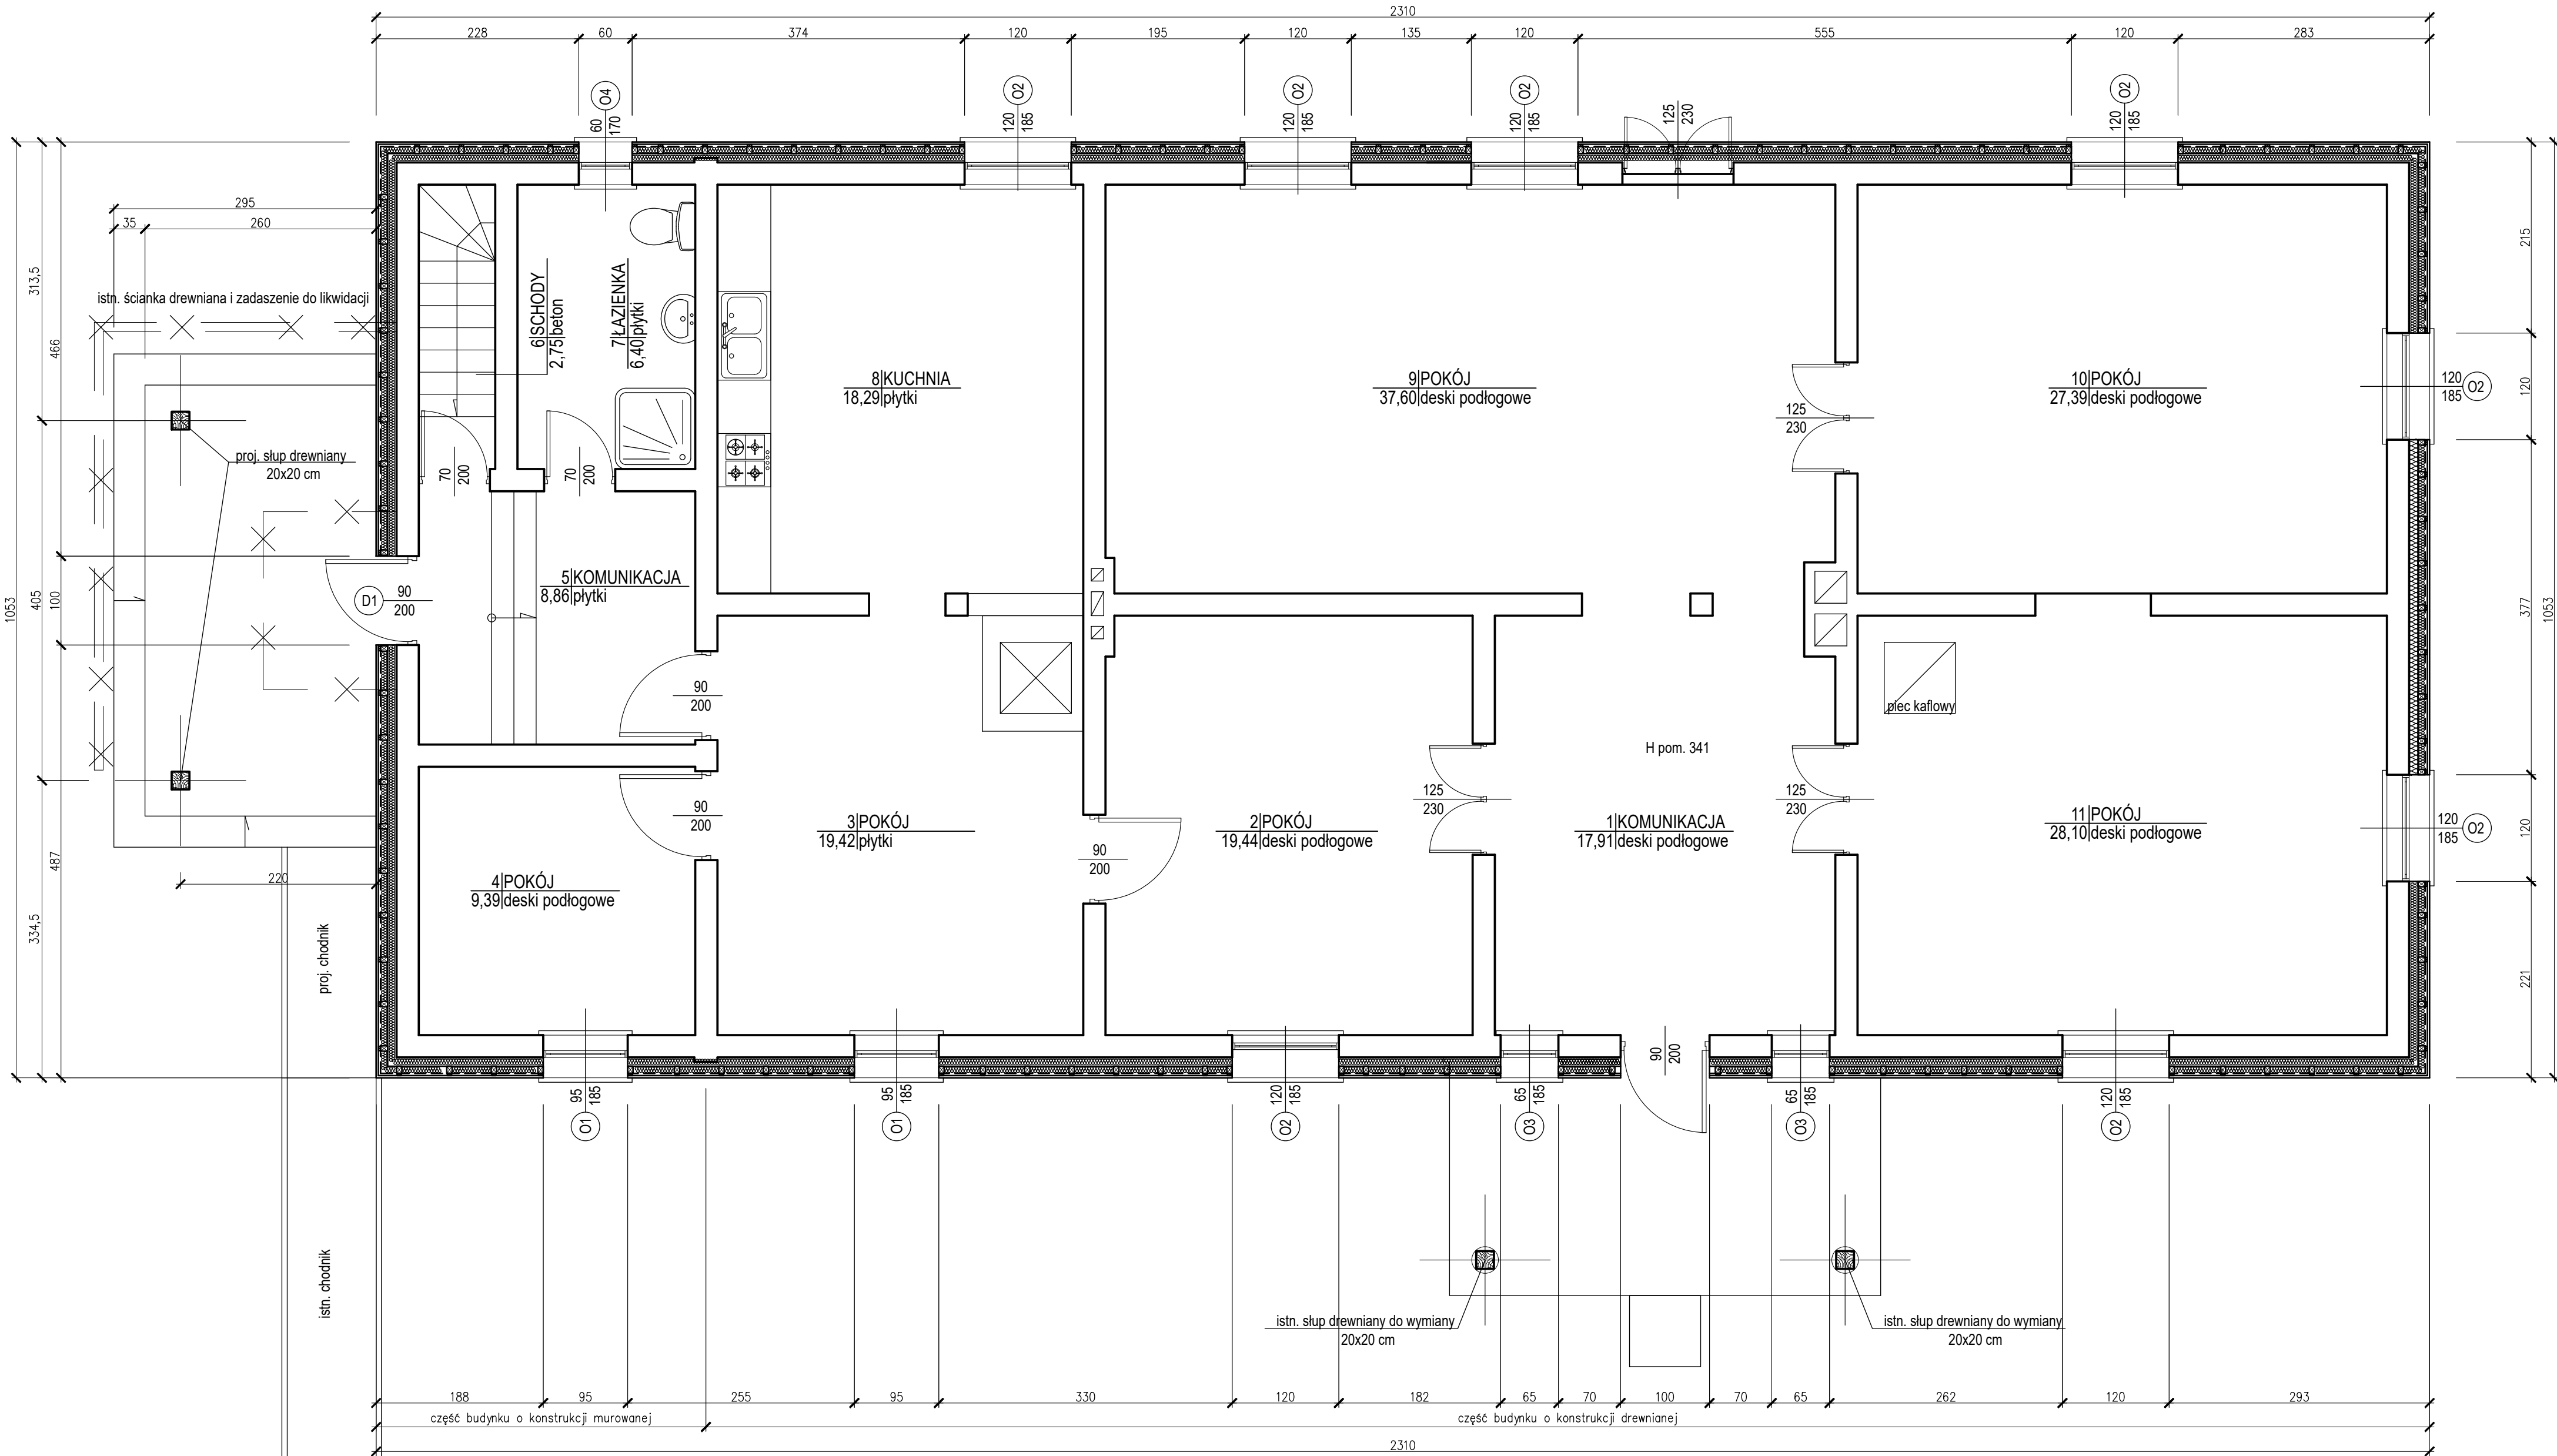

LEGENDA 1:20:

- proj. ściana zewnętrzna warstwowa:
- proj. deska elewacyjna modrzewiowa gr. 2,5cm, strugana zabezpieczona przeciw korozji biologicznej poprzez malowanie (szerokość jak istniejącej)
- proj. listwy dystansowe 2,5x5cm
- proj. wiatroizolacja
- istn. wełna min zawilgocona do zastąpienia proj. wełna twarda 0,038 gr. 5cm na ruszcie drewnianym, 6x8cm w rozstawie co 50cm
- istn. wełna min zawilgocona do zastąpienia proj. wełną twardą 0,038 gr. 10cm na ruszcie drewnianym, 6x10cm w rozstawie co 50cm
- istn. deska elewacyjna do demontażu
- istn. bal ścienny drewniany

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD inż. Zbigniew Konopka 37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23 tel/fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl	
Obiekt:	REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PLEBANI W HUCIE KRZESZOWSKIEJ
Adres:	ul. ks. Mławy 1; Huta Krzeszowska Identyfikator działki 181201_2.0006.411
Inwestor:	PARAFIA PW. PODWYZSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ul. ks. Mławy 1; Huta Krzeszowska
Brano:	ARCHITEKTURA
Projekt NR	22/06/2023
Nazwa rysunku	RZUT PRZYZIEMIA
Skala:	1:50
STANOWSKO	Imię i nazwisko
PROJEKTANT	Inż. Zbigniew Konopka 33,46/Tbg/78
SPRAWDZAJĄCY	spec. konstr. bez ograniczeń, architektka w ograniczonym zakresie
PROJEKTANT	mgr inż. Zygmunt Sasak POK/0037/PWOK/14
SPRAWDZAJĄCY	spec. konstrukcyjna bez ograniczeń
Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyłany, udostępniany lub odpisywany komikolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli	