

**Dotyczy:** Zamówienia publicznego pn : Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Giebułtów  
Przysiółek Augustów.

W związku ze złożeniem zapytania dotyczącego wykonania powyższego kontraktu wyjaśniam;

Pytanie nr 1 – Brakuje opisu technicznego wykonania zadania części instalacyjnej – nie ma specyfikacji technicznej a w związku z czym brakuje opisu dotyczącego rodzaju i klasy materiałów instalacyjnych: rur i armatury oraz ich przeznaczenia. Ponadto brakuje informacji jakie warunki techniczne będą obowiązywały przy dokonywaniu odbioru sieci wodociągowej przez Zamawiającego.

Odpowiedź; W ogłoszeniu o zamówieniu w Specyfikacji warunków zamówienia pkt 1. Przedmiot zamówienia ppkt 3 - Zakres przedmiotu zamówienia, przedstawiono wykaz podstawowych materiałów z krótkim opisem rodzaju i klasy materiałów. Warunki techniczne odbioru sieci wodociągowych oraz inne dokumenty niezbędne do realizacji zamówienia są do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok. nr 10 – zgodnie z pkt 4 Wizja lokalna w SWZ.

Pytanie nr 2 – Brakuje opisu dla części odtworzenia nawierzchni drogi gminnej wykonania warstw konstrukcyjnych, zarówno podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej. Jakiej mają być grubości poszczególnych warstw konstrukcji drogi. Czy warstwa wiążąca asfaltowa ma być ułożona po tak zwanym śladzie rurociągu a warstwa ścieralna po całej szerokości jezdni. Proszę o podanie tych wartości.

Odpowiedź: Informacje na temat odtworzenia nawierzchni drogi gminnej częściowo zamieszczono w SWZ II Wymagania stawiane wykonawcy ppkt 3 oraz w materiale pomocniczym jaki stanowi inwestorski przedmiar robót. Warstwa wiążąca asfaltowa ma być ułożona po tak zwanym śladzie rurociągu a warstwa ścieralna po całej szerokości jezdni. Szczegóły przedstawiam w załączonej dokumentacji technicznej – instrukcja odtworzenia nawierzchni drogowych ...

Pytanie nr 3 – Brakuje wykazu działek w obrębie prowadzonej inwestycji oraz ich właścicieli wraz ze zgodą na wykonanie prac budowlanych przez wykonawcę.

Odpowiedź: Informacje dotyczące właścicieli działek w obrębie prowadzonej inwestycji możemy udostępnić w ramach Wizji lokalnej określonej w SWZ. / Ograniczenia w publikacji imion i nazwisk /.

Załącznik:

- dokumentacja techniczna – instrukcja odtworzenia nawierzchni drogowych ...

  
Z up. Burmistrza  
dr Jan Zaliwski  
Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk

**INWESTOR:**

**GMINA MIRSK  
Pl. Wolności 39  
59-630 MIRSK**

## **DOKUMENTACJA TECHNICZNA - INSTRUKCJA**

**„Odtworzenia nawierzchni drogowych po  
wykonaniu robót związanych z budową sieci  
wodociągowej na terenie sołectwa GIEBUŁTÓW -  
Augustów”**

**BRANŻA DROGOWA**

**Mirsk listopad 2021r.**

# 1. PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy dokument został opracowany w oparciu o obowiązujące prawo i przepisy:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz.1333).
- Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r poz.1376),
- Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1264)
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Tekst jednolity Dz.U. 2016r, poz.124),
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Gdańsk 2012r.)

## 2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania są wytyczne do odbudowy konstrukcji i nawierzchni drogi gminnej nr 112707D Giebułtów Augustów przez wieś w Gminie Mirsk.

Niniejszy dokument został opracowany w celu zapewnienia właściwego odtworzenia elementów dróg po wykonaniu sieci wodociągowej, tak aby droga spełniała parametry nośności i jakości dróg gminnych dla kategorii ruchu KR-2.

## 3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Droga w pasie, której planowana jest budowa sieci wodociągowej posiada nawierzchnię bitumiczną o gr. 8 cm a szerokość tej drogi waha się od 3,00 – 3,10.

## 4. OPIS STANU DOCELOWEGO.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ustala dla odtworzenia nawierzchni drogowych zastosowanie następujących warunków dla odtworzenia warstw konstrukcyjnych:

**a) odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu rozkopu powinno zawierać następujące warstwy konstrukcyjne:**

- dolna warstwa podbudowy tłuczniowej (mieszanka bazaltowa o uziarnieniu 0/63,5mm) - grub. 20 cm
- górna warstwa podbudowy tłuczniowej (mieszanka bazaltowa o uziarnieniu 0/31,5mm) - grub. 10 cm

- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej o uziarnieniu 0 - 16mm
- grub. 4 cm

**b) odtworzenie nawierzchni jezdni warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej na całej szerokości jezdni i długości prowadzonych robót wodociągowych, powinno zawierać następujące warstwy konstrukcyjne:**

- oczyszczenie nawierzchni
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej o uziarnieniu 0-11 mm
- grub. 4 cm


Przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej należy wykonać regulację zaworów wodociągowych i studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w jezdni.

Po ułożeniu nawierzchni ścieralnej uzupełnić pobocza niesortem bazaltowym 0-31,5 oraz miałem kamiennym.

Sporządził:

  
**INSPEKTOR**  
**ds. drogownictwa**  
**mgr Andrzej Domin**

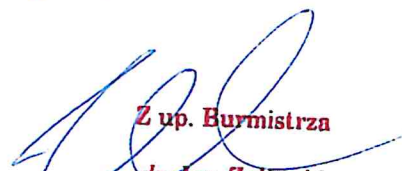

  
**Z up. Burmistrza**  
**dr Jan Zaliwski**  
**Sekretarz Miasta i Gminy Mirsk**