

PROBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

- szamba


42-480 Poręba, ul. Zielona 2 tel. (32) 6772660, fax. 6771898

SZAMBO SZCZELNE – WYRÓB GOTOWY

8m³

typ jednoczęściowy, zbiornik jednokomorowy

gabaryt

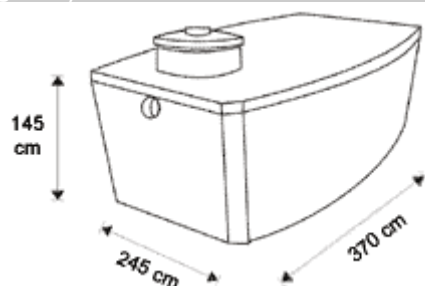


w skład kompletu wchodzi: zbiornik, płyta górna (pokrywa), płyta włączowa, pokrywka.


długość: 370 cm,
szerokość: 245 cm,
wysokość: 145 cm,

waga skorupy zbiornika: 3.880 kg,
waga płyty pokrywowej: 2.100 kg.


zbiornik

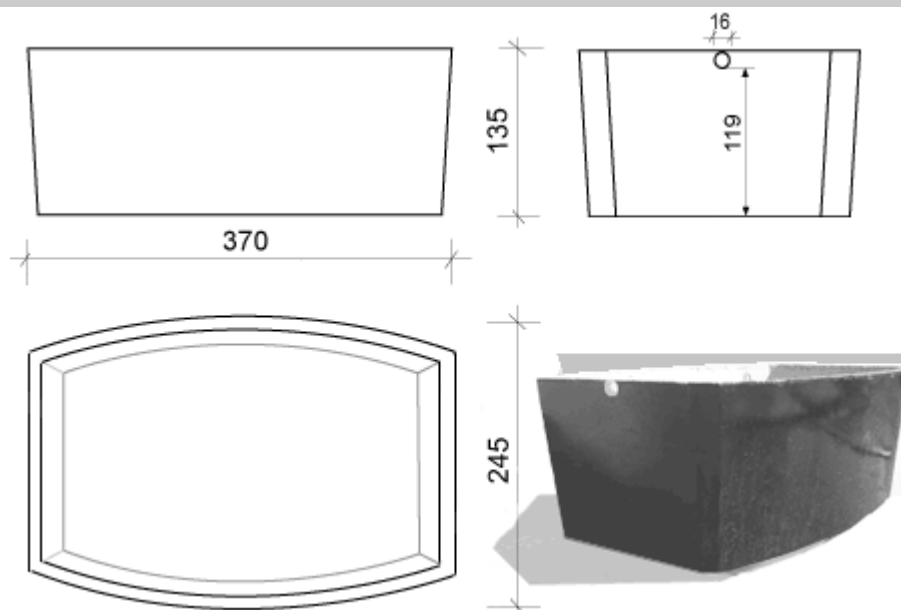

plyta górna (pokrywa)

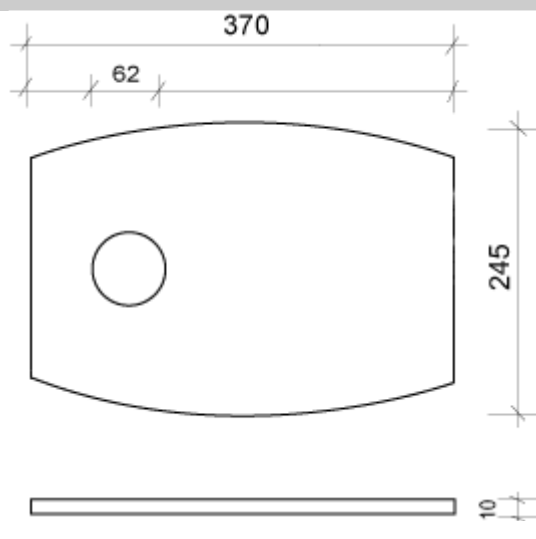

plyta włazowa

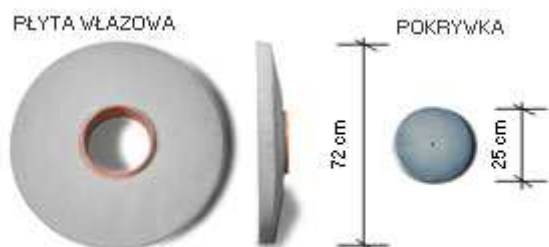


średnica płyty: 72 cm, grubość: 5-11 cm, waga: 60 kg, średnica otworu: 23,5 cm.

W komplecie dostarczamy płyty włazowe w ilości odpowiadającej liczbie komór.

Płyta włazowa o średnicy 72 cm wykonana jest z żelbetonu i pcv. Otwór inspekcyjny o średnicy 23,5 cm, służący do wyciągania nieczystości przykrywany jest przykrywką wykonaną z ocynkowanej blachy.

Na specjalne życzenie dostarczamy kwadratowe lub prostokątne płyty włazowe [zobacz tutaj](#) (otwiera się w nowym oknie).

sposób zabudowy w wykopie

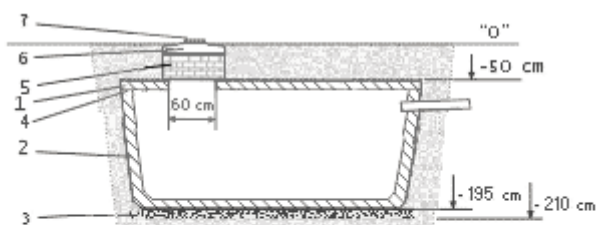

1. płyta pokrywowa.
2. zbiornik zasadniczy.
3. podsypka piaskowa.
4. łączenie na zaprawach cementowej i wodoszczelnej.
5. kominiek inspekcyjny.
6. płyta włazowa.
7. pokrywka metalowa.

Należy przygotować wykop o wymiarach większych o 30 cm od długości i szerokości zbiornika.

Po zamontowaniu zbiornika należy wymurować kominki do poziomu "0" i przykryć je dostarczonymi płytami włączowymi.

Oferujemy elementy kominków włączowych o wysokości 25 cm.

