


Konstrukcja N1

w-wa z kostki betonowej, kol. szarego	8 cm
w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4	3 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 C _{90/3}	20 cm
w-wa gruntu kat. G1	

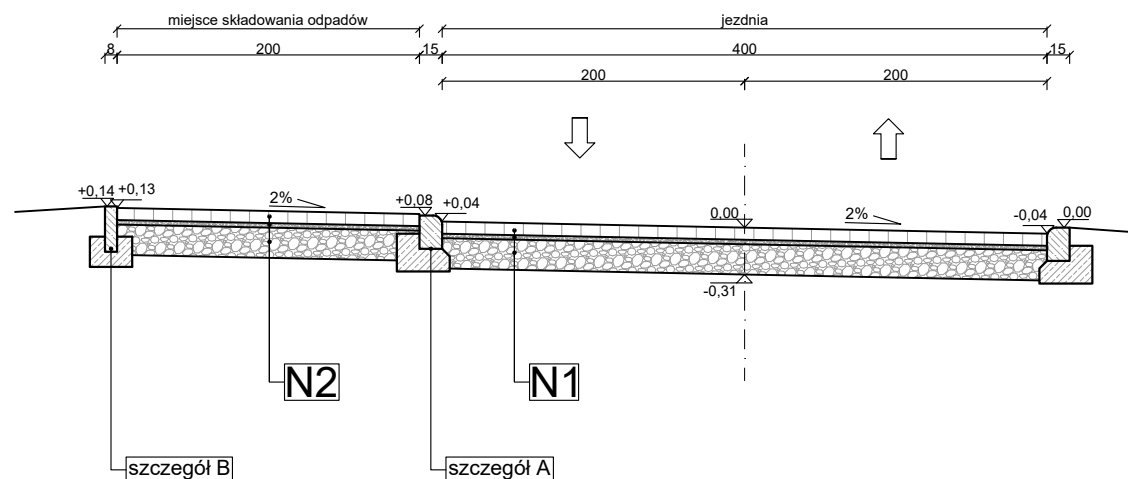


Konstrukcja N2

w-wa z kostki betonowej, kol. czerwony	8 cm
w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4	3 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 C _{90/3}	20 cm
w-wa gruntu kat. G1	

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE


skala 1:20

szczegół A




- ① krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
② ława betonowa z oporem z betonu C12/15

szczegół B



- ① obrzeże betonowe 8x30cm
② ława betonowa z oporem z betonu C12/15

		PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa i adres obiektu					
Remont drogi przy budynkach na ul. Fabrycznej 4 i 6 w miejscowości Mochała - nawierzchnia z kostki betonowej					
Tytuł rysunku		Typowe przekroje konstrukcyjne			
Inwestor		Gmina Herby			
Branża		Drogowa			
Projektantanci		Nr uprawnień	Podpis	Data	Nr rys.
mgr inż. Rafał Popiołek		SLK/7115/PBD/16		IX.2021r.	3
				Skala	
				1:50	