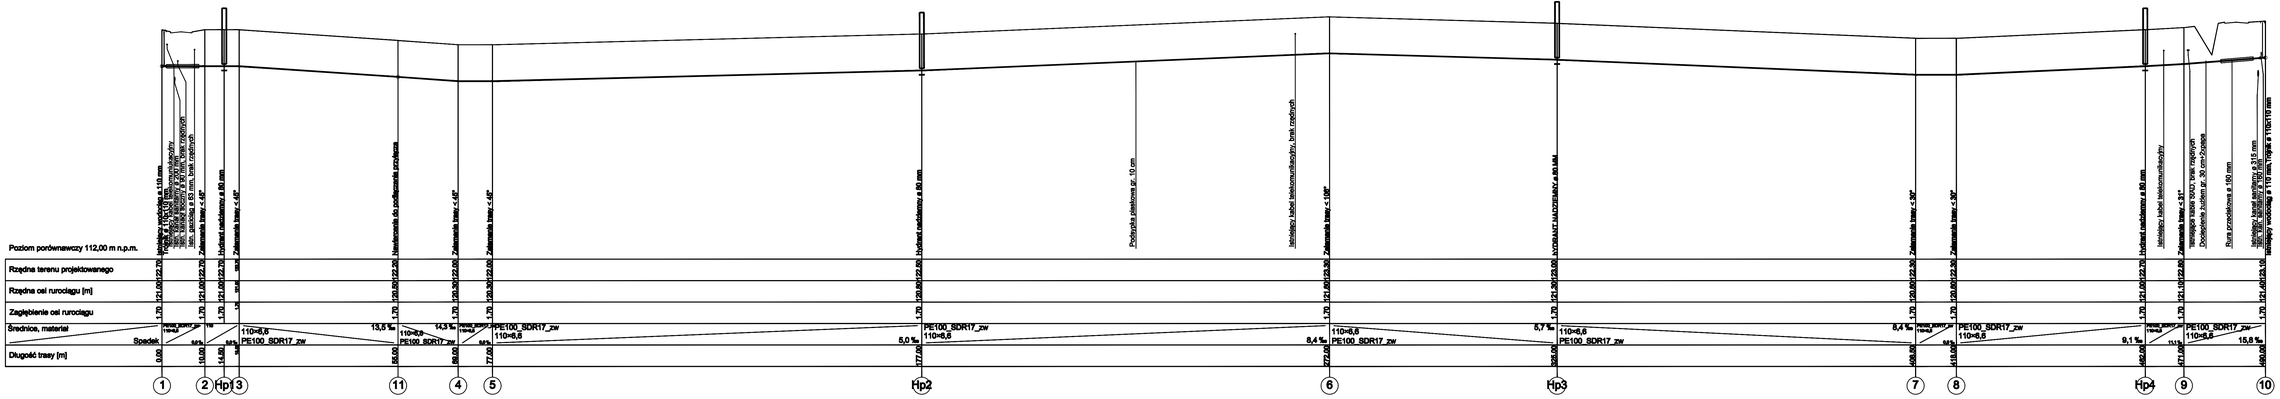
Poziom porównawczy 112,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna osi rurociągu [m]
Zagłębienie osi rurociągu
Średnica, materiał
Spadek
Długość trasy [m]
Hydrant nadziemny ø 80 mm
Zasuwa klin. ≤ 45°
Hydrant nadziemny ø 80 mm
Zasuwa klin. ≤ 45°
Hydrant nadziemny ø 80 mm
Zasuwa klin. ≤ 45°
Hydrant nadziemny ø 80 mm
Zasuwa klin. ≤ 90°
Zasuwa klin. ≤ 90°
Hydrant nadziemny ø 80 mm
Zasuwa klin. ≤ 31°
Przejście rurociągu SOU2 przez rzędną terenu
Przejście rurociągu SOU1 przez rzędną terenu
Hydrant nadziemny ø 80 mm
Zasuwa klin. ≤ 45°
Zasuwa klin. ≤ 45°
Hydrant nadziemny ø 80 mm
Hydrant nadziemny ø 80 mm
Hydrant nadziemny ø 80 mm