Typ szafy	Rozdzielnica elektryczna typu Ekinoxe 3x18 lub inna o adekwatnych parametrach technicznych (WNĘKOWA)															
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	zasilanie z istniejącej rozdzielnicy pomiarowej	sterowanie zdalne rozłącznikiem głównym z przelacznikiem faz	sygnalizacja obecności napięcia	oświetlenie wewnętrzne obwód nr 1 pomieszczenie parter nr 4	oświetlenie wewnętrzne obwód nr 2 pomieszczenie parter nr 4	obwód nr 7 oświetlenie zewnętrzne	oświetlenie wewnętrzne obwód nr 3 pom. parter nr 1, 2, 3, 5	oświetlenie wewnętrzne obwód nr 2a pomieszczenie parter nr 4	gniazdo wtyczkowe 1-faz. obwód nr 4 pomieszczenie parter nr 4	gniazdo wtyczkowe 1-faz. obwód nr 5 pomieszczenie parter nr 1, 2, 3	gniazdo wtyczkowe 1-faz. obwód nr 6 pomieszczenie parter nr 5	zasilanie istniejącej rozdzielnicy obwód nr 7 pomieszczenie parter garaż	oświetlenie AW wewnętrzne obwód nr 8	pompa ciepła jednostka wewnętrzna obwód nr 9 pomieszczenie parter nr 5	rezerwa	rezerwa
Moc [kW]	14,5/10,15		---------	0,5	0,5	0,2	0,2	0,5	2,0	2,0	2,0	5,0	0,1	1,5	---	---

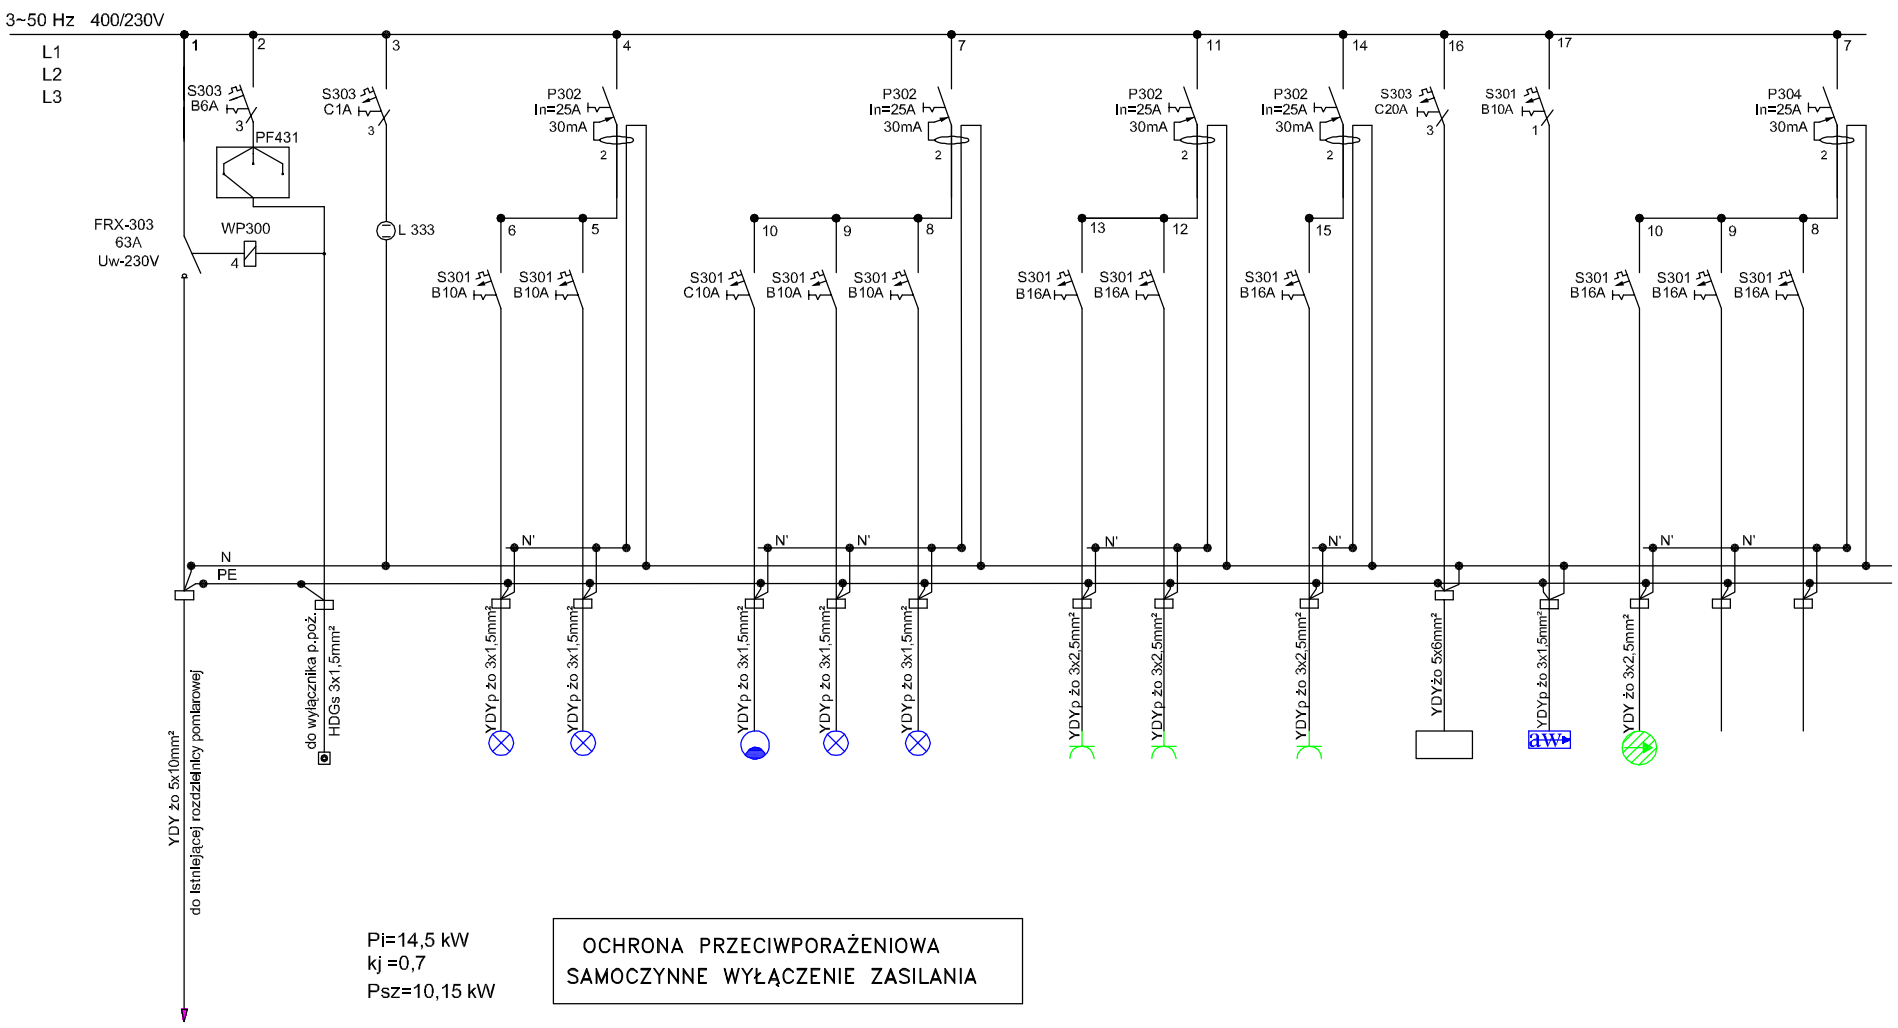

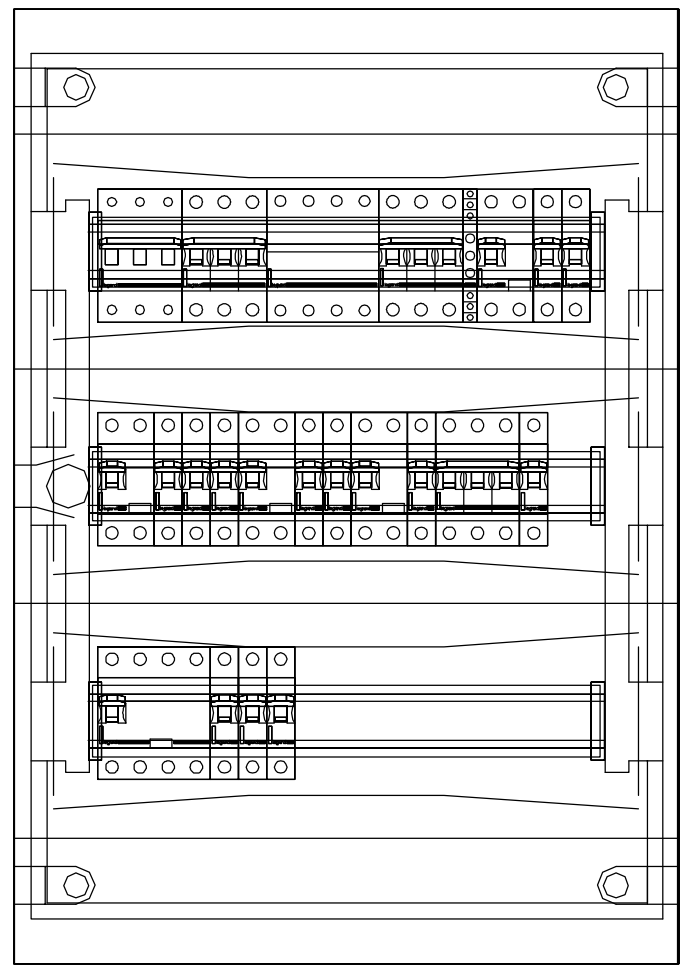

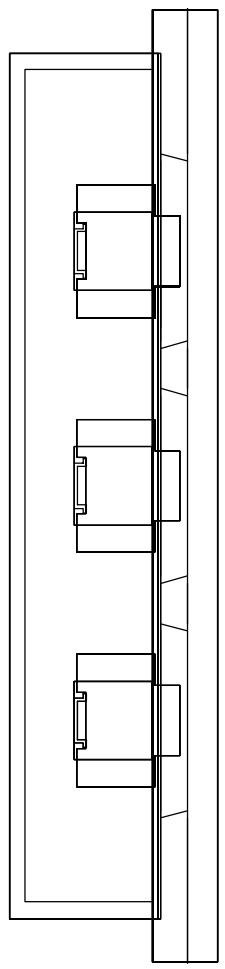

Pi=14,5 kW
kj =0,7
Psz=10,15 kW

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Szyna uziemiaj. neutralna

Obwody zewnętrzne Typ/ilość żył/przekrój

Nazwa	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nagoszewie Nagoszewo dz. nr geod. 811, gm. Ostrów Mazowiecka		
Nazwa, tytuł	Schemat elektryczny rozdzielnicy RE, elewacje		Faza P. B.
Projektował Nr upr.	mgr inż. Krzysztof Gałązka instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02		Skala ------
Sprawdził Nr upr.	mgr inż. Zbigniew Jakacki instalacyjne - elektryczne : MAZ/0138/POOE/08		nr rys. E/4 data 22.12.2016