








ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ NR 1

[illegible]


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ NR 2

	O1	O2	O3	O4	O5
					
SZER. OKNA [cm]	76.5	76.5	121.5	196.5	80
WYS. OKNA [cm]	275	60	75	95	80
PARTER	10	1	4 + 1 szt.EI30	3	1
ILOŚĆ	Okna PVC wyposażone w nawiewniki higrosterowalne, okna w kolorze grafitowym, U=0,9W/m ² K;	Okna PVC wyposażone w nawiewniki higrosterowalne, okna w kolorze grafitowym, U=0,9W/m ² K;	Okna PVC wyposażone w nawiewniki higrosterowalne, okna w kolorze grafitowym, U=0,9W/m ² K;	Okna PVC wyposażone w nawiewniki higrosterowalne, okna w kolorze grafitowym, U=0,9W/m ² K;	Konstrukcja nośna spawana wykonana z aluminium. Zawiasy aluminium. Pokrycie poliwęglan 4-komorowy gr. 10mm standardowa. Podstawa z blachy ocynkowanej gr. 1,0mm przygotowana pod docieplenie (3cm) i obróbkę zewnętrzną w wysokości 15cm.
	Klasa odporności na włamanie RC2 (z szybą P2) OKNO WYPOSAŻONE W ROLETY ZEWNĘTRZNE	OKNO WYPOSAŻONE W ROLETY ZEWNĘTRZNE + otwieracze okien ułatwiające otwarcie okna wysoko zlokalizowanego	OKNO WYPOSAŻONE W ROLETY ZEWNĘTRZNE + otwieracze okien ułatwiające otwarcie okna wysoko zlokalizowanego	okno wyposażone w ułatwiające otwarcie okna wysoko zlokalizowanego	
UWAGI					


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ NR 3

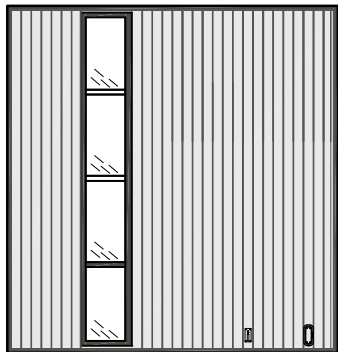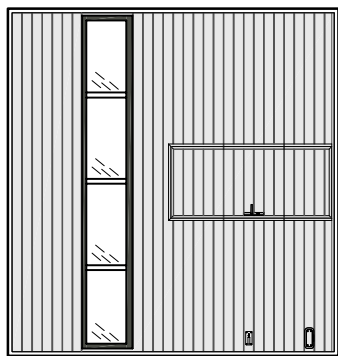	D4	D4'
		
SZEROKOŚĆ [cm]		
WYSOKOŚĆ [cm]		
ILOŚĆ	2	1
UWAGI	<p>Brama segmentowa z pasem przeszkleń.</p> <p>System dwusłenny izolowany planką PUR o grubości 40mm.</p> <p>AUTOMAT boczny 3x400V GFA</p> <p>Centrala sterująca 3x400V</p>	<p>Brama segmentowa z pasem przeszkleń oraz drzwiami.</p> <p>System dwusłenny izolowany planką PUR o grubości 40mm.</p> <p>AUTOMAT boczny 3x400V GFA</p> <p>Centrala sterująca 3x400V</p>

OZNACZENIA SPOSBU OTWIERANIA:




- skrzydło uchyłne




- oszklenie stałe fix

- skrzydło rozwierano - uchylne




- skrzydło rozwierane



UWAGA:

- Okna zlokalizowane na wysokości 2,0 i 2,5m - wyposażone w otwieracze năswięli
- Drzwi aluminiowe w okleinie CPL (kolor ustalić z Inwestorem w trakcie realizacji robót)
- Okna wyposażone nawiewniki higrosterowalne,
- Drzwi wyposażone w samozamykacz
- **Kolor, wygląęd wewnętrznej stolarki drzwiowej należy ustalić z Inwestorem w trakcie realizacji robót.**
- Montaż stolarki drzwiowej wykonać zgodnie z wytycznymi danego Producenta.
- **Przed złożeniem zamówienia zestawienie stolarki zweryfikować, oraz dokonać szczegółowych pomiarów**
- Wymiary otworów należy dostosować na budowie do wymiarów zalecanych przez Producenta

<div><div></div><div><div>Firma</div><div>Budowlano-Konsultingowa P.B.P.H. ML-BUD s.c. 44-100 Głownice ul. Łużycka 16</div></div></div>		<div><div><div>Tytuł:</div><div>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ</div></div><div><div>18.04/04/21</div><div></div></div></div>									
PROJEKT BUDYNKU STRAŻNICY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY STRAŻACKIEJ W SOLARNI W RAMACH ZADANIA:		Specjalności:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Skala:	
		Projektował:		mgr inż. Mariusz CZYSZEK		13604 [SLK600142001]				Data:	
		konstruktora:		dr inż. arch. Klaudiusz FROSS		54001 [SLK401497]				VI 2021	
		architekta:									
		Opracował:		mgr inż. Aneta MISZ						Rys nr:	
		Sprawdził:		mgr inż. Małgorzata JURKIEWICZ		46165 [SLK40544] 53400 [SLK401193]				Faza:	
		konstrukcja:		mgr inż. Włodzisław CZYSZEK		53400 [SLK401193]				Branża:	
										A-B	
										P. A-B	
										06	