

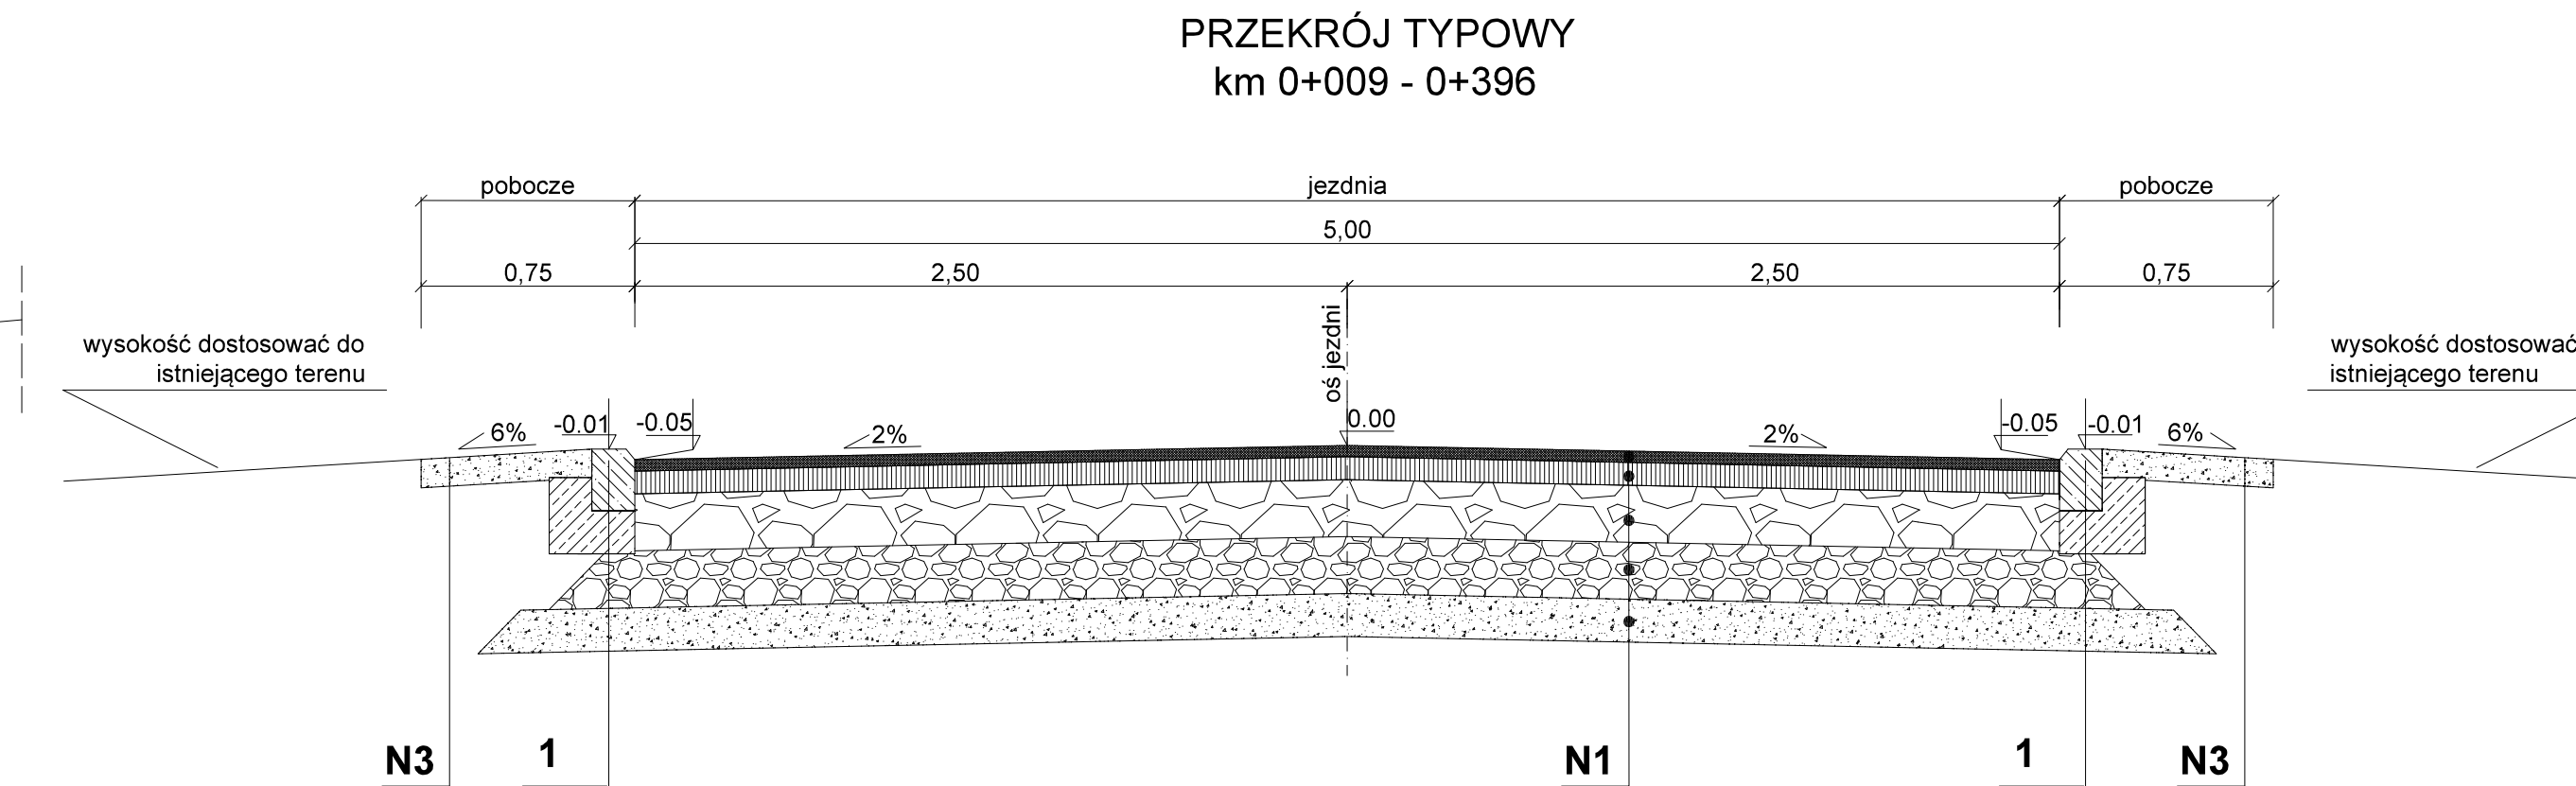
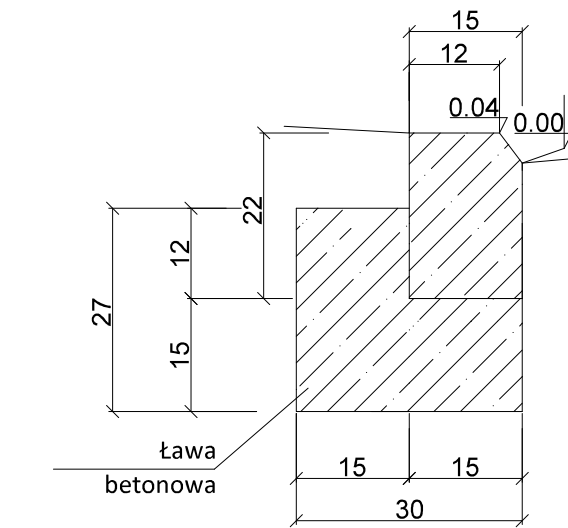


SZCZEGÓŁ 1
krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:10

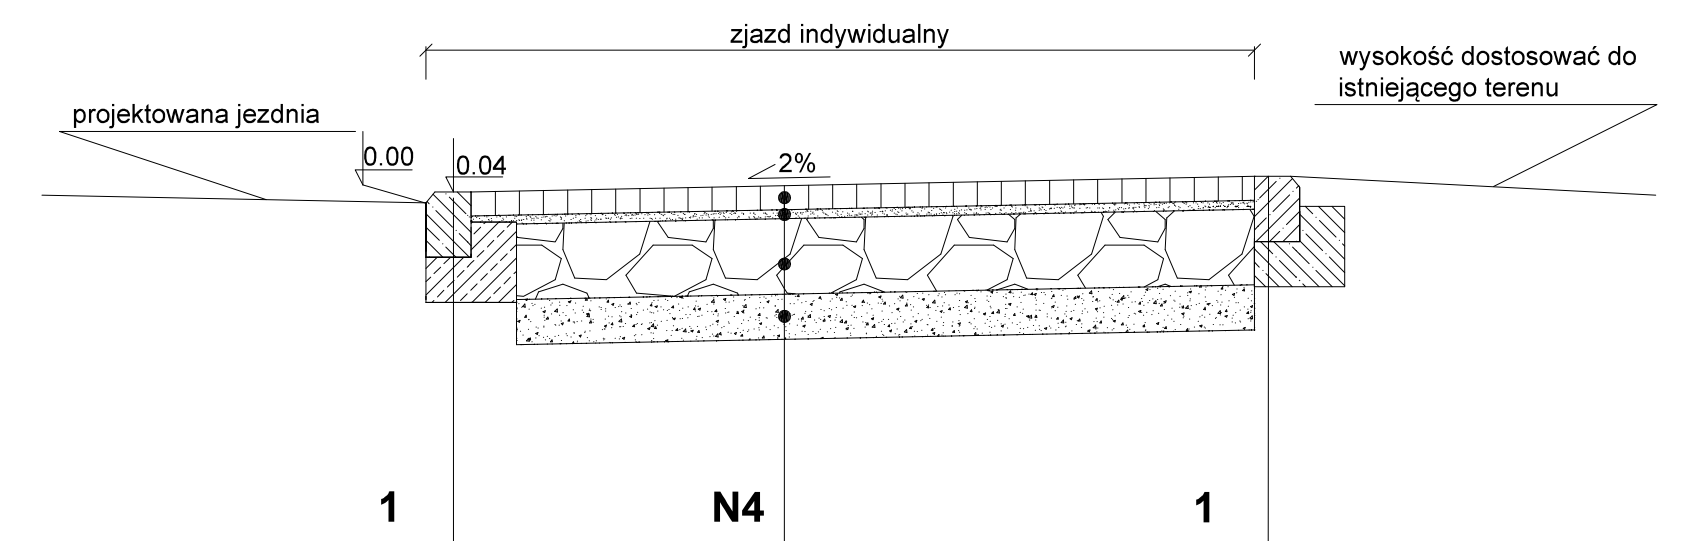

SZCZEGÓŁ 2
obrzeże 8x30cm
skala 1:10

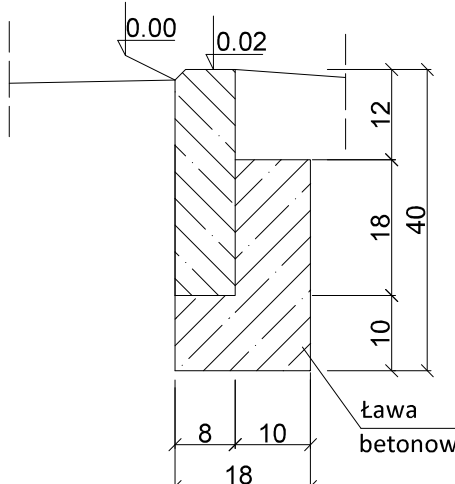


Szczegół konstrukcyjny N1 - Jezdnia (KR2)
5cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
9cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
20cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie
20cm Warstwa kruszywa stabilizowana spoiwem o Rm=2,5 MPa
15cm Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem o Rm=1,5 MPa
69cm RAZEM

Szczegół konstrukcyjny N2 - Chodnik / Wejścia do posesji
8cm Kostka betonowa
3cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie
15cm Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem o Rm=1,5 MPa
41cm RAZEM

Szczegół konstrukcyjny N3 - Pobocze
10cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie
10cm RAZEM

Szczegół konstrukcyjny N4 - Zjazd indywidualny
8cm Kostka betonowa
3cm Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie
15cm Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem o Rm=1,5 MPa
51cm RAZEM

**GRAMAR** Sp. z o.o.

ul. Chłopska 15
42-700 Lubliniec

Opracował:
Projektant
(b. drogowy)
Sprawdzający
(b. drogowy)
Współpraca

inż. A. Grati
Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05

mgr inż. K. Polaczek
Upr. Nr.: SLK/6275/PWBD/15

inż. M. Kos

Zamawiający: Gmina Kochanowice
ul. Wolności 5
42-713 Kochanowice

Nazwa opracowania:
Budowa drogi gminnej ul. Stawowej w Lubecku

Podpis

PRZEKRÓJ TYPOWY

Data:
1.2021r.

Skala:
1:25

Nr rys.
4