




- w stanie mokrym $\geq 0,30$

Nawierzchnia musi posiadać:

- ważną rekomendację techniczną lub aprobatę techniczną ITB
- atest higieniczny PZH
- autoryzacje producenta systemu na przedmiotowe zadanie z kartą techniczną nawierzchni wydaną przez producenta systemów poliuretanowych
- aktualne badania na zgodność z normą PN EN 14877, wykonane i potwierdzone przez laboratorium, posiadające akredytację na wykonywanie ww. badań

Typowy rysunek zewnętrznej nawierzchni sportowej

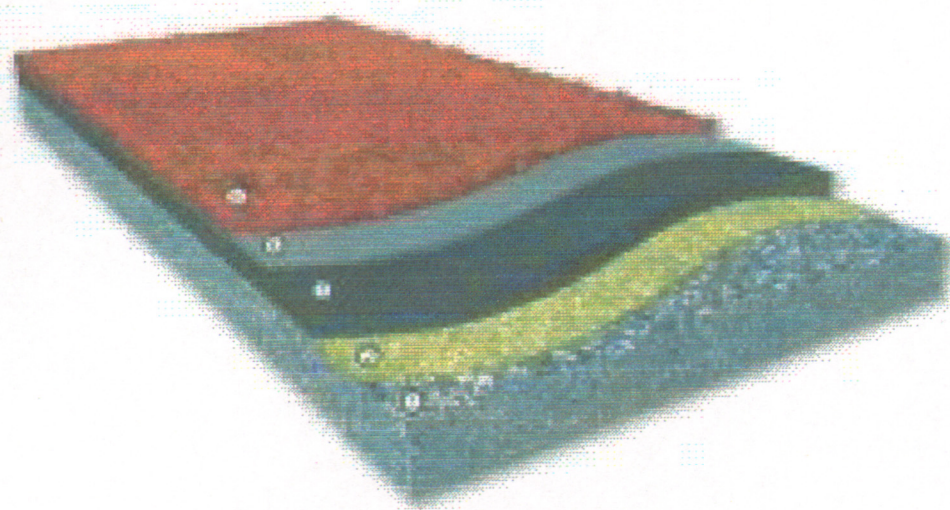

4.3. Program funkcjonalny:

W skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi:


- a. boisko do piłki ręcznej,
- b. boisko do gry w koszykówkę,
- c. boisko do siatkówki

a. boisko do piłki ręcznej,

projektuje się boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,00 x 20,00 m (strefę bezpieczeństwa stanowi pas szer. 2,00 m okalający boisko).

Wyznaczony pas bezpieczeństwa podkreślają linie szerokości 5 cm w kolorze białym. Należy zamontować tuleje (wg wytycznych producenta) do bramek do mini piłki nożnej z możliwością zaślepienia deklami po ich zdjęciu celem zabezpieczenia.

Bramki do gry w piłkę ręczną - dane techniczne i charakterystyka

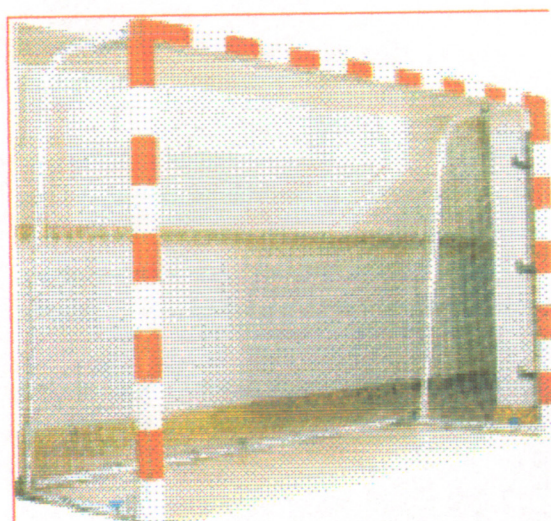

Bramka do piłki ręcznej o wymiarach w świetle 3.0 x 2.0 m. Rama o przekroju 80x80mm drewniana, pomalowana emaliami wodoodpornymi lub ze specjalnych profili aluminiowych wzmocnionych w narożnikach stalowymi kątownikami. Stalowe elementy łączące posiadają ochronne powłoki galwaniczne. Bramka z gniazdami (tulejami) w podłożu przystosowana jest do rozgrywek na obiektach otwartych.

Wyposażona jest w aluminiowe (anodowane) wsporniki do podtrzymywania siatki i komplet elementów do mocowania w podłożu. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają szybki montaż. Na życzenie