




Ławka z rur z oparciem

Stabilna i wygodna ławka o wyprofilowanym siedzisku to idealne miejsce na wypoczynek. Solidna budowa i wytrzymała na warunki atmosferyczne.

- Konstrukcja wykonana z rury 76,1x3,6 całość ocynkowana ogniowo, wersja 0048 dodatkowo malowana lakierem strukturalnym (lakier strukturalny).
- Listwy siedziska i oparcia z drewna sosnowego o wymiarach 40 x 160 x 2000 malowane impregnatem do drewna Sadolin.
- Ławki zaopatrzone są w fundamenty ułatwiające montaż.
- Konstrukcja wykonana z rury 76,1x3,6 całość ocynkowana ogniowo, wersja 0046 dodatkowo malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym).

Listwy siedziska i oparcia z drewna sosnowego o wymiarach 40 x 160 x 2000 malowane impregnatem do drewna Sadolin

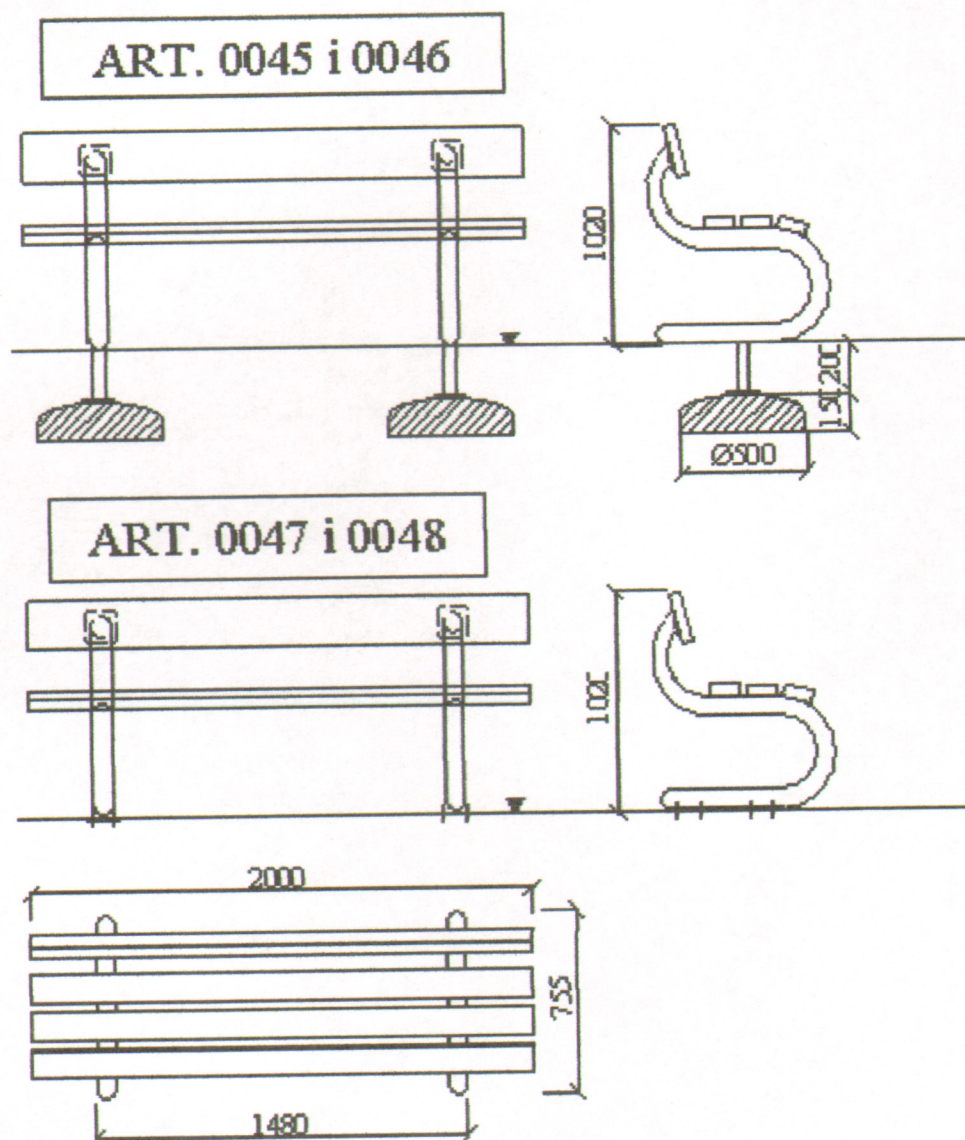

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje się podbudowę i nawierzchnię wg następującego układu konstrukcyjnego:

Chodniki:

- kostka betonowa gr. 6 (8) cm
- piasek zagęszczony gr. 3 cm
- kliniec – kruszywo kamienne gr. 4 cm frakcji 5 – 25 mm
- kruszyny – miął kamienny gr. 4,0 cm frakcji 0-4 mm