



# PRZEKRÓJ NORMALNY

od km 0+000,00 do km 0+365,78

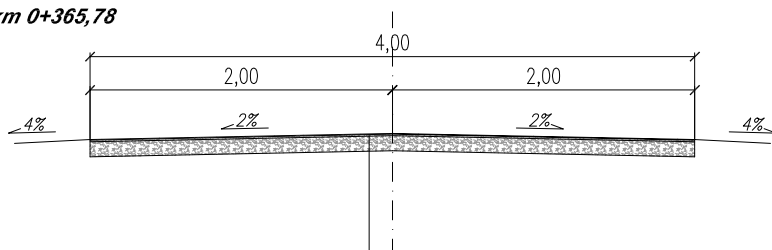

powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem  
kamiennym bazaltowym o wym. 2-5mm w ilości 8dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>  
powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem  
kamiennym bazaltowym o wym. 5-8mm w ilości 10dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>  
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm  
kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

**UWAGA:**  
szerokość jezdni zmienna  
dostosowana do szerokości działki  
elementy drogi nie przekraczają granic działki

STADIUM:	P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y		
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Uzupełnienie podbudowy i polanie emulsją drogi gminnej w miejscowości Michrów (fundusz sołecki)			
INWESTOR:  GMINA PNIEWY 05-652 Pniewy 2			
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 211 Michrów; gm. Pniewy, pow. grójecki			
TYTUŁ RYSUNKU:			SKALA:
PRZEKRÓJ NORMALNY			1:50
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEN	PODPIS:
mgr inż. Marek Romanowski		UAN-II-K-8386/80/86	
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIEN	PODPIS:
mgr inż. Marek Romanowski		UAN-II-K-8386/80/86	
<div><div></div><div><b>Tomasz Mazur</b> 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27 tel. kom.: +48 501 208 913, 608 688 785 e-mail: projekt_1@interia.pl</div></div>			
DATA:	Luty 2016	NR RYS.	K/1