
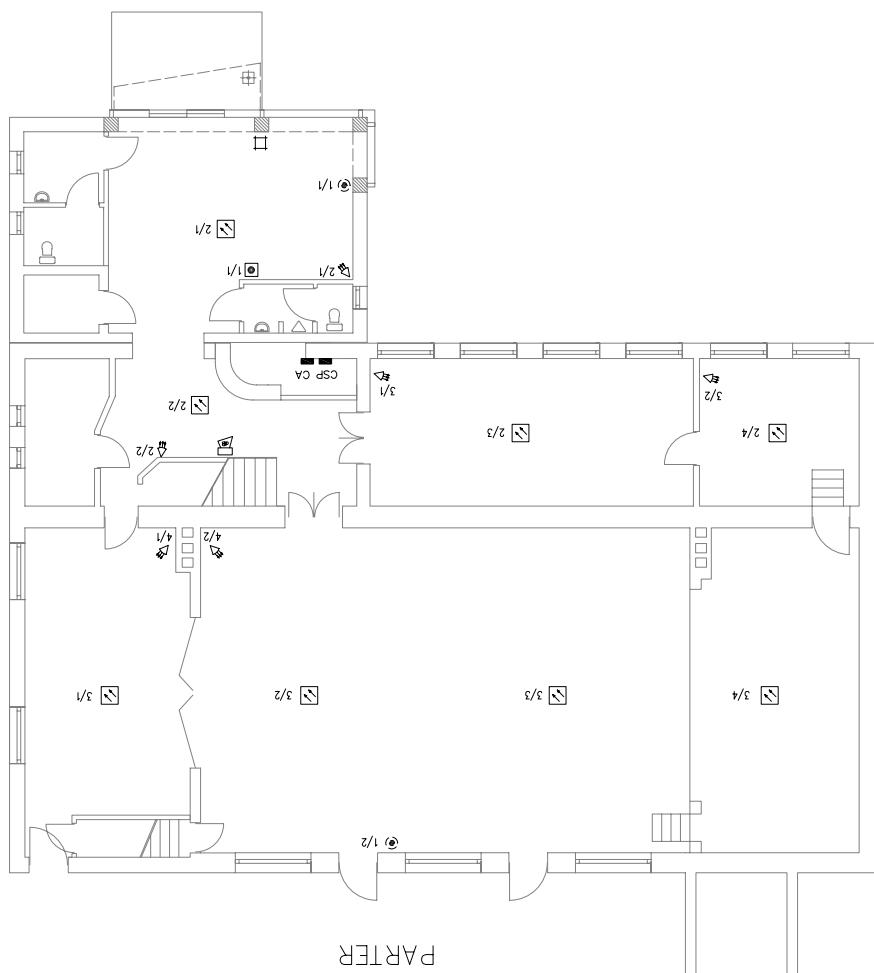


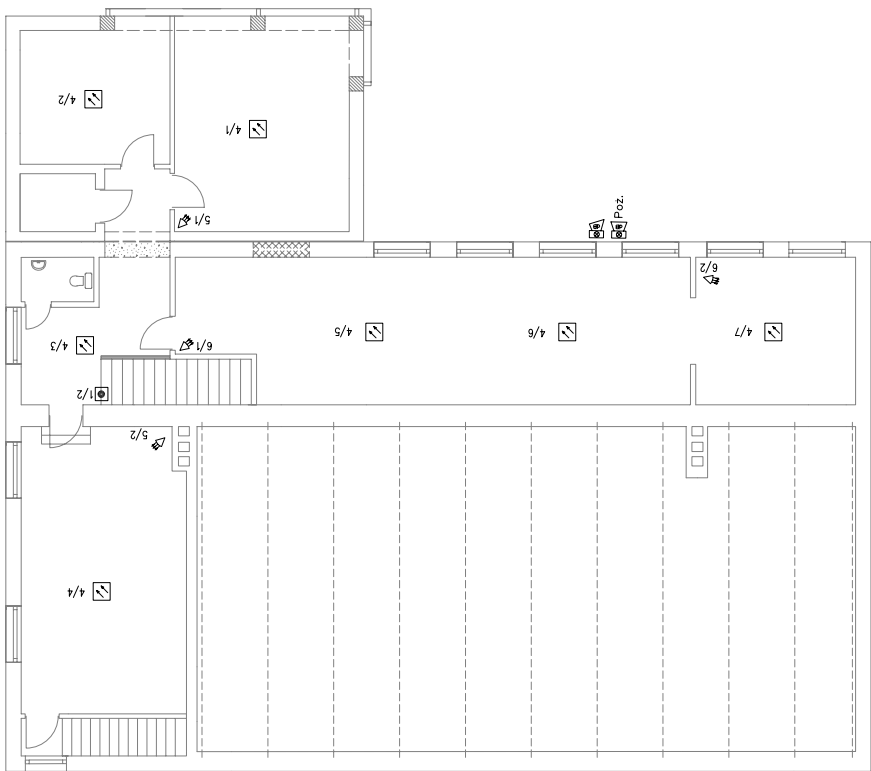

PARTER

PIE²TR0

03.06.05	OPROGRAM	WALIMONY PASOŃ	POSPE	42-70 Lublinski, ul. Powiatowej 54		Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Elektro-Info
03.06.05	PROJEKTOWA	WALIMONY KALKULACJA # 42.54.5/0067/P.006/05	POSPE	A. Bogacki & M. Kulik		
PLAN INSTALACJI SYGNALIZACJI WŁAMANI I POŻARU						
PROJEKTOWA	BUDOWA I MONTAŻOWANIE INSTALACJI WŁAMANI I POŻAROWYCH W ODDZIAŁACH KULTURY I INFORMACJI W M. LUBELSKIM 5					
1:100	SKALA	42-71 KOŃCOWNICOWE (W. LUBELSKIM 5)				
12	STRONA					

UWAGI:

- UWAGA:
- instalację alarmową wykonano podłogowo przewodami YKSY 3x2x0,5 w rurkach kablowych RvKLn, – instalację pożarową wykonano podłogowo przewodami ThStykwi1x2x0,8 w rurkach kablowych RvKLn, – zachować odległość 0,2m przewodów sygnalizacji od przewodów energetycznych.
- ☉ – Czujka zbicia szyby – instalacji alarmowej : 2szt.
- ☒ – Optyczna czujka dymu DOR-35 z gniazdem G-35 : 15szt
- ☐ – Ostrzegacz pożarowy ROP-35 : 1szt , ROP-40H : 2 szt.
- CSP – Centrala IGNIS 1080 : 1szt
- ▽ – Czujka ruchu PIR : 10szt
- ☐ – Manipulator CA6 KLED : 1szt
- CA – Centrala alarmowa CA-6 : 1szt
- ☒ – Sygnalizator zewnętrzny włamania SPL-2010 : 1szt
- ☒ – Sygnalizator wewnętrzny SPW-210 : 1szt
- ☒ – Sygnalizator zewnętrzny pożaru SA-K2 : 1szt