

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja A jezdni




powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 2-5mm w ilości 8dm³/m²


powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 5-8mm w ilości 10dm³/m²

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

Konstrukcja B pobocza

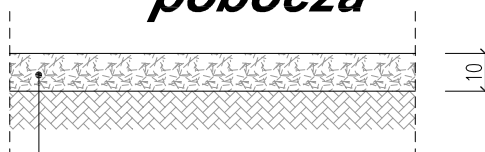

pobocze z kruszywa łamanego mieszanka optymalna gr. 10 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

STADIUM:	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y		
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Witalówka			
INWESTOR: GMINA PNIEWY 05-652 Pniewy 2			
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 57/3 i 59 Witalówka; gm. Pniewy, pow. grójceński			
TYTUŁ RYSUNKU:			SKALA:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			1:20
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIEN	PODPIS:
mgr inż. Marek Romanowski		UAN-II-K-8386/80/86	
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIEN	PODPIS:
mgr inż. Marek Romanowski		UAN-II-K-8386/80/86	
<div><div></div><div>Tomasz Mazur 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27 tel. kom.: +48 501 208 913, 608 688 785 e-mail: projekt_1@interia.pl</div></div>			
DATA:	Luty 2016	NR RYS.	K/2