

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja A jezdni




powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm³/m²

powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem
kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm³/m²

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

Konstrukcja B pobocza

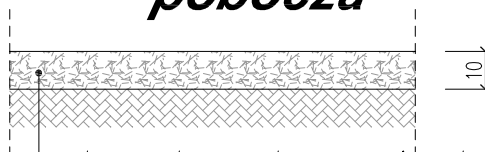

pobocze z kruszywa łamanego mieszanka optymalna gr. 10 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

STADIUM:	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y		
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:	Położenie nawierzchni emulsyjno-grysowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze w miejscowości Osieczek (Kolonia Osieczek)		
INWESTOR:	GMINA PNIEWY 05-652 Pniewy 2		
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ewid. 202, 80, 81, 104 Osieczek; gm. Pniewy, pow. grójcecki		
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		1:20	
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS:	
mgr inż. Marek Romanowski	UAN-II-K-8386/80/86		
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS:	
mgr inż. Marek Romanowski	UAN-II-K-8386/80/86		
<div><div>Tomasz Mazur 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27 tel. kom.: +48 501 208 913, 608 688 785 e-mail: projekt_1@interia.pl</div></div>			
DATA:	Luty 2016	NR RYS.	K/2