


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja A jezdni

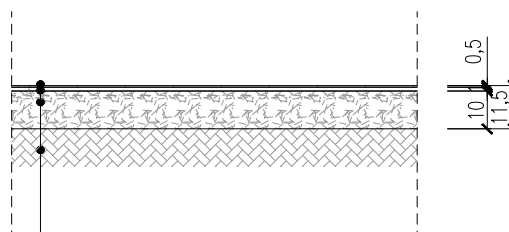

powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem

kamiennym bazaltowym o wym. 2–5 mm w ilości 8 dm³/m²


powierzchniowe utwardzenie emulsją asfaltową i grysem

kamiennym bazaltowym o wym. 5–8 mm w ilości 10 dm³/m²

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm

kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

Konstrukcja B pobocza

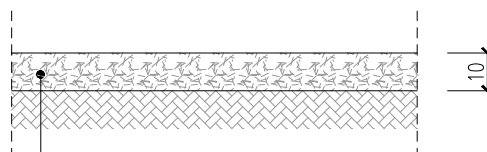

pobocze z kruszywa łamanego mieszanka optymalna gr. 10 cm

kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

STADIUM:	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y		
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, dojazdowej do gruntów rolnych na drodze Huta Jeżewska - Natalin		
INWESTOR:	URZĄD GMINY W PNIEWACH 05-652 Pniewy 2		
ADRES INWESTYCJI:	dz. nr ewid. 39,70 HutaJeżewska; gm. Pniewy, pow. grójecki		
TYTUŁ RYSUNKU:			SKALA:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			1:20
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI	PODPIS:	
mgr inż. Marek Romanowski	UAN-II-K-8386/80/86		
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS:	
mgr inż. Marek Romanowski	UAN-II-K-8386/80/86		
<div><div>Tomasz Mazur 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27 tel. kom.: +48 501 208 913, 608 688 785 e-mail: projekt_1@interia.pl</div></div>			
DATA:	Styczeń 2016	NR RYS.	K/2