


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja A jezdni

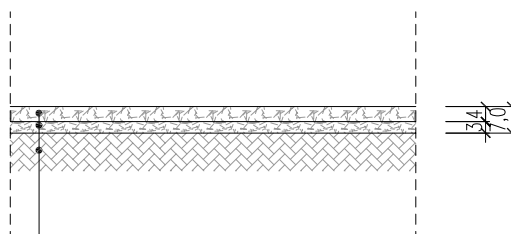

warstwa ściernalna

beton asfaltowy AC 11S 50/70 – 4cm

skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²


uzupełnienie i wyprofilowanie podbudowy

beton asfaltowy AC 8W 50/70 w ilości 75kg/m² – 3cm (średnio)

skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m²

istniejąca podbudowa

Konstrukcja B pobocza

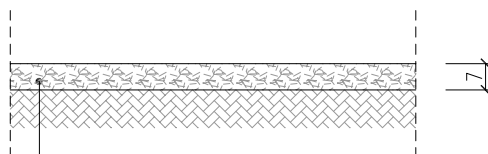

pobocze z kruszywa łamanego mieszanka optymalna gr. 7 cm
kwarcytowy lub dolomitowy [tłuczeń 0/31,5 mm]

STADIUM:	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y		
NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA:		Polożenie nawierzchni asfaltowej z uzupełnieniem podbudowy na drodze Wiatrowiec - Ciechlin	
INWESTOR:		GMINA PNIEWY 05-652 Pniewy 2	
ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 106/3, 105/2, 36 Wiatrowiec; gm. Pniewy, pow. grójcecki			
TYTUŁ RYSUNKU:			SKALA:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			1:20
PROJEKTANT:		NR UPRAWNIENI	PODPIS:
mgr inż. Marek Romanowski		UAN-II-K-8386/80/86	
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIENI	PODPIS:
mgr inż. Marek Romanowski		UAN-II-K-8386/80/86	
<div><div>Tomasz Mazur 96-500 Sochaczew, Al. 600-lecia 23A/27 tel. kom.: +48 501 208 913, 608 688 785 e-mail: projekt_1@interia.pl</div></div>			
DATA:	Luty 2016	NR RYS.	K/2