Na całej długości przyłącza zastosować podsypkę 20cm i obsypkę 20 cm.
Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odwodnić;
Stopień zagęszczenia gruntu zgodny z projektem odtworzenia nawierzchni
W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego należy uwzględnić doziarnienie, wymianę lub stabilizację;
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a wrazie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.
Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z: PN/E-05125; PN-75/E-05100;
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN-B-10736, PN-B-06050;
Przy robotach ziemnych szczególnie ostrożnie należy kopać w miejscach gdzie są ułożone kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku;



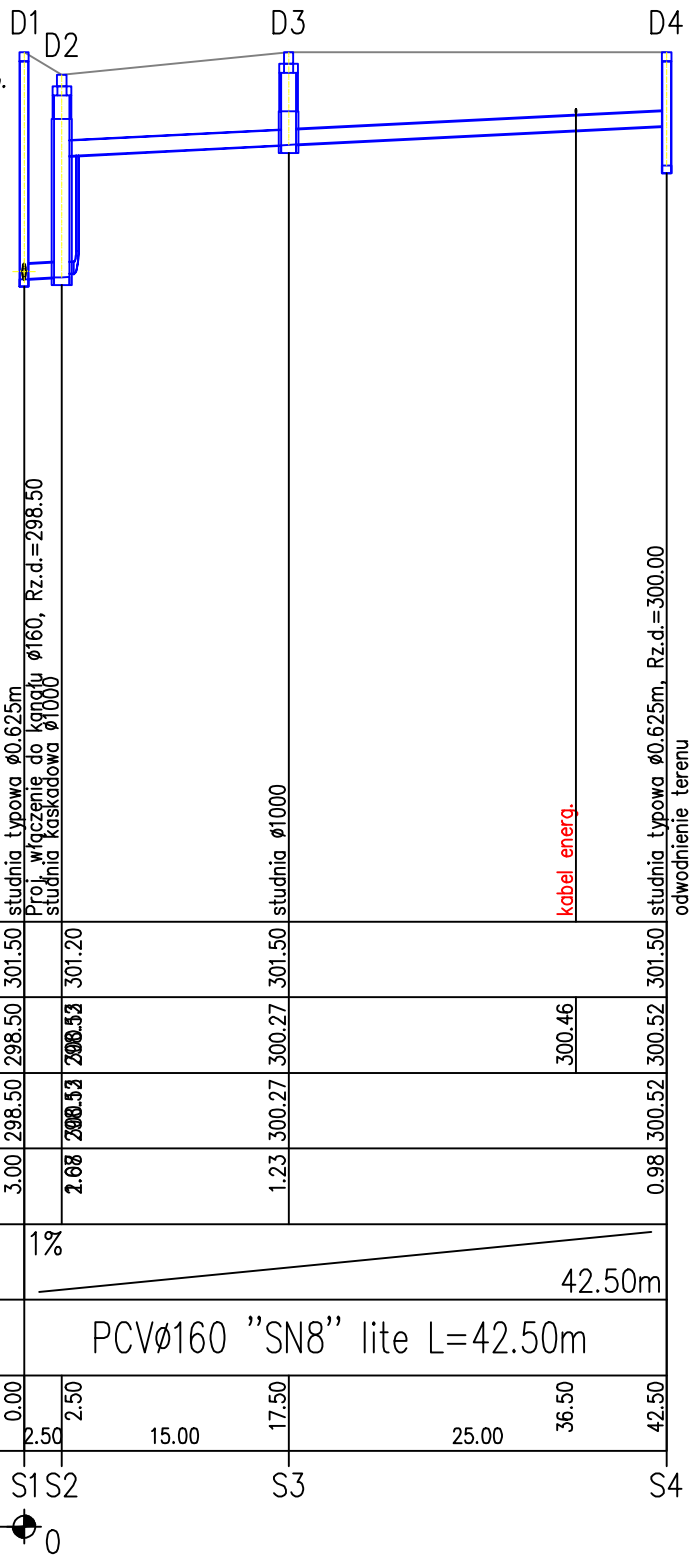

POZIOM PORÓWNAWCZY 290.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	301.50	301.20	301.50		301.50
RZĘDNA DNA KANAŁU	298.50	298.52	300.27	300.46	300.52
RZĘDNA DNA WYKOPU	298.50	298.52	300.27		300.52
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	3.00	2.68	1.23		0.98

Generator rysunkowy 7.25a (www.epi-graf.com.pl)

Projektant: euro projekt
42-530 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13
TEL./FAX. (34) 372[illegible]; 3[illegible]
NIP 573-169-65-52;
BOŚ oddział w Częstochowie
60154016142001736587116662

Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin
ul. Powstańców Śląskich 10
42-286 Koszęcin

Temat: Projekt wykonawczy przyłącza wody oraz kanalizacji deszczowej do działek (2955/671, 2770/671, 2772/671) położonych w Koszęcinie pomiędzy ul. Zamkową a ul. Powstańców Śląskich

Adres: dz. 2955/671, 2770/671, 2772/671, obr. Koszęcin, k.m. 1-6 i 1-7 Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich, ul. Zamkowa

Tytuł rys.:

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Autor opracowania:	mgr inż. Wojciech NOWAK	Nr uprawnień –	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOŚ/05	Podpis
Sprawdził:	–	Nr uprawnień –	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
1:100/500	11.2010	P-W	SANITARNA	4	A	

MODYFIKACJE/REWIZJE: