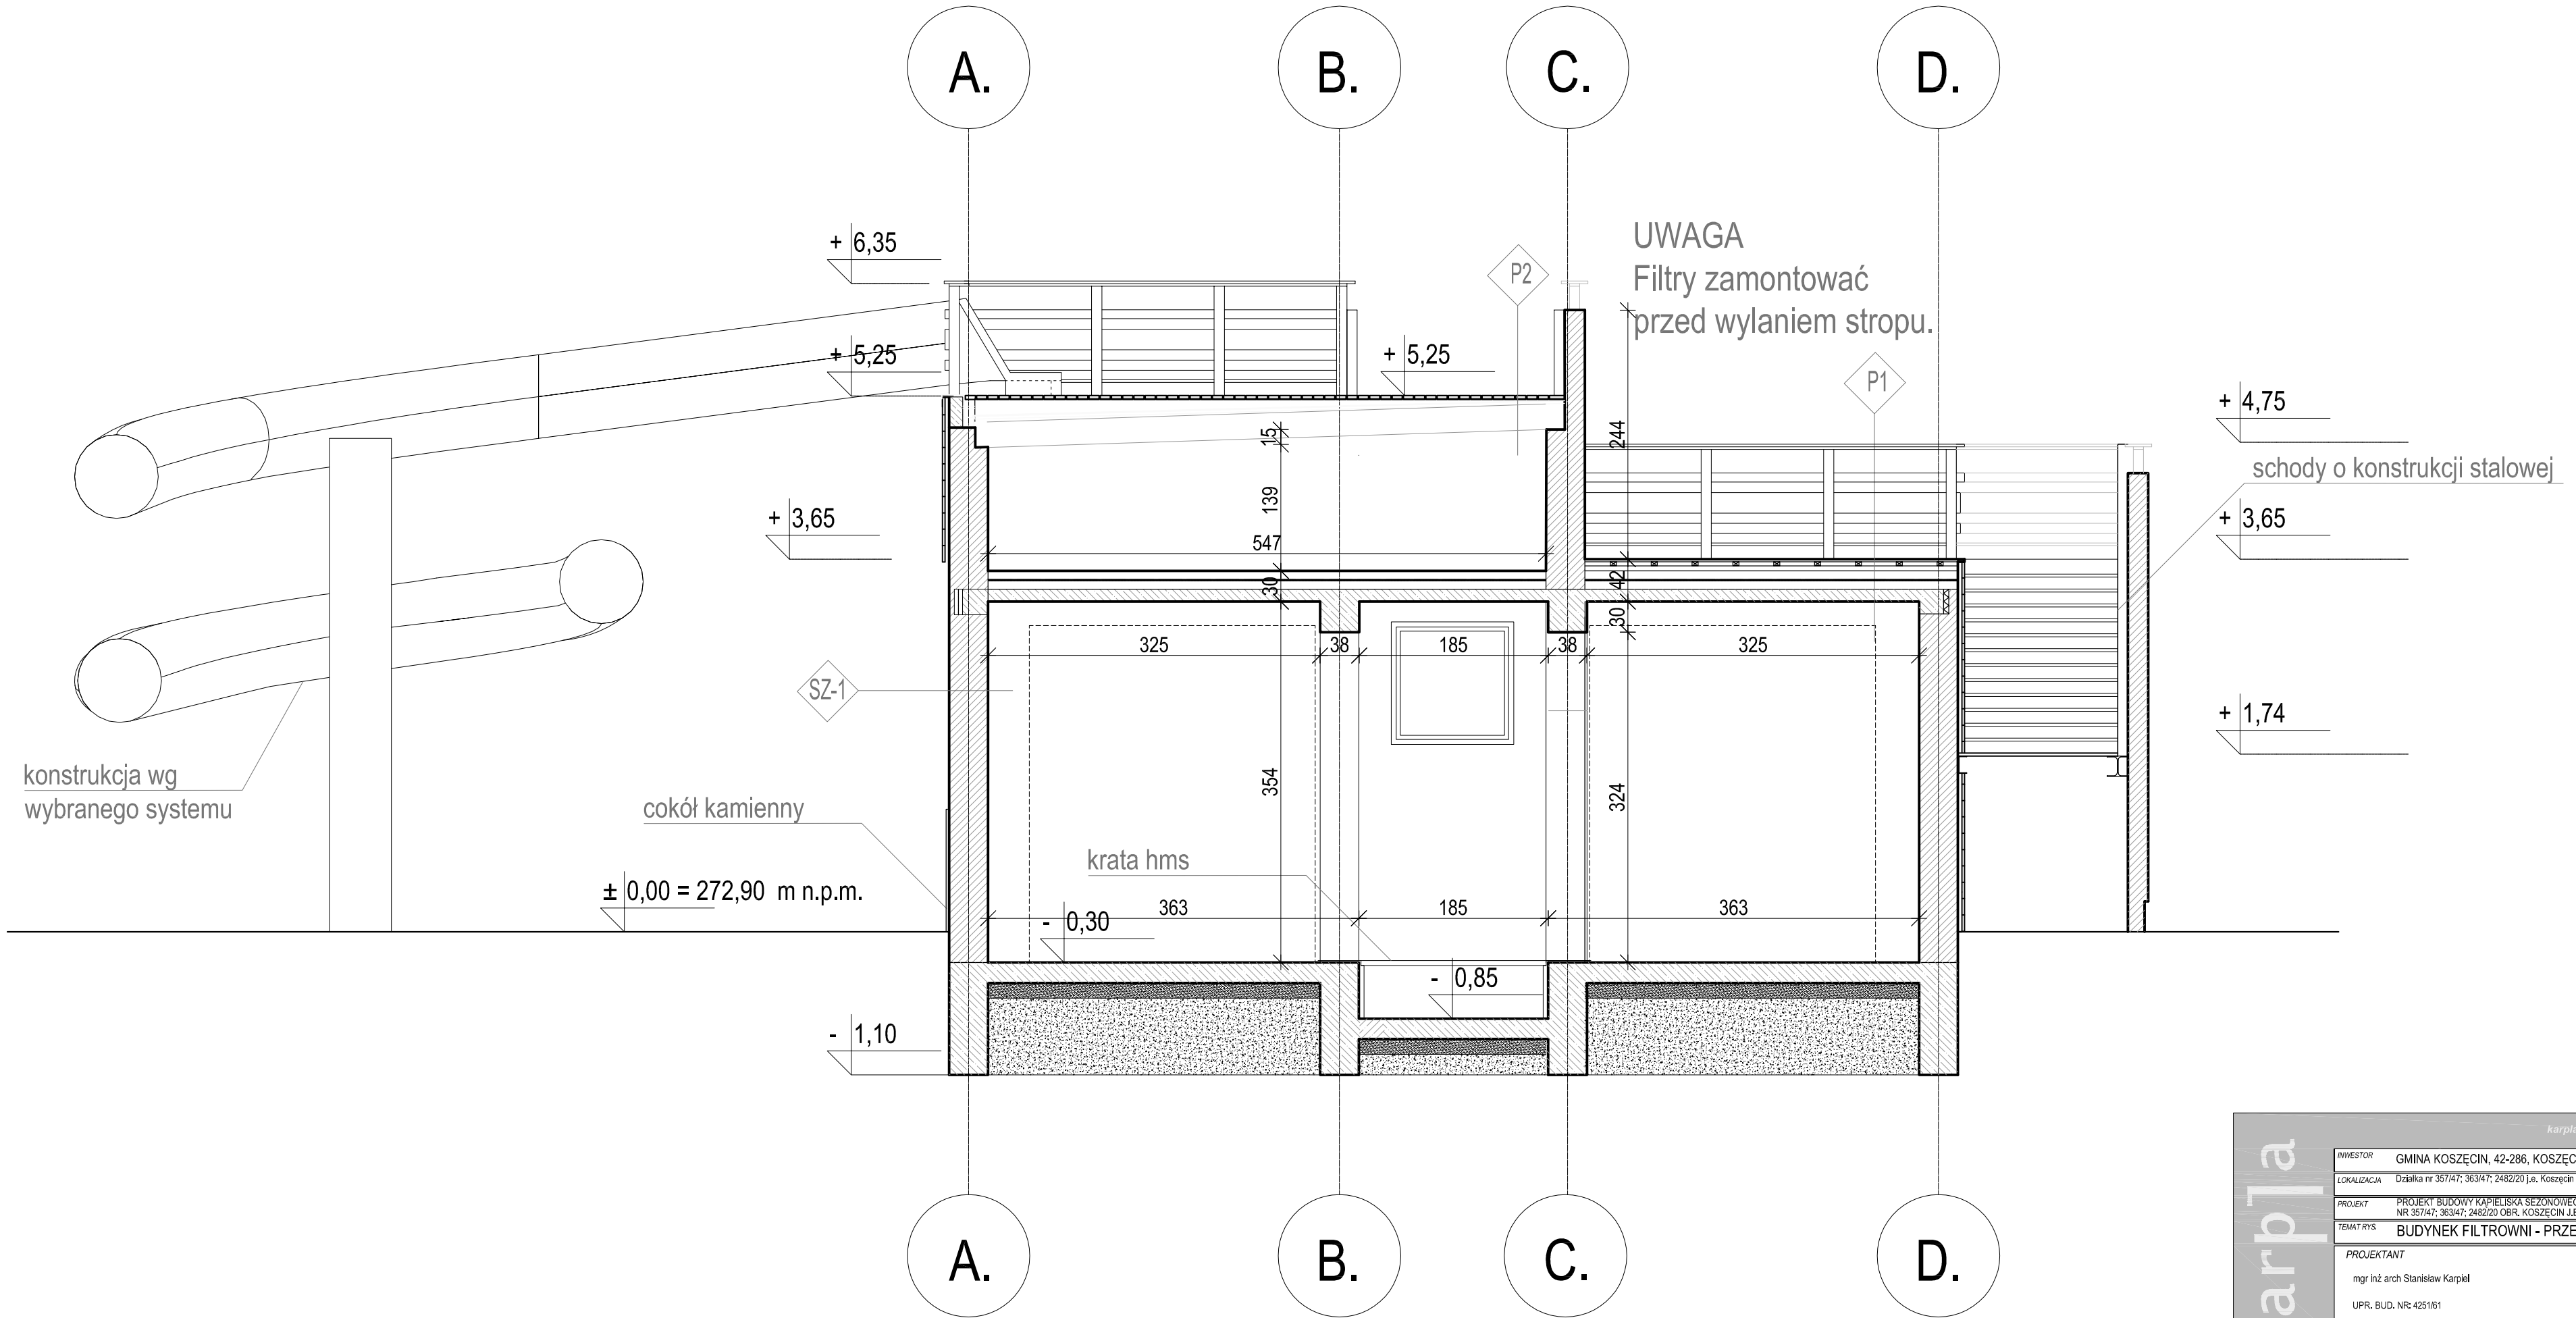

poziom 0,00 budynku = 272,90 m.n.p.m

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
ROZPATRYWAĆ PROJEKT ARCHITEKTONICZNY Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

LEGENDA :

P1
1. deski ryflowane impregnowane ciśnieniowo 2,5 cm
2. legary 4x6 cm 4 cm
3. wylewka betonowa na siatce 5 cm
4. folia
5. styropian 18 cm
6. folia
7. płyta żelbetowa 12 cm

P2
1. podest z impregnowanych desek 4 cm
2. obróbka blacharska
3. papa termozgrzewalna
4. deskowanie pełne
5. belki drewniane ułożone w spadku

SZ-1
1. deskowanie poziome 2.5 cm (deski na zakład)
2. łaty 4 cm
3. folia
4. pustak Porotherm 38+W 38 cm
5. tynk 1 cm

S2
1. płyta g-k 2 cm
2. wełna mineralna między słupami 5 cm
3. płyta g-k 2 cm

karpla konsulting sp. z.o.o. ul. Brzozowa 17/15, 31-050 Kraków, karpla@karpla.pl, tel/fax +48 12 4220367

INWESTOR	GMINA KOSZĘCIN, 42-286, KOSZĘCIN, UL. POWSTAŃCÓW 10	EDYCJA: 10.11.2008	DATA 11-2008
LOKALIZACJA	Działka nr 357/47; 363/47; 2482/20 j.a. Koszęcin gmina Koszęcin przy ulicy Sportowej w Koszęcinie		
PROJEKT	PROJEKT BUDOWY KĄPIELISKA SEZONOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 357/47; 363/47; 2482/20 OBR. KOSZĘCIN J.E. KOSZĘCIN GMINA KOSZĘCIN PRZY UL.SPORTOWEJ W KOSZĘCINIE	BRANŻA: ARCH.	FAZA: P.B.+ P.W.
TEMAT RYS.	BUDYNEK FILTROWNI - PRZEKRÓJ	SKALA: 1:50	NR RYS. A-13

PROJEKTANT
mgr inż arch Stanisław Karpiel
UPR. BUD. NR 4251/61

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. arch. Maciej Wac-Włodarczyk
MPOIA/033/2003

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA Podstawa prawna: O prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)