



CHODNIK, DROGA PIESZO-ROWEROWA

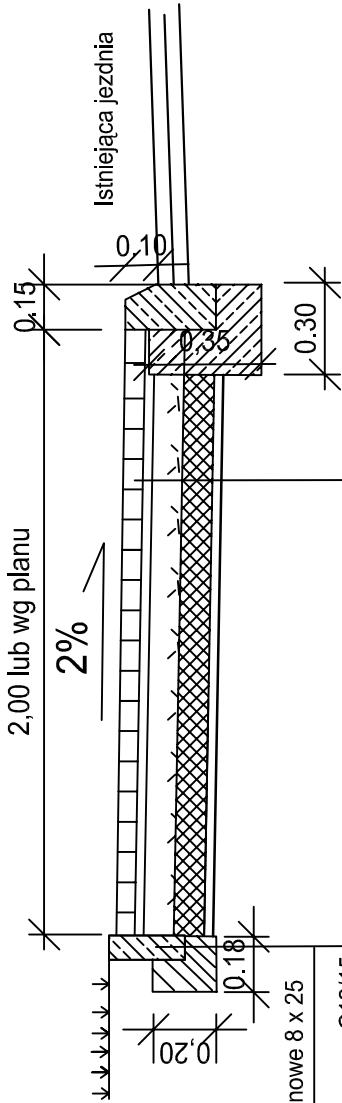

Obrzeże betonowe 8 x 25
Ława betonowa z oporem - beton towarowy C12/15


- CHODNIK - Płytki chodnikowe 20 x 20 kolor 80% szary + 20% grafitowy grub. 6 cm
- DROGA PIESZO-ROWEROWA - Płytki chodnikowe 20 x 20 kolor 60% szary + 40% czerwony grub. 6 cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm
- Warstwa odsączająca z pospółki grub. 15 cm
- Geowłóknina separacyjno-filtracyjna - parametry wg ST

AZYL - BRUK KAMIENNY



- Bruk z kamienia polnego
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm
- Warstwa odsączająca z pospółki grub. 15 cm
- Geowłóknina separacyjno-filtracyjna - parametry wg ST


ŚCIEŻKA ROWEROWA

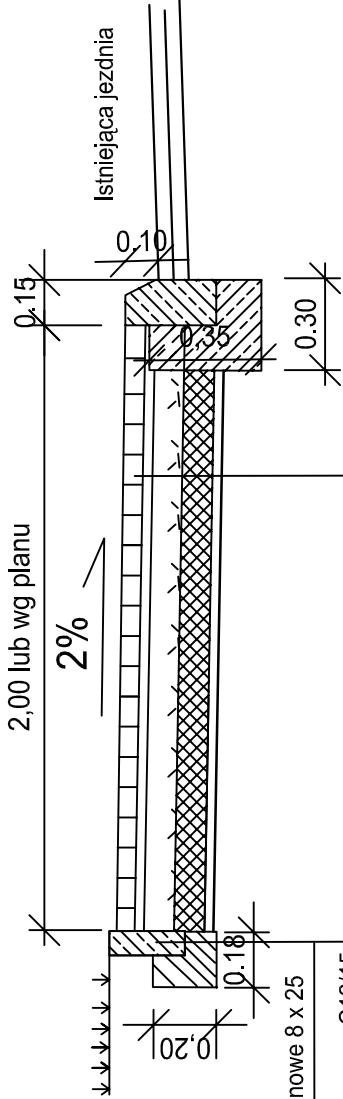

Obrzeże betonowe 8 x 25
Ława betonowa z oporem - beton towarowy C12/15

- Kostka wibroprasowana bez fazy kolor czerwony grub. 6 cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm
- Warstwa odsączająca z pospółki grub. 15 cm
- Geowłóknina separacyjno-filtracyjna - parametry wg ST

SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIA CHODNIKA
NA WJAZDACH I PRZEJŚCIACH PRZEZ JEZDNIĘ

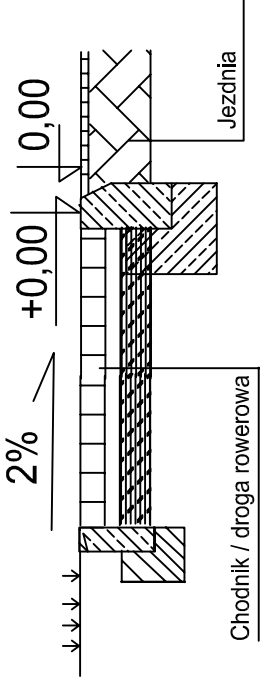

ZBIGNIEW ZAGRABSKI (nazwisko i nazwisko)		Inwestor GMINA STAROGARD GDAŃSKI		Data opracowania	
Funkcja	Inte i nazwisko, uprawnia	Podpis	Obiekt Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż jezdnii drogi gminnej nr 213928G Rokocin - Koteże	10. 2009 r.	
Projektant	tech. Zbigniew Zagrabski upr. Nr 4071/Gd/89			Stronki	PB
Opracował			Część drogowa.	Skala	1:20
Sprawdzający	tech. Wojciech Podsiadłowski upr. Nr 3407/Gd/88			Nr rys.	2 a
			Przekroje konstrukcyjne		