


JEZDNIA ASFALTOWA
KR2

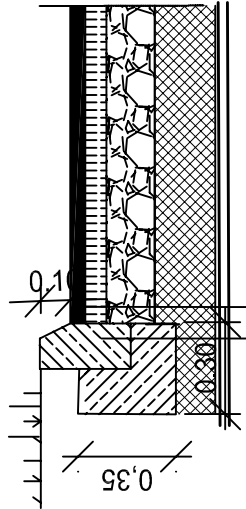


Krawężnik betonowy 15 x 30

Ława betonowa z oporem - beton towarowy C12/15

G3

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm
Wzmocnienie podłoża - warstwa pospółki 0-31,5
zagęszczona do Is=1,0 grubości 20 cm
Geosiatka o sztywnych węzłach - parametry wg ST
Geowłóknina separacyjno-filtracyjna - parametry wg ST

JEZDNIA ASFALTOWA
KR2

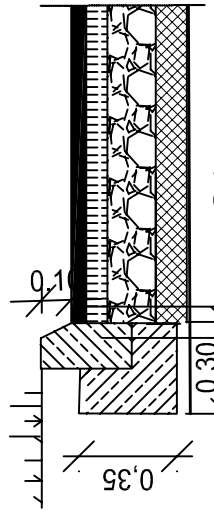

Krawężnik betonowy 15 x 30


Ława betonowa z oporem - beton towarowy C12/15

G1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm
Warstwa odsączająca z pospółki grub. 15 cm
Geowłóknina separacyjno-filtracyjna - parametry wg ST

KRAWĘŻNIK


Asfaltowa masa zalewowa

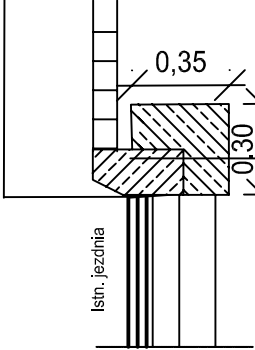

Krawężnik betonowy 15 x 30

Ława betonowa z oporem - beton towarowy C12/15

JEZDNIA I WJAZDY

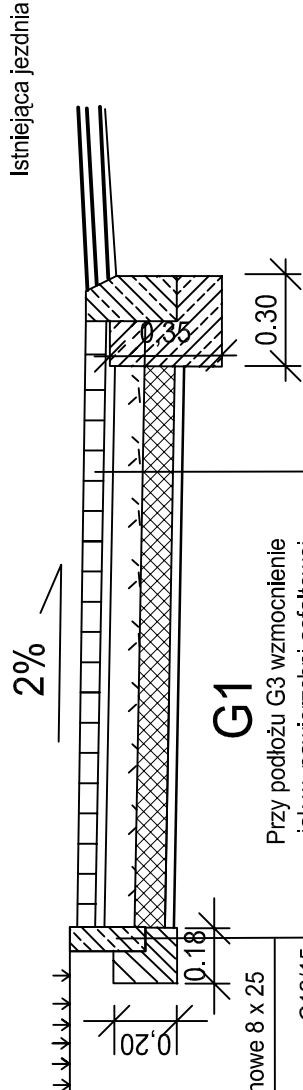

Obrzeże betonowe 8 x 25

Ława betonowa z oporem - beton towarowy C12/15

G1

Przy podłożu G3 wzmocnienie
jak w nawierzchni asfaltowej

Kostka wibroprasowana grub. 8 cm
Podsypka cementowo-płaskowa 1:4 grub. 3 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm
Warstwa odsączająca z pospółki grub. 15 cm
Geowłóknina separacyjno-filtracyjna - parametry wg ST

ZBIGNIEW ZAGRABSKI <i>inżynier architekt</i> Ul. Obrońców Westerplatte 29/3		Inwestor GMINA STAROGARD GDAŃSKI		Data opracowania 10. 2009 r.
Funkcja	Linia i nazwisko, uprawnienia	Podpis	Obiekt Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż jezdni drogi gminnej nr 213928G Rokocin - Koteże	
Projektant tech. Zbigniew Zagrabski upr. Nr 4071/Gd/89				Skalunek PB
Opracował				Skala 1:20
Sprawdzający tech. Wojciech Podsiadłowski upr. Nr 3407/Gd/88			Część drogowa. Przekroje konstrukcyjne	Nr rys. 2 b