


HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUSINOWICACH

- PRZEKRÓJ C-C - 4 skala 1:50

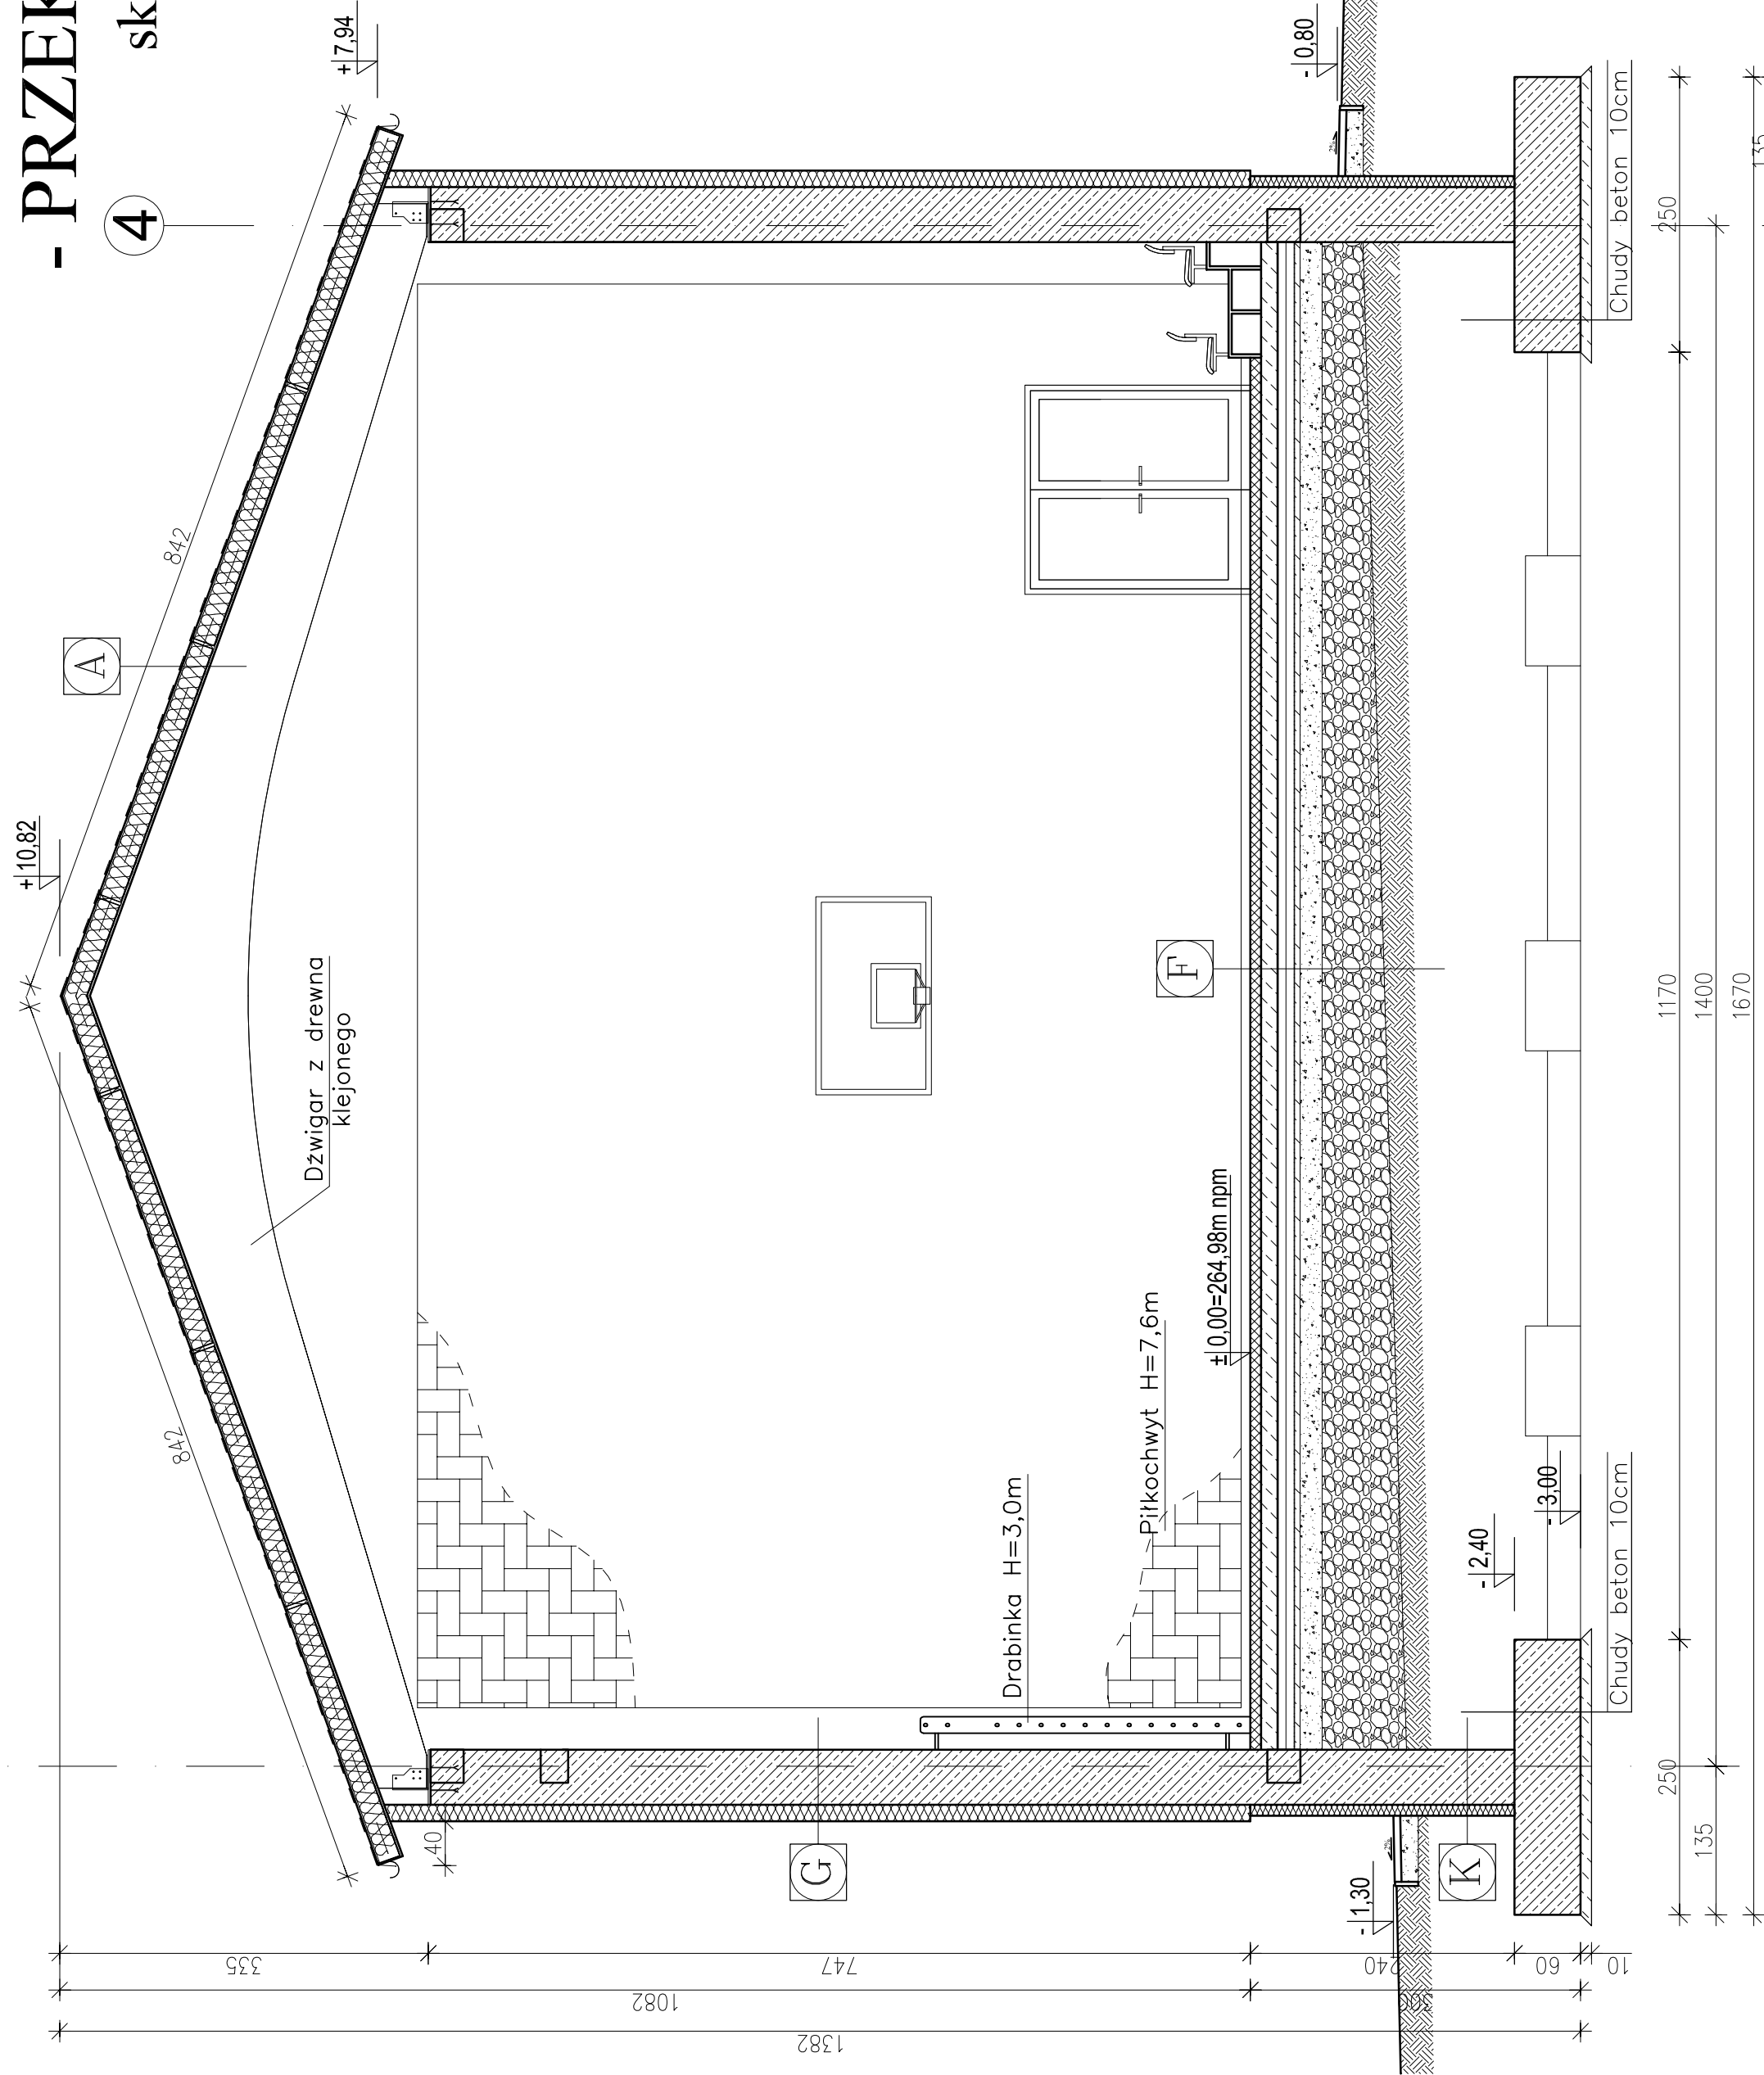


A	Cont bitumiczny – TEGOLA	0,5 cm
	Master Legno Scandola 129	0,5 cm
	Papa podkładowa mocowana na budowie	0,5 cm
	Płyta OSB3 SF-B	1,8 cm
	Platwie z drewna KVH 80x200	20 cm
	Wełna mineralna–między płytami $\lambda=0,34$	20 cm
	Aktywna folia paroizolacyjna	
	Akustyczna mata filcowa – czarna	0,1 cm
	Perforowana płyta z drewna litego	1,9 cm

F	Posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV (np. Tariflex Sport M Plus) na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach – 9,7cm	
	Płyta żelbetowa krzyżowa zbrojona	15 cm
	Folia budowlana	
	Styropian – Termonium dach–podłoga	10 cm
	Folia budowlana	
	Chudy beton B15	5 cm
	Podbudowa z piasku	20 cm
	Posadzka	10÷150cm
	Grunt rodzimy	

G	Tynk silikonowy struktura "baranek" np Termo Organika 10–15	
	Styropian – Termonium fasada	15 cm
	Pustak ceramiczny	30 cm
	Tynk cementowo–wapienny kat. III	

J	Płytki elewacyjna – Cyberna	
	Styropian – Termonium fundament	10 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa – 2x lepek na zimno	
	Ściana fundamentowa – bloczki betonowe 30 cm	
	Izolacja przeciwwilgociowa – 2x lepek na zimno	

K	Folia kubełkowa	
	Styropian – Termonium fundament	10 cm
	Izolacja przeciwwilgociowa – 2x lepek na zimno	
	Ściana fundamentowa – bloczki betonowe 30 cm	
	Izolacja przeciwwilgociowa – 2x lepek na zimno	

	Funkcja	linz i nazwiska	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant:	mgr inż. arch. Elżbieta Kozak	BR-PADK/40/2015	
	Sprawdził:	mgr inż. arch. Leszek Horzela	15/98	
	Opracował:	mgr inż. Szymon Kita		
	Układał:	Rusznice, ul. Lompy 9, dz. nr 414/4		
Nazwa projektu/obiekt:				
PRIMECH Szymon Kita tel. 596-346-000 fax 596-346-003 www.primech.pl				
Inwestor: Gimnazjum Szkoła Podstawowa w Rusznicach ul. Powstańców Śląskich 10 42-286 Koszęcin				
Data: luty 2014r.				
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym udzielenie umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMECH Szymon Kita				
Skala: 1:50				
Nr rysunku: A-07				
Nr egz.: A-07				