


Kanalizacja sanitarna  
Przewód grawitacyjny  
odc. S46 - S48

Podziałka 1:100/1000

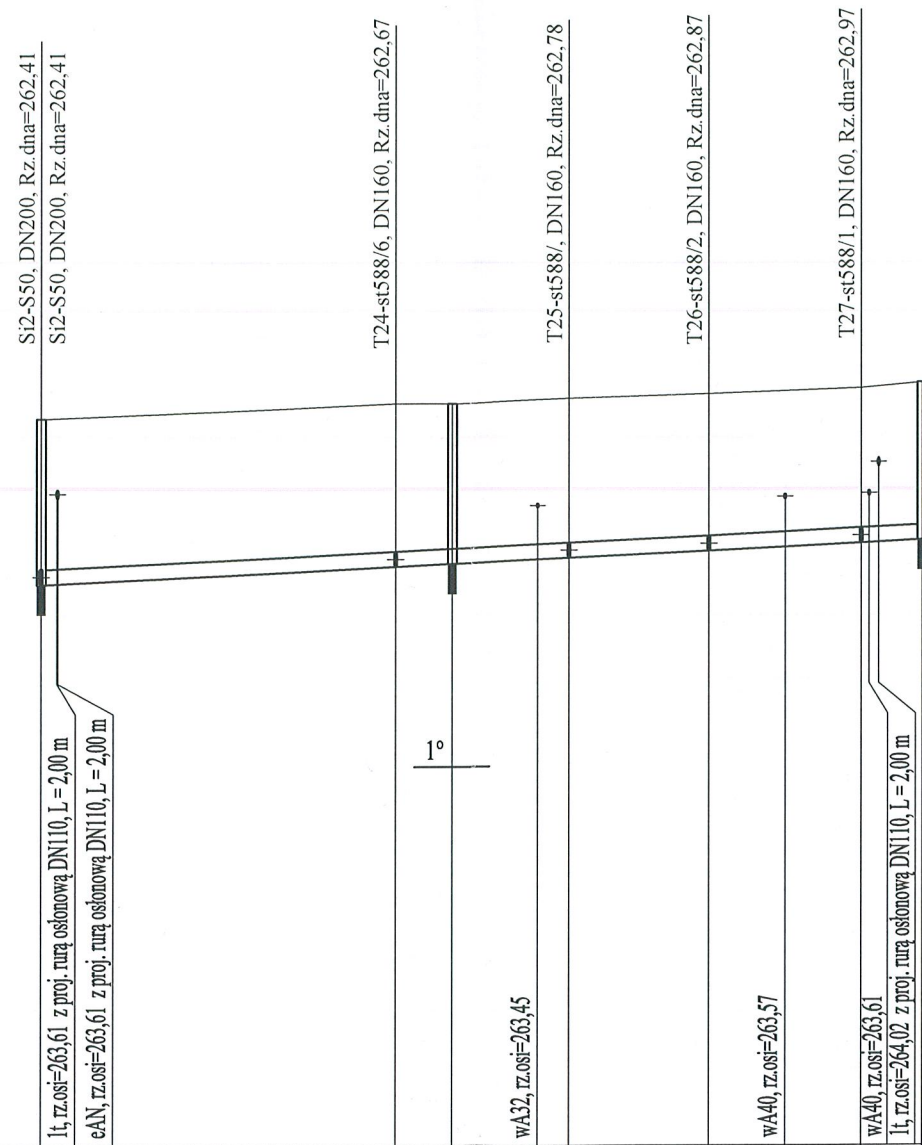

P.p.=255,00

Rzędna istniejącego terenu	264,60	264,80	264,80	264,87	264,93	265,00	265,07
Rzędna dna proj. kanału	262,41	262,65	262,68	262,76	262,85	262,95	262,99
Zagłębienie dna przewodu	2,19	2,15	2,12	2,11	2,08	2,05	2,08
Długość odcinka	47,0	7,5	15,5	18,5	20,0	8,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=116,5 i=5,0 ‰						
Proj. średnica nominalna, materiał	PCV "S" Ø0,20m						
Hektometr i odległości	00	47,0	54,5	70,0	88,5	98,5	116,5
Nazwa węzła	S46	T24 S47	T25	T26	T27	S48	

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lublińcu  
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec  
Wydział Budownictwa i Architektury

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji <b>KOMA s.c.</b> 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 111 tel/fax (42)630 04 84			
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusinowice dla ulic Zielonej wraz z łącznikami, Joanny Piecuch, Kolonia - Etap II	Treść rys. : Profil przewodu grawitacyjnego odc. S46 - S48		Rodzaj proj. PB/PBW
	Upr. bud	Podpis	
Projektował: inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76		Data: 09.2013
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10		Skala: 1:100/1000
Sprawdził: inż. H. Majewska	131/98/WŁ		Nr rys. 13