




Odč. A – B; parking

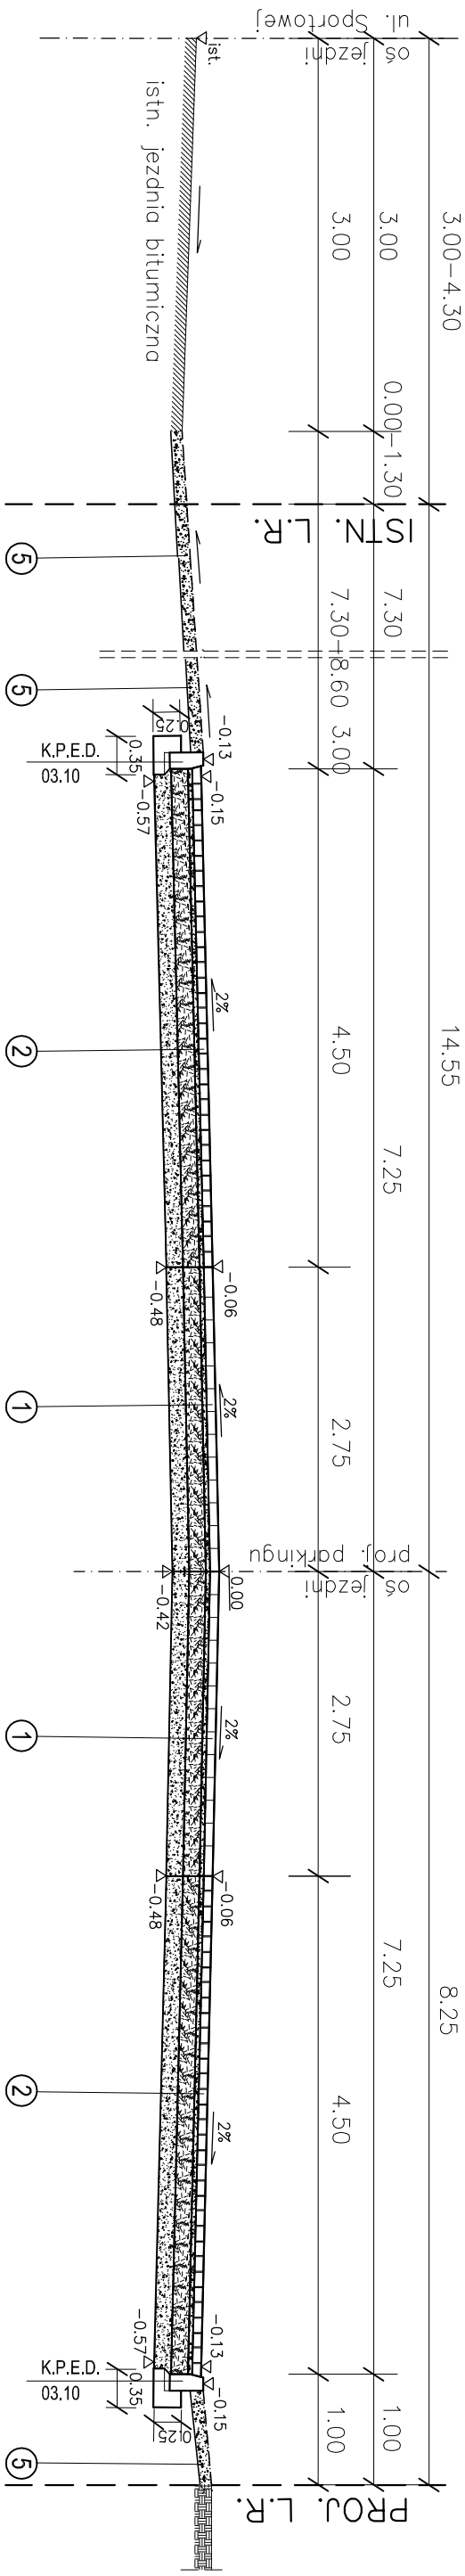

Od c. C – D; ciąg pieszcy

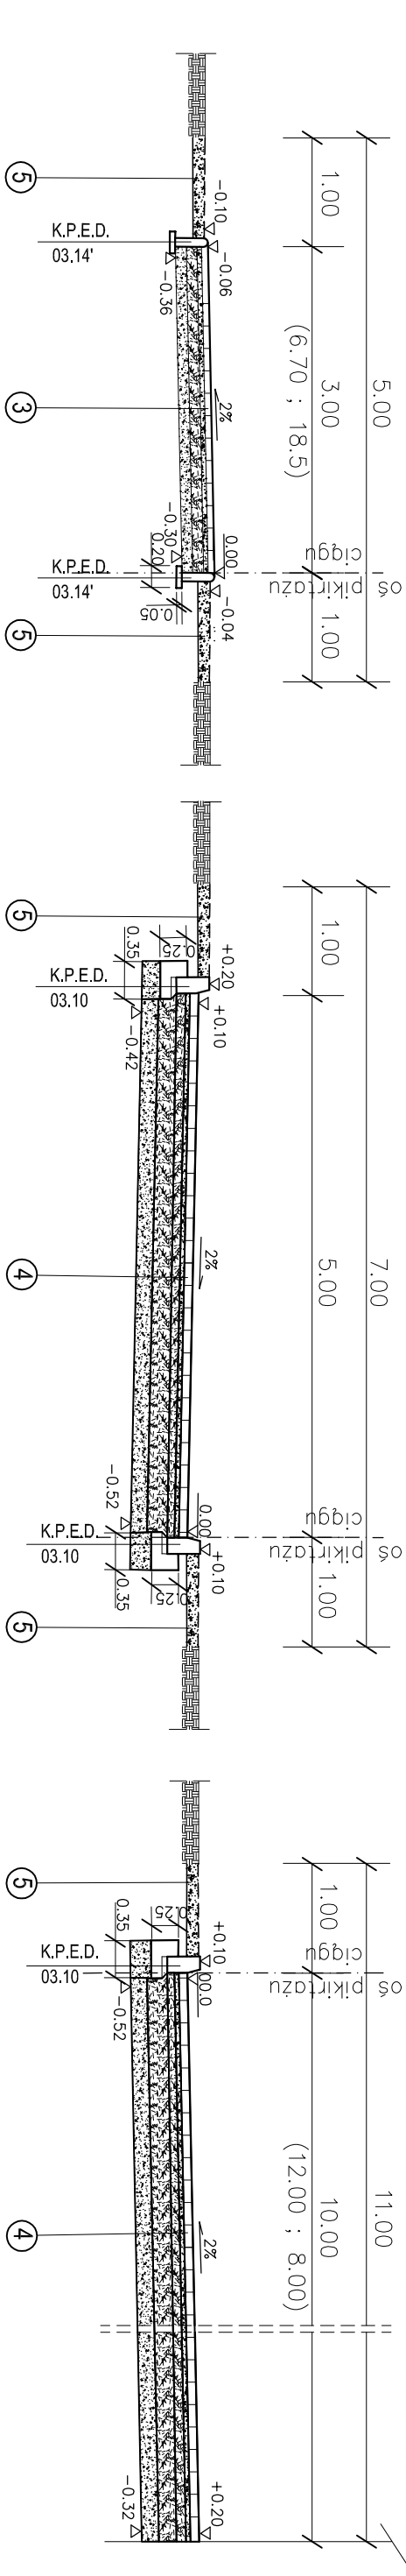

Od c. E – F; ciąg pieszo–jezdny

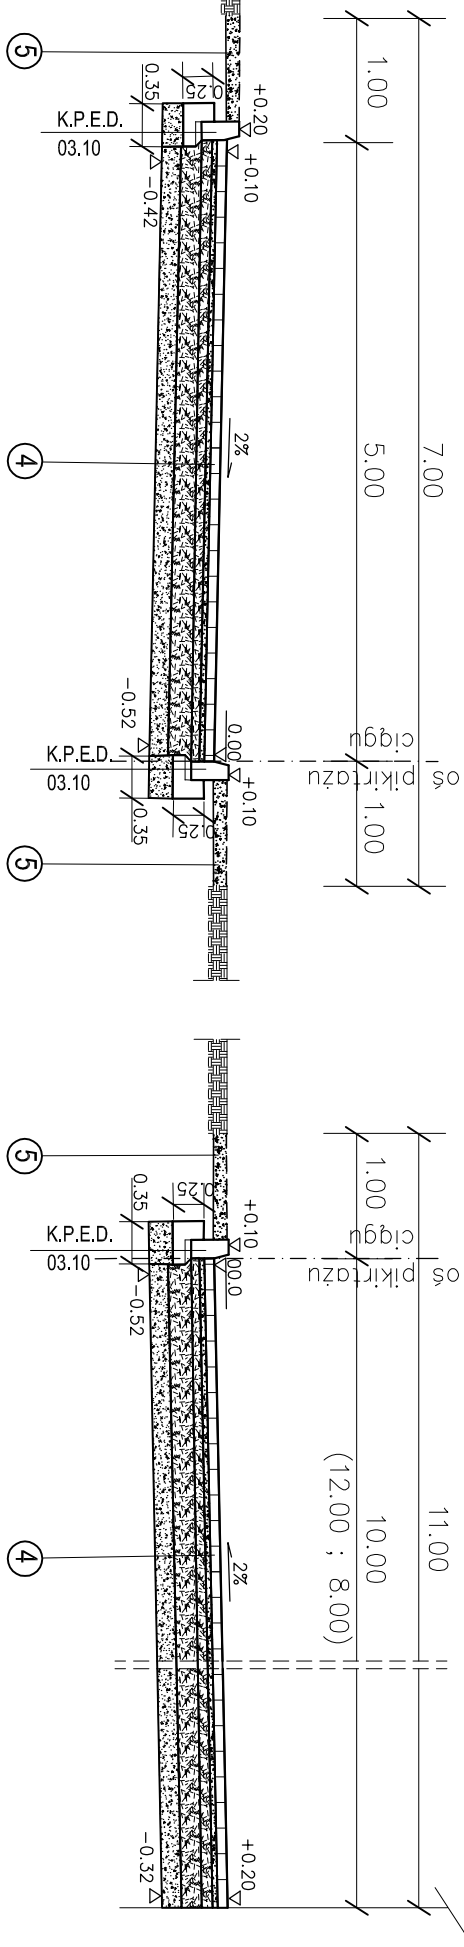

Odc. G – H; ciąg pieszo–jezdny

14. WARSZTWA ŚCIERAŁNA ; KOSTKA BETONOWA B-50 gr. 8cm (kolor czarny)
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA gr. 4cm
PODBUDOWA ; KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE WARSZTWA gr. 15cm (DLA⁴ gr. 25cm)
2. WARSZTWA ODSĄCZAJĄCA gr. 15cm
PIASEK 70% , KRUSZYWO ŁAMANE 30%
- WARSTWA ŚCIERAŁNA ; PŁYTY BETONOWE AZUROWE gr. 8cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA gr. 4cm
PODBUDOWA ; KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE WARSZTWA gr. 15cm
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA gr. 15cm
PIASEK 70% , KRUSZYWO ŁAMANE 30%

- 3) WARSTWA ŚCIERALNA ; KOSZKA BETONOWA B-50 gr. 6cm (kolor zielony)
PODSYPKA PIASKOWA gr. 4cm
PODOBUDOWA ; KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE WARSTWA gr. 10cm
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA gr. 10cm, PIASEK
- 5) WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ gr. 10cm
JEDNOKROTNIE OBSIANA TRAWĄ

UWAGI :

- A) PODŁĄCZ STANOWISK POSTOJOWYCH – linie P-18
WYKONAĆ Z 3 RZĘDÓW KSTKI (kolor czarny)
- B) OBRZEŻA JEZDNI Z BETONOWYCH KRAWEŹNIKÓW
15x30cm USTAWIONYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ
Z OPOREM.
- C) CHODNIK Z OBRZEŻEM 8x30cm USTAWIONYM
NA ŁAWIE Z PIASKU

- D) SCHODNIE TERENOWE :
- PRZEDNÓŻEK, K.P.E.D. 03.10
 - PODNÓŻEK, ③

KARPIA	
GŁÓWNY KONTAKT:	Karpią Konsulting Sp. z o.o.
ADRES:	ul. Brzozowa 17/16, 31-450 Kraków
TELEFON:	+48 12 4220367
E-MAIL:	karpia@karpia.pl
DATA WYSTĄPIENIA:	11 - 2008
TYP PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWY KAPIELSKA SEZONOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
OPIS PRACI:	PRZEKROJE TYPOWE – parking, ciąg pieszy, ciąg pieszo-jedyny
INSTRUMENTALNA:	Skala 1:50
WYKONANIE:	M.R.P.S D-3
WYKONAWCA:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
PROJEKTANT:	inż. Tadeusz Klimczak spec.konstr.-inż.AU 83861/9/1982/79
SPRAWOZDAWCY:	inż. Ryszard Sidorowicz spec.konstr.-bud.Slk./0096/PWK/03
WSTĘPNE PRACE AUTORSKE ZASTRZEŻONE	REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Podstawo prawo: 04.02.1994r., Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994r.)