ŚCIANA OPOROWA PRZY POCHYLNIACH DO DROGI GMINNEJ Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH "L"

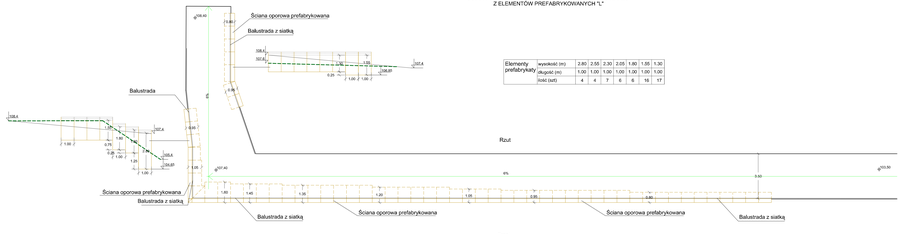

Elementy prefabrykaty	wysokość (m)	2,80	2,55	2,30	2,05	1,80	1,55	1,30
	długość (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	ilość (szt)	4	4	7	6	6	16	17

ŚCIANA OPOROWA PRZY PLATFORMIE WIDOKOWEJ (ok. km 0+670) Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH "L"

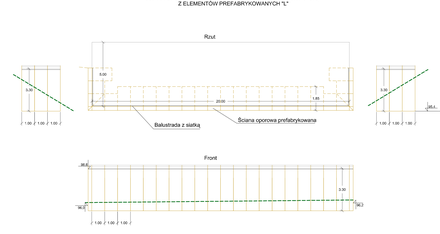

Elementy prefabrykaty	wysokość (m)	3,30
	długość (m)	1,00
	ilość (szt)	26

ŚCIANA OPOROWA PRZY SCHODACH Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH "L" LEWOSTRONNA

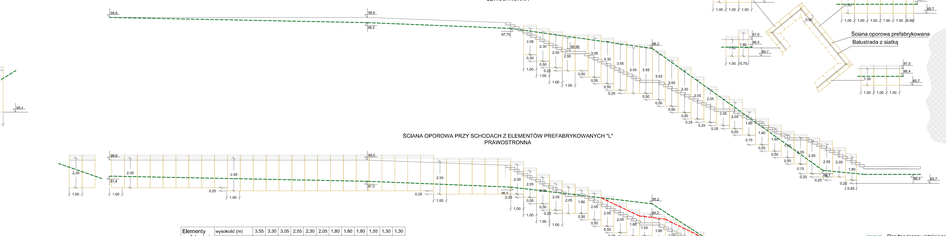

ŚCIANA OPOROWA PRZY SCHODACH Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH "L" PRAWOSTRONNA

Elementy prefabrykaty	wysokość (m)	3,55	3,30	3,05	2,55	2,30	2,05	1,80	1,80	1,80	1,55	1,30	1,30
	długość (m)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,85	0,75	1,00	1,00	0,60
	ilość (szt)	5	2	2	30	13	17	15	1	1	2	13	2

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY



DETAL A - SKALA 1:10

Projekt:	Wykonanie tablic przystankowo-turystycznoinformacyjnych na terenie Gminy Lubicz Królewski od Biorgrab Sp. z o.o.w Toruniu		
Typ dokumentacji:	Projekt budowlany	Mur oporowy	
Data dyskietki:	25/05/2015	Skala: 1:100	
Nr dyskietki:	Data wydruku: 25/05/2015	Nr rysunku:	
Branża:	Projektował: mgr inż. L. SAFLAŃSKA	Sprawdził:	