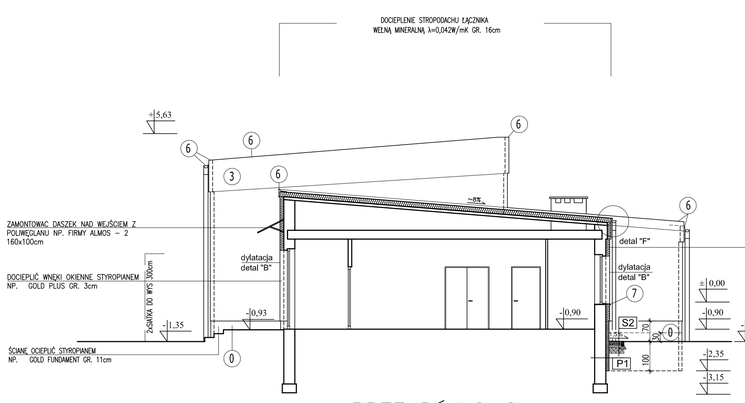

PRZEKRÓJ C–C
ELEW. BOCZNA – F

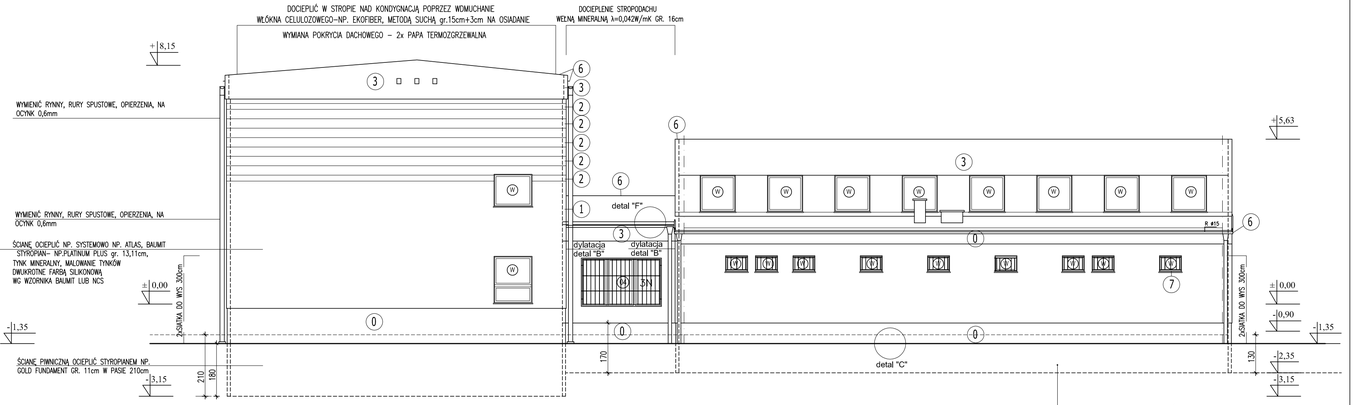

ELEW. TYLNA – PÓŁNOCNA – E

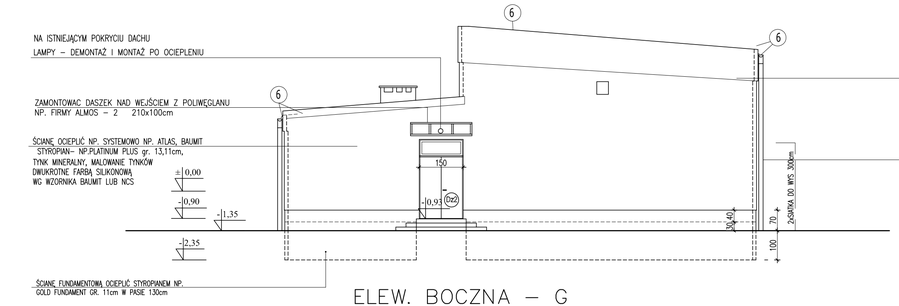

ELEW. BOCZNA – G

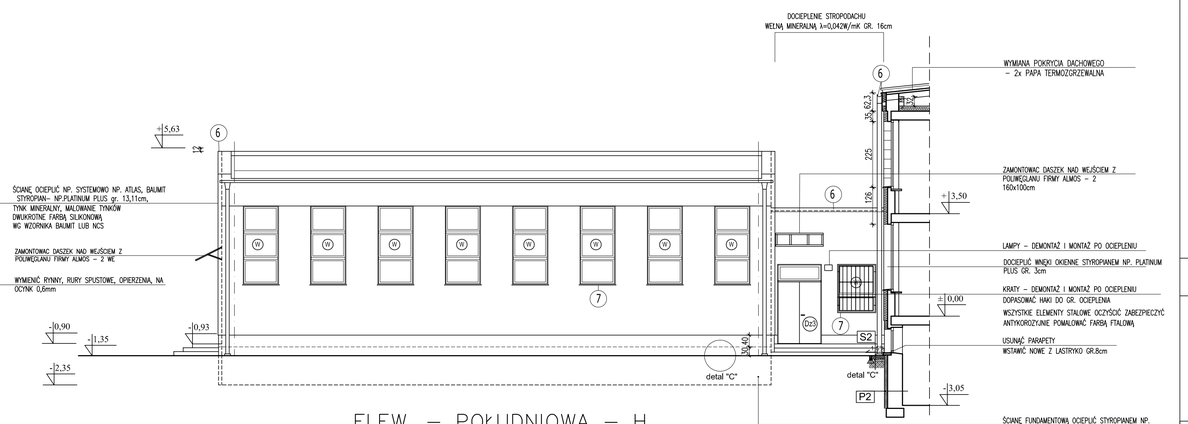

ELEW. – POŁUDNIOWA – H

S2	
KOSTKA BRUKOWA	- GR.6cm
PODSYPKA Z KRUSZYWA 2-5mm, SPADEK-1,5%	-GR.4-5cm
WARSTWA NOŚNA Z KRUSZYWA 2-32mm	-GR.15cm
WŁÓKNINA FILTRUJĄCA	

P1 DOCIEPLENIE ŚCIANY W GRUNCIE:
MUR ISTNIEJĄCY
HYDROIZOLACJA PIONOWA
OCIEPLENIE ŚCIANY W GRUNCIE
NP. GOLD FUNDAMENT GR.11cm
λ=0,033W/MK, KLEJONY ZA POMOCĄ COMBIDIC FIRMY SCHOMBURG,
OPASKA BRUKOWA BETON. SZER. 50cm.

UWAGI:

PRZEWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ ZDEMONTOWAĆ UMIEŚCIĆ W BRUZDZIE, W RURZE PE
PRZED PODJĘCIEM PRAC NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY

LEGENDA:

			WERSJA KOLORYSTYKI-A	WERSJA KOLORYSTYKI-B
	0	TYNK MOZAIKOWY COKÓŁ	ATLAS CERPLAST 314	BAUMIT MosaikPutz 66
	1	FARBA SILIKONOWA ŚCIANA (KOLOR JASNY OCIEŃ ŻÓŁCI)	NCS S 0515-Y20R	BAUMIT HOLIDAY - 3067
	2	FARBA SILIKONOWA PASY (KOLOR OCIEŃ BRĄZU)	NCS S 2030-Y40R	BAUMIT HARMONY - 3093
	3	FARBA SILIKONOWA GZYMS, WEJŚCIE GŁÓWNE (KOLOR OCIEŃ BIELI)	NCS S 0505-Y10R	BAUMIT HAPPY - 3059
		KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE		
		INSTALACJA ODGROMOWA, OKABLOWANIE		
	6	CHYYNNOWANIE Z OBRÓBKA BLACHARSKA - OCYNK		
	7	PARAPET – BLACHA, OCYNK		
O N	WYMIANA STOLARKI	OKNA PCV Ł=1,3W/mK		
	ZAMUROWANIA			

OZNACZENIA:

W - OKNA WYMIENIONE



DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski,
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEBINIU

NR RYSUNKU: 4

ELEWACJE: E, F, G, H, PRZEKRÓJ C-C

SKALA: 1:100

OBIEKT:	ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZEBINIU, UL. J. LOMPY 9, 42-288 STRZEBIŃ	
INWESTOR:	URZĄD GMINY KOSZĘCIN, UL. POWSTAŃCÓW ŚL.10, 42-286 KOSZĘCIN	02.2011
PROJEKTANT:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP	PODPIS:
OPRACOWAŁA:	arch. DANUTA STRYSZEWSKA	PODPIS: