Przekrój Konstrukcyjny

od skrzyżowania z ul Parkową km 11+379 do skrzyżowania z ul. Cieszowską km 11+897

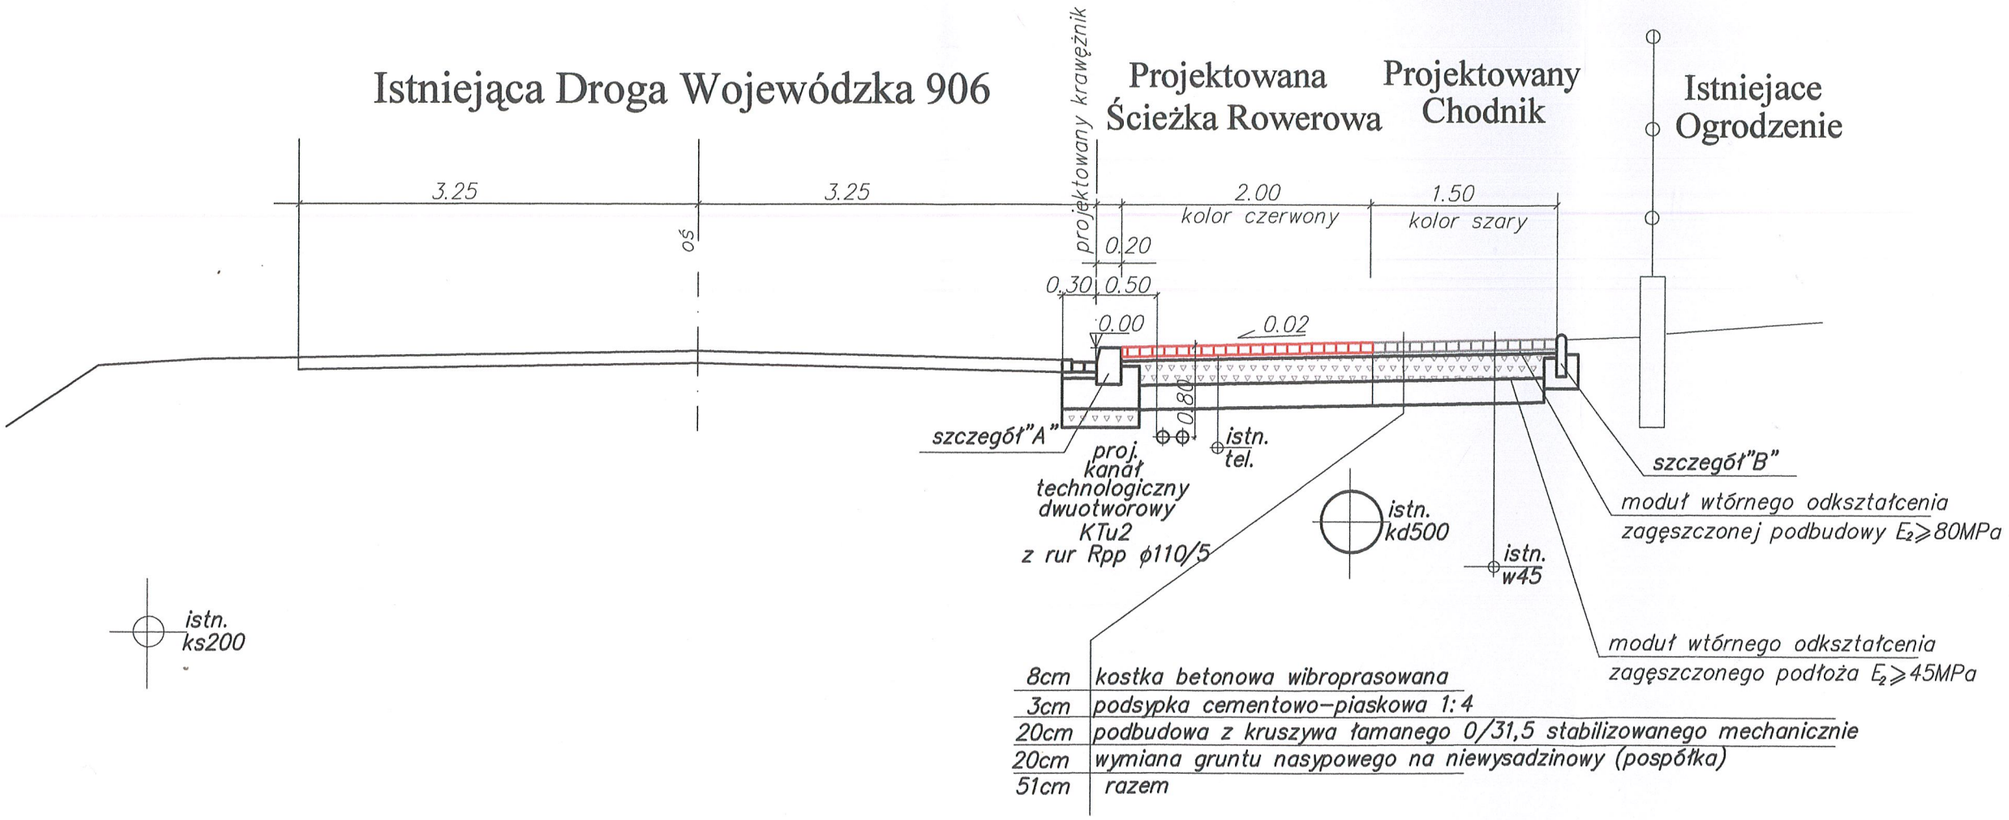

8cm	kostka betonowa wibroprasowana
3cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
20cm	wymiana gruntu nasypowego na niewysadzinowy (pospółka)
51cm	razem

"ARTA" PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA MARTA BOGUSZ

30-383 KRAKÓW UL. LUBOSTROŃ 25/8 TEL.FAX(12) 267-30-10

OBIEKT: BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 906 UL. LUBLINIECKA W KOSZĘCNIE	TEMAT OPRAC.: PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA
INWESTOR: GMINA KOSZĘCIN UL.POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10 42-286 KOSZĘCIN	TREŚĆ RYS.: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA	SKALA	NR RYS.
mgr inż. Jan Bogusz mgr inż. Lidia Warmuz	MAP/0222/POOD/06 MAP/0242/POOS/05 GP.IV-8388/284/77		X 2014	1:50	6b
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Elżbieta Musiał	RP-Upr.627/94 GP.IV-63/140/76				