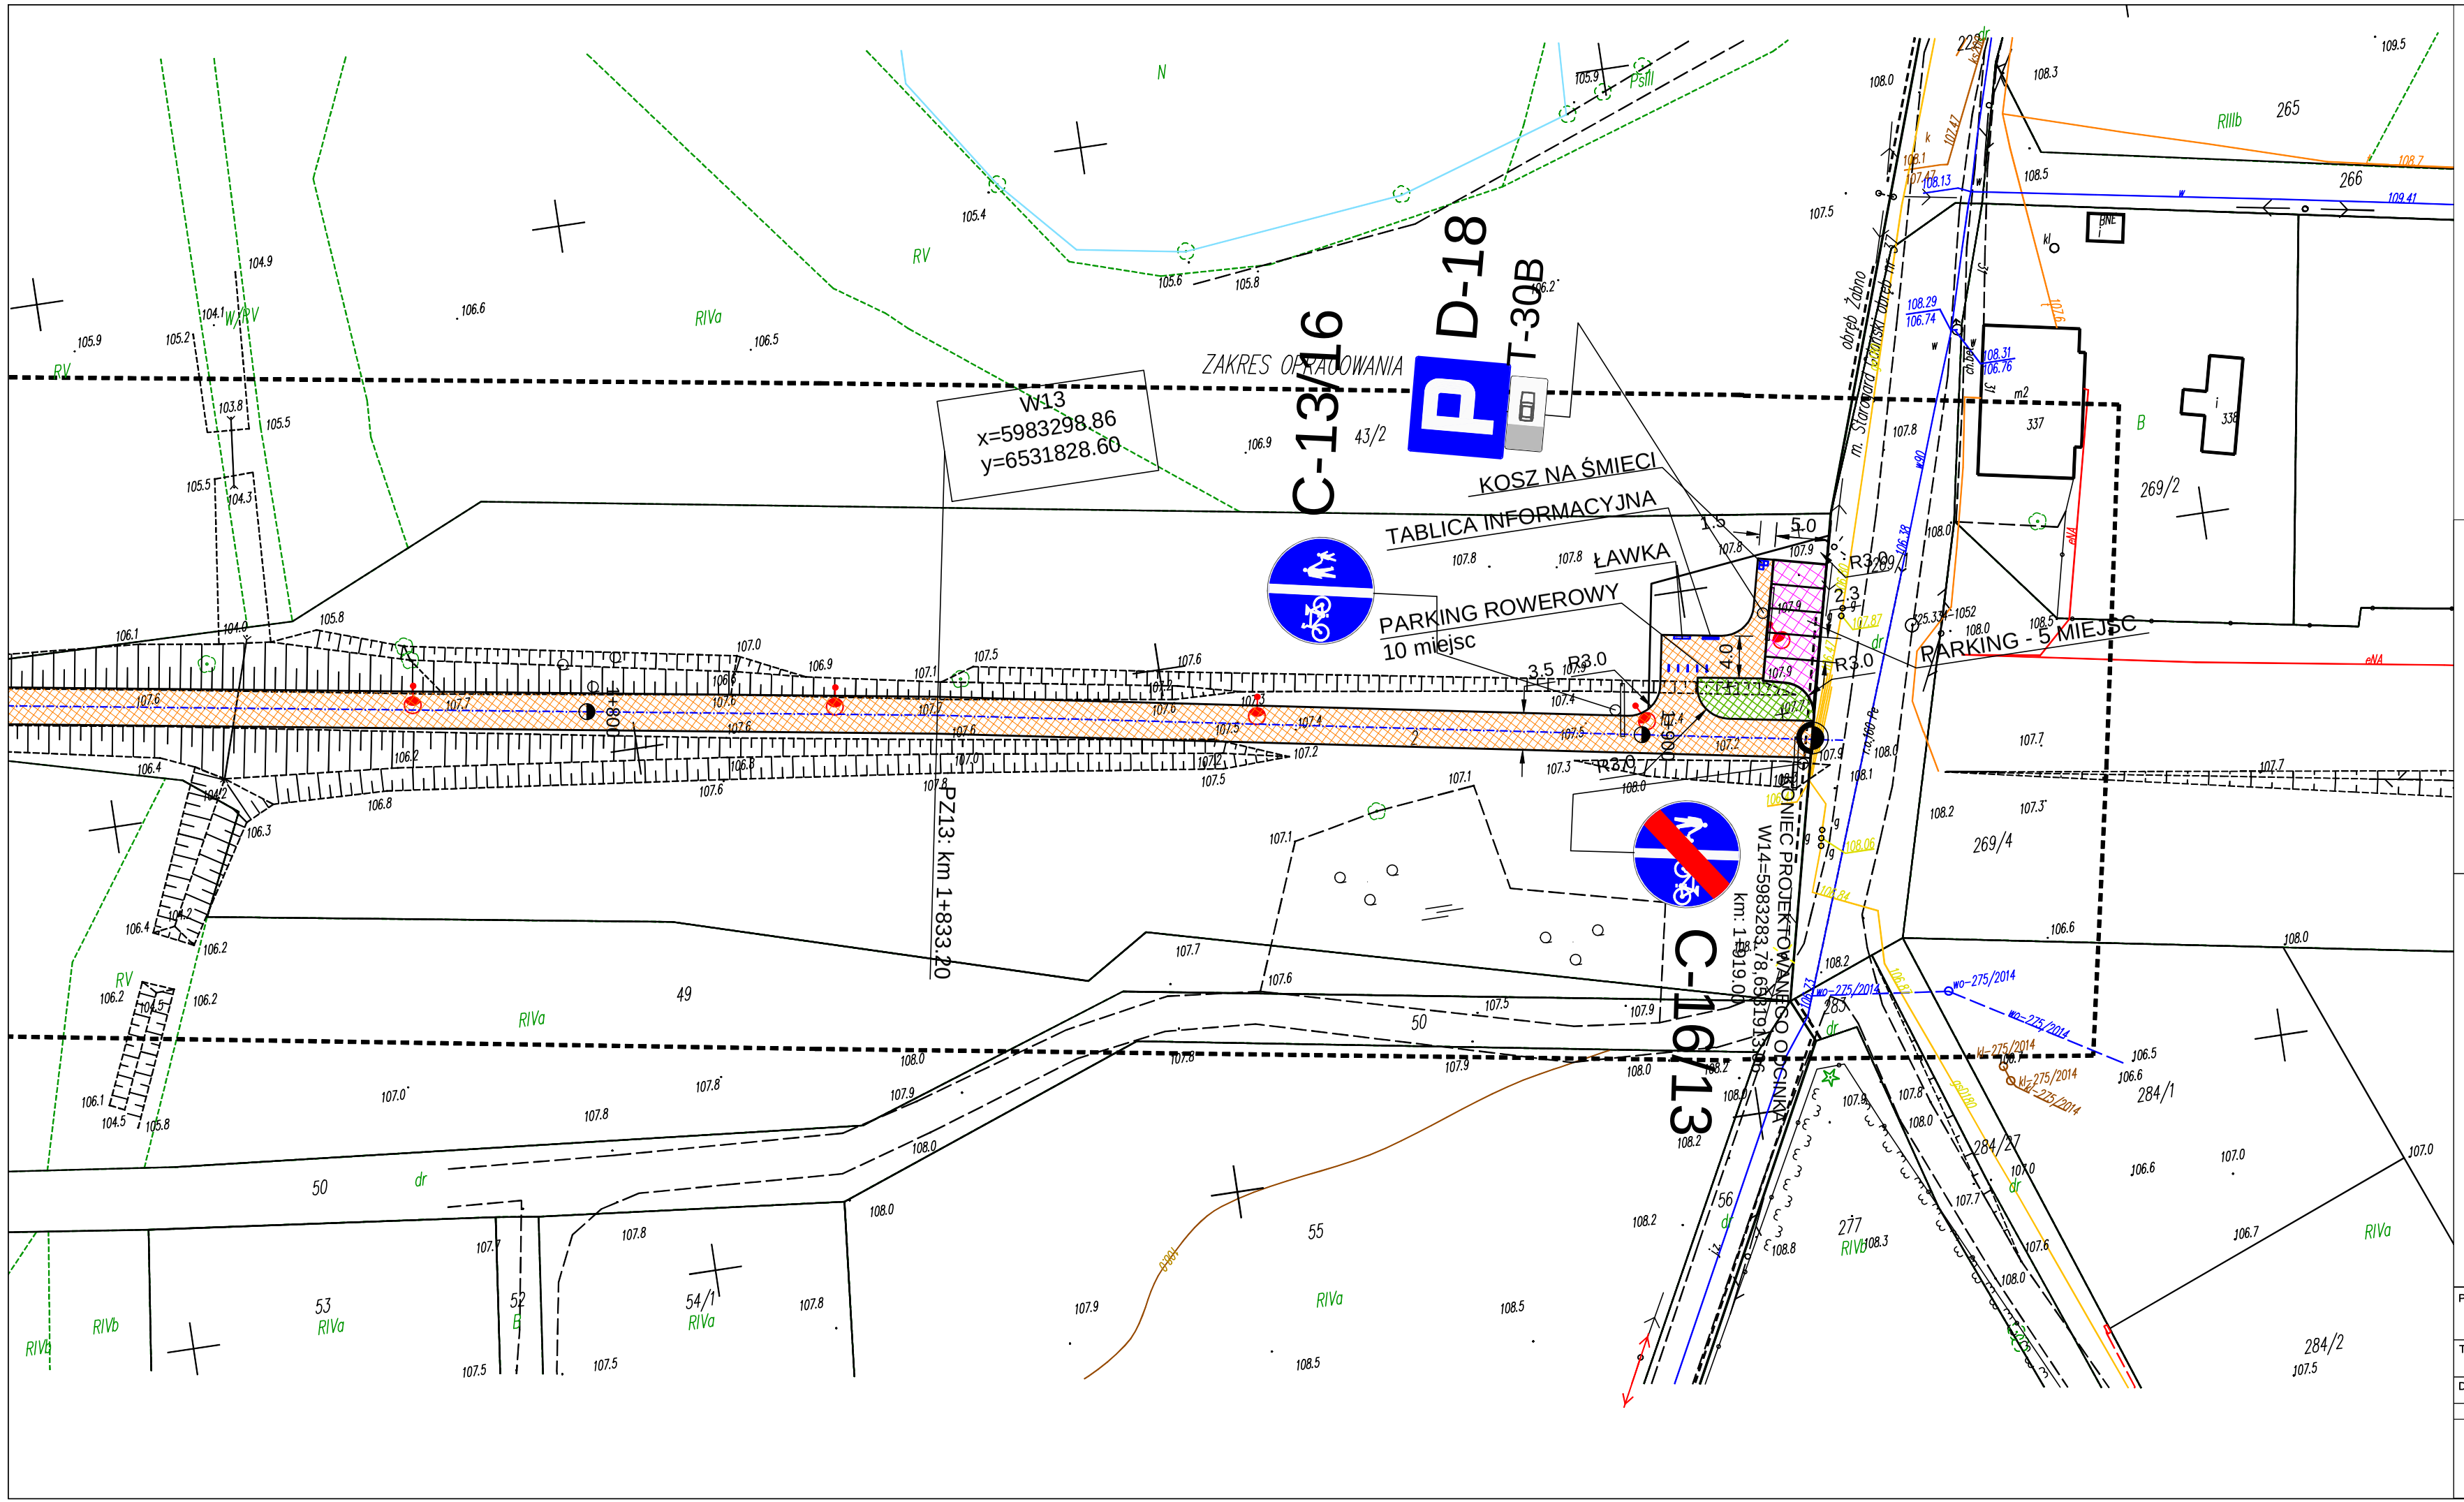

Projektowana nawierzchnia parkingów z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego

Kamień płukany

DANE TECHNICZNE

Klasa drogi	ścieżka rowerowa
Szerokość część piesza	1,0m
Szerokość ścieżka rowerowa	2,0m
Wydzielenie - linia segregacyjna - farba grubowarstwowa	

Konstrukcja nawierzchni ścieżki:
- AC 4cm, KŁSM 10cm, geosyntetyk
Konstrukcja nawierzchni parkingu:
- AC 4cm, KŁSM 15cm, geosyntetyk

Nasypy - zabezpieczenie bariera U12a

Projekt:	**Budowa traktu spacerowo-rowerowego na trasie Krąg - Starogard Gdański**			
Tytuł opracowania:	Plan sytuacyjny			
Data opracowania: 20/02/2015		Rys. nr: 2.3	Skala: 1:500	
Branża	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
drogowa	Opracował	A. GRACEFFA	———	
	Opracował	M. PIOTROWSKI	———	
	Projektował	mgr inż. L. MATUSIEWICZ	21/Gd/2002	