


KONSTRUKCJA KLATKI SCHODOWEJ

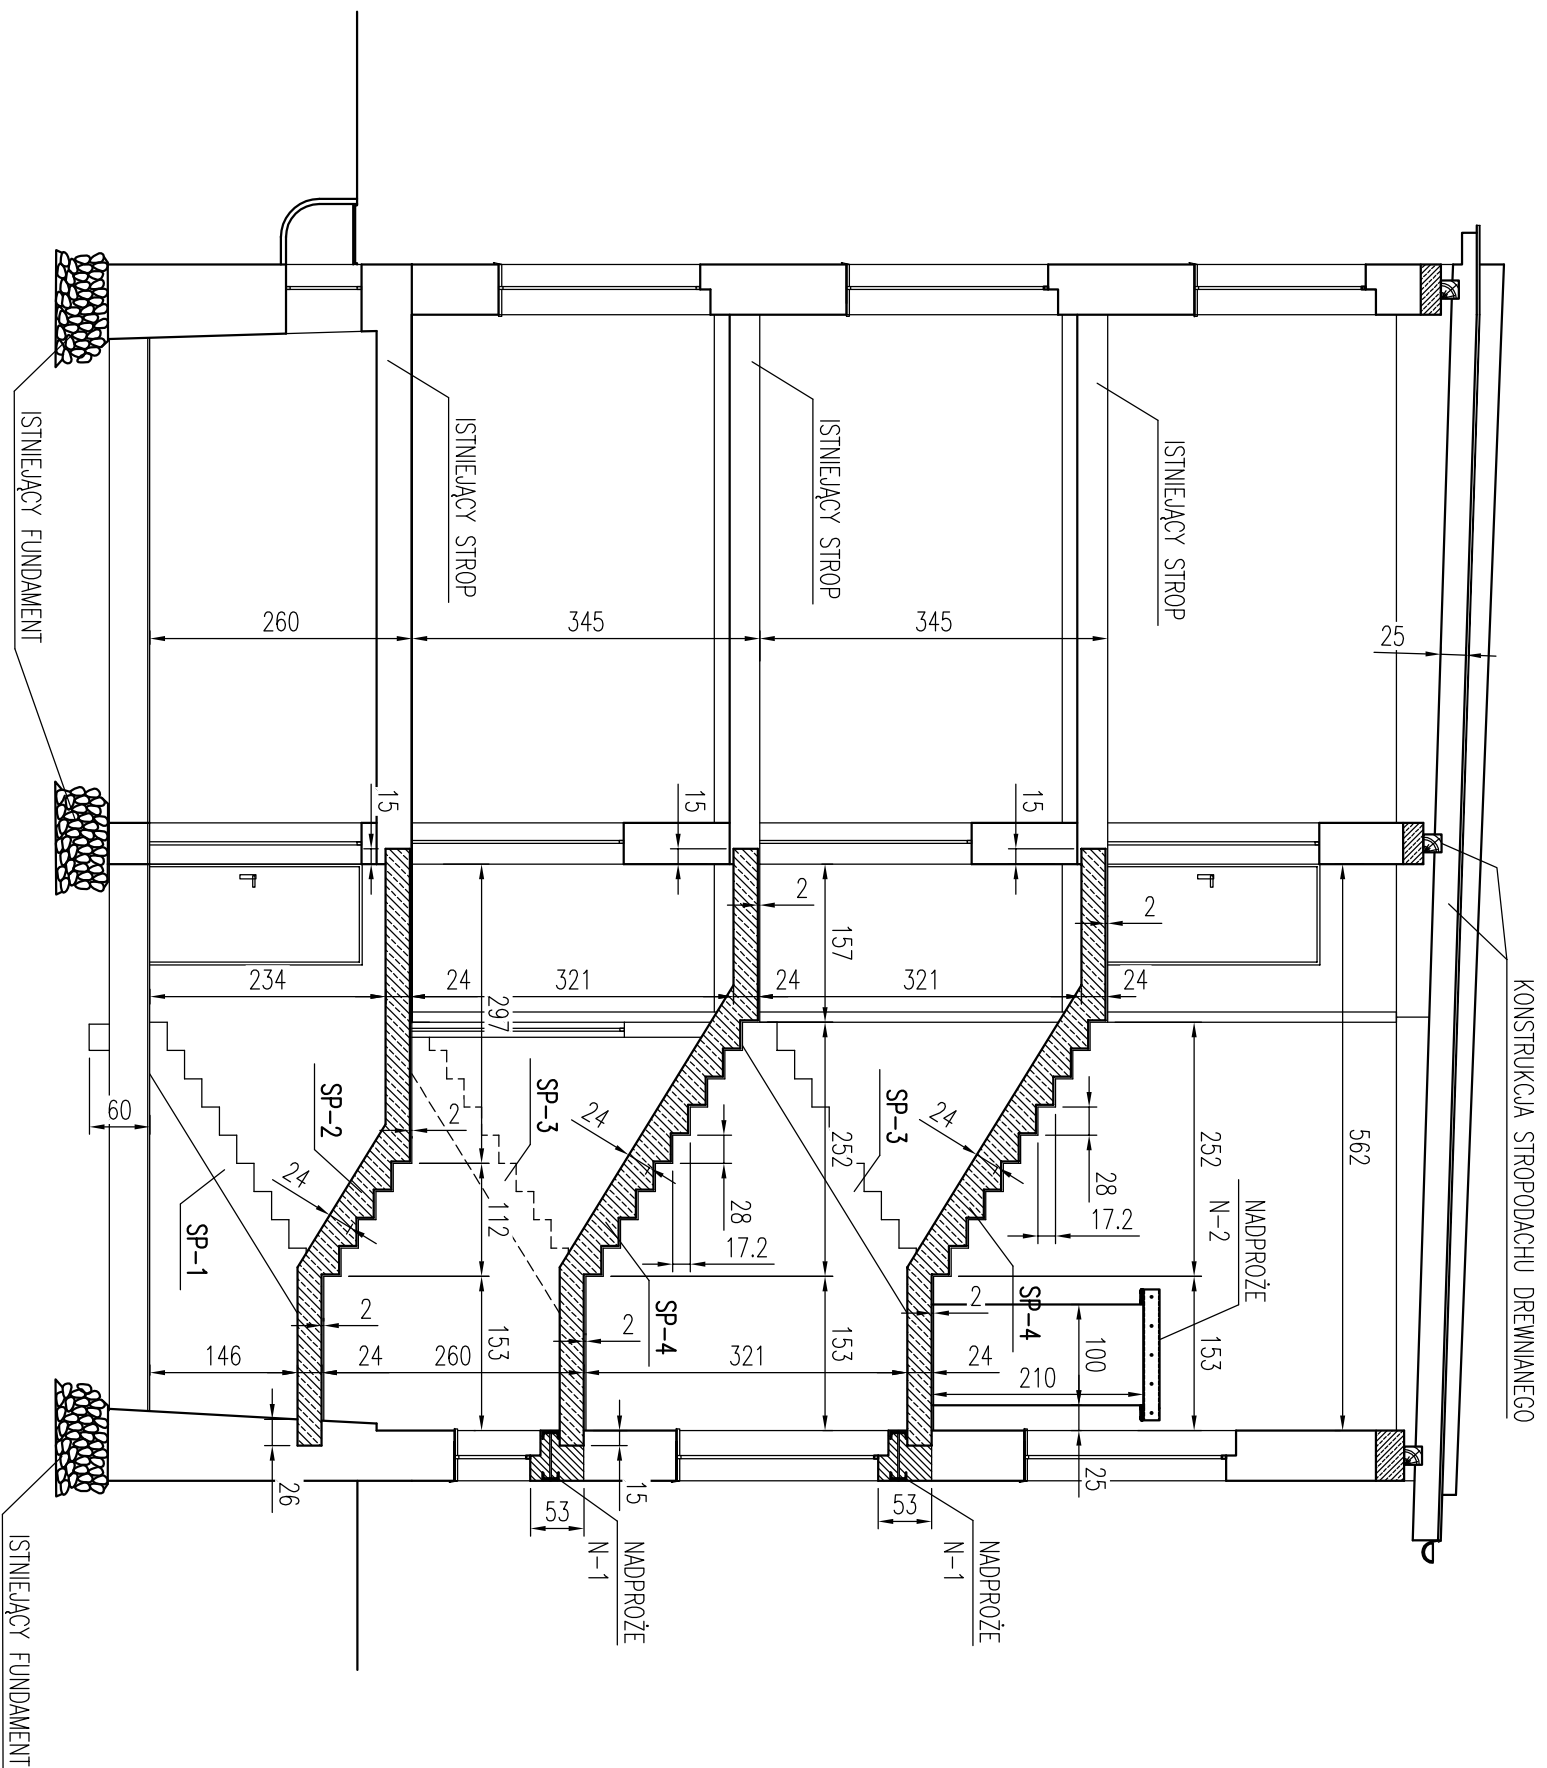

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [cm].
2. POSZCZEGÓLNE PŁYTY BIEGOWE WG OSOBNYCH RYSUNKÓW.
3. NAD OKNAМИ KŁATKI SCHODOWEJ ZASTOSOWAĆ NADPROŻE N-1 WG OSOBNEGO RYSUNKU. ANALOGICZNIE DLA DRZWI ZASTOSOWAĆ NADPROŻE N-2.
4. WSZYSTKIE ISTOTNE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.
5. WYKOŃCZENIE WG RYSUNKÓW ARCHITEKTURY.
6. W PŁYTACH SPOCZNIKOWYCH NA POZIOME STROPÓW ZAKOTWIĆ ZBRUJENIE PŁYT ŻELBETOWYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY SZYBIE WINDY.

BETON: B25
STAL: AIIIIN

[illegible]