



PRZĘKRÓJ 1-1
skala 1:50

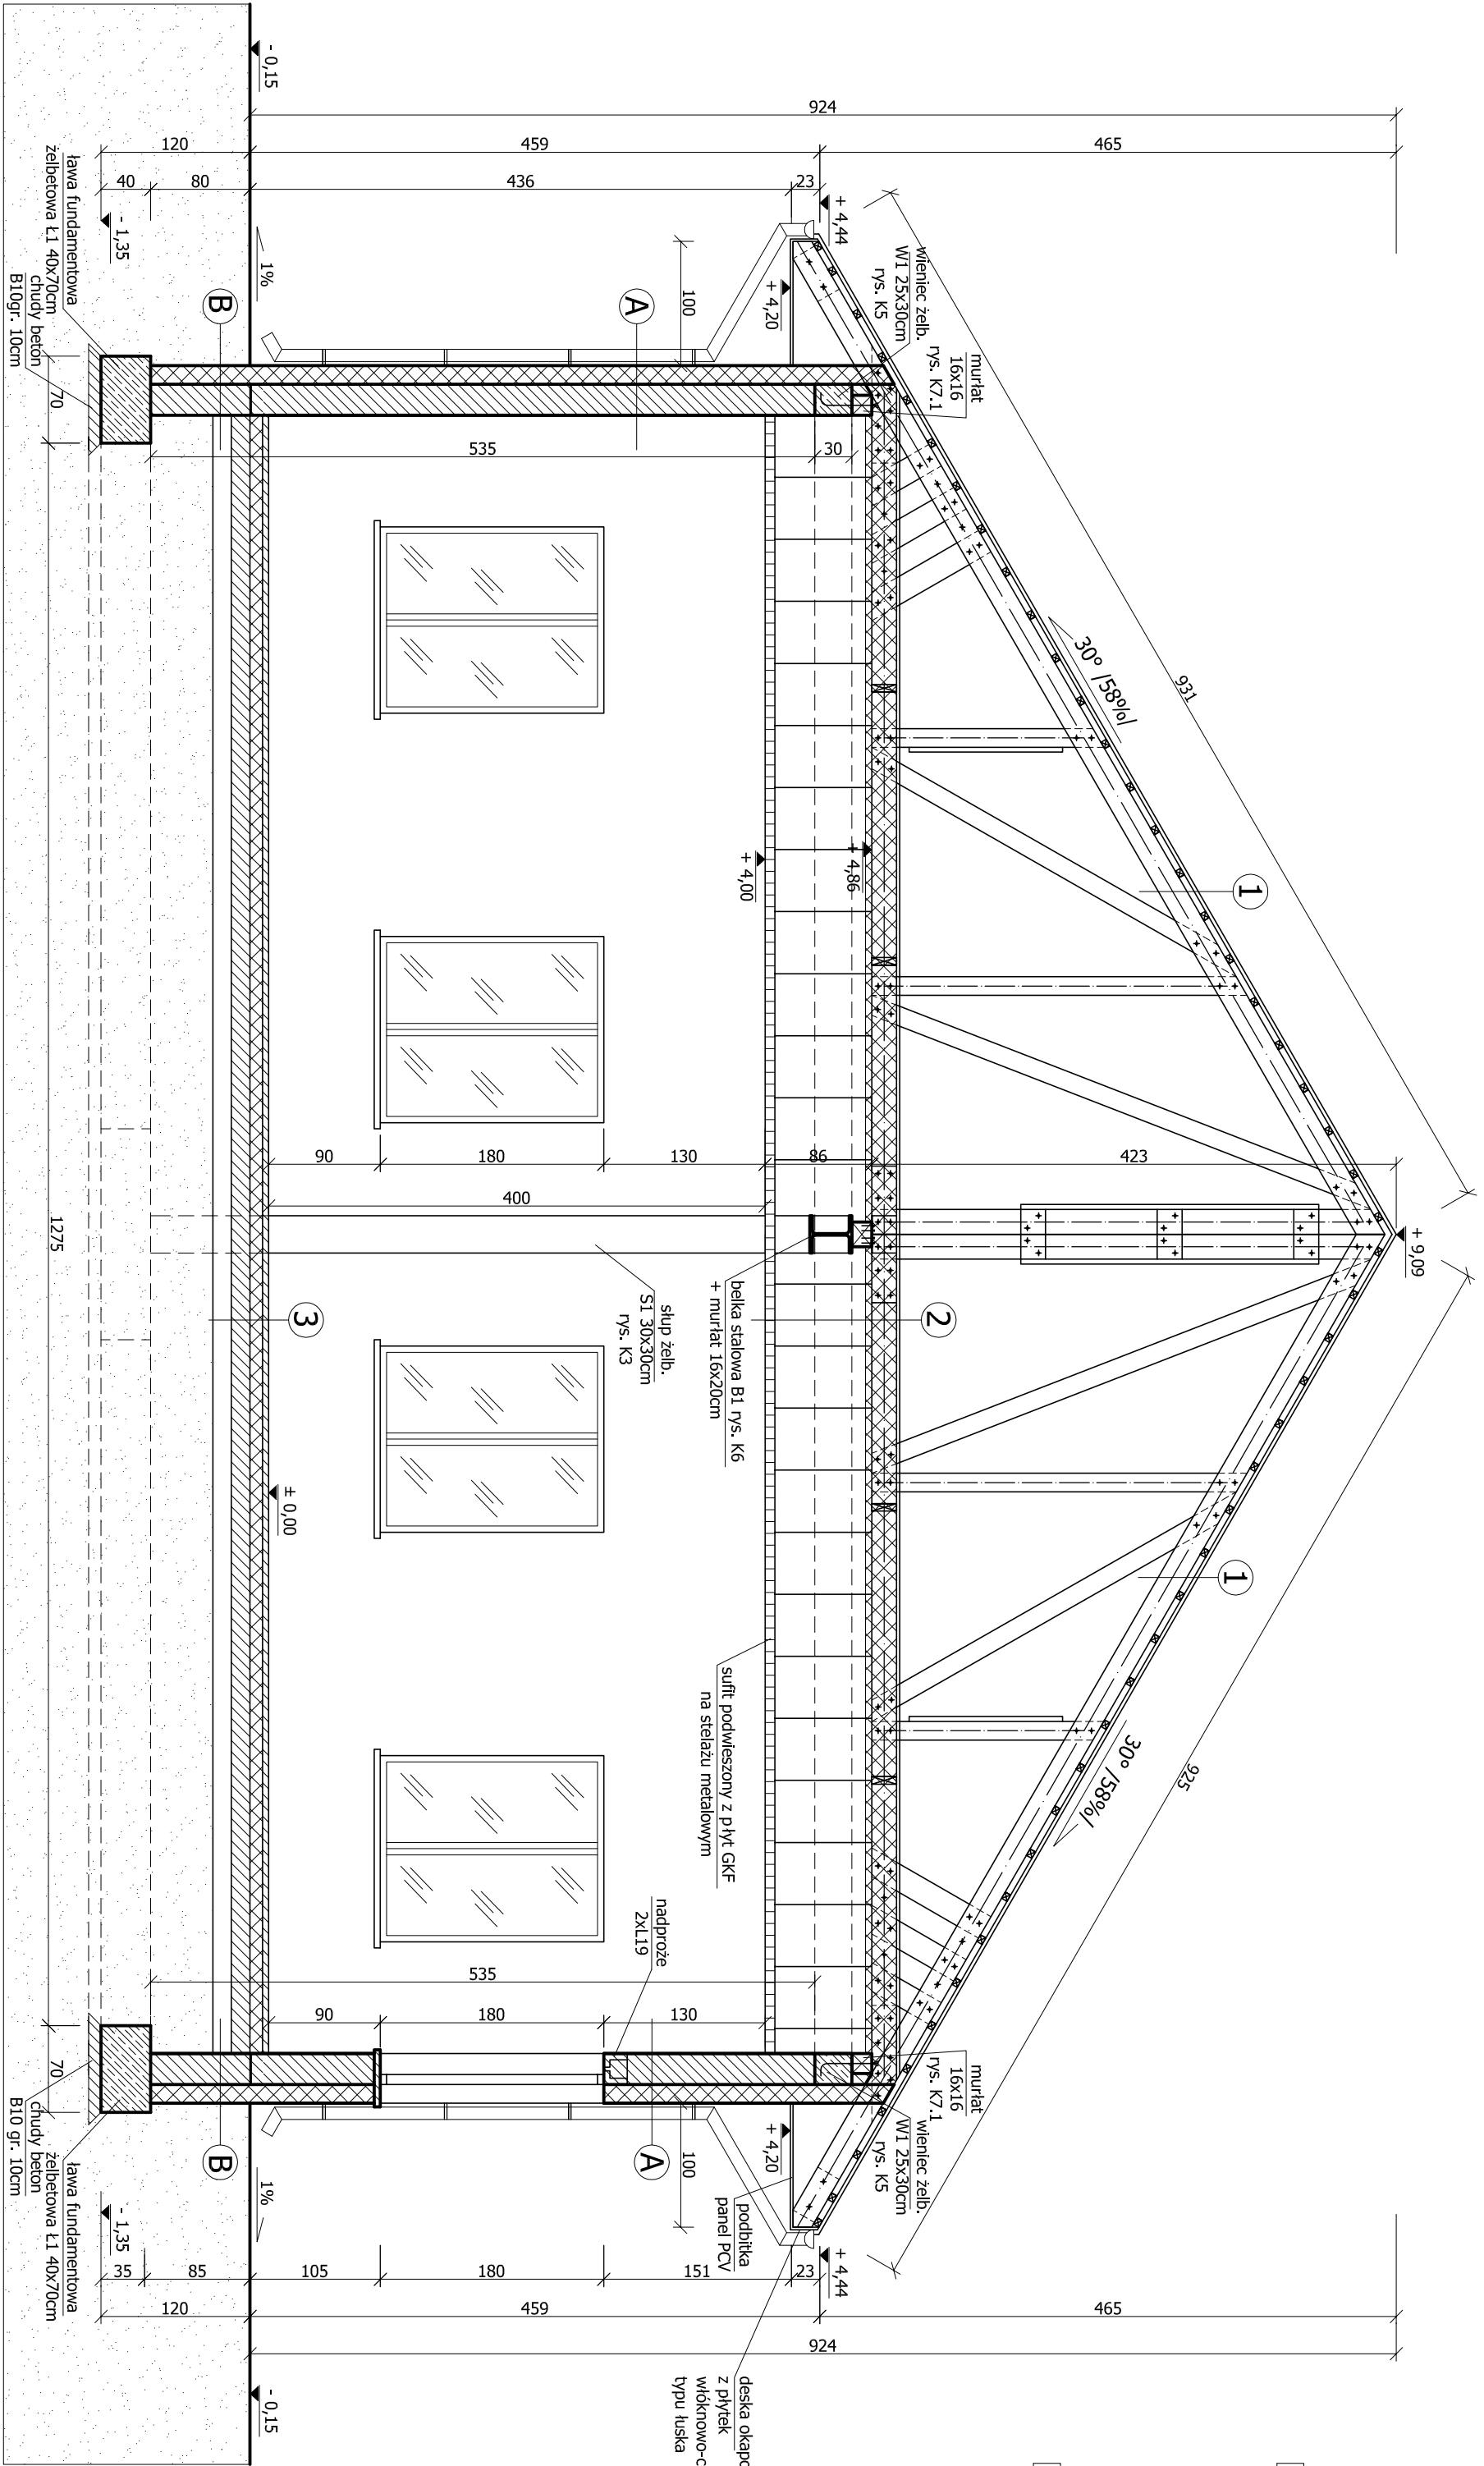

1	A
BLACHODACHÓWKA	TYNK SILIKATOWY
ŁATY 6x5cm	SIATKA NA KLEJU
KONTRŁATY 2,5x5cm	STYROPIAN 15cm
(WIATROIZOLACJA)	ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAM.
DREWNIANE WIĄZARY	gr. 25cm
DACHOWE/KROKWIE	TYNK CEM.-WAP.
	GŁADŹ GIPSOWA

2	B
DESKOWANIE gr. 2,5cm	FOLIA KUBEŁKOWA
WEŁNA MINERALNA 15+10cm	2XDYSPERBIT
FOLIA PE (PAROIZOLACJA)	SIATKA NA KLEJU
STELAŻ METALOWY PODWÓJNY	STYROPIAN 15cm
SUFIT PODWIESZONY	2XDYSPERBIT
Z PŁYT 2xGKF 12,5mm EI30	TYNK CEMENTOWY
SUFIT KASETONOWY 60x60cm	ŚCIANA FUND. Z BLOCKÓW
	BETONOWYCH gr. 25cm

3
PŁYTKI GRESOWE
WYLEWKA BET. 6cm
STYROPIAN 10cm
2xFOLIA PE
CHUDY BETON B10 15cm
PODSYPKA PIASKOWA 20cm

		Rafał Niedźwiedź "A-Z PROJEKT"		Nr opracowania	
PROJEKTY-NADZORY-WYKONANSTWO		42-700 Wierzbke, ul. Główna 17		AZP-KB-014/2014	
Nazwa i adres obiektu		Faza		Projekt budowlany	
Budynek wielofunkcyjny OSP w Sadowie		42-700 Sadow, ul. Leśna, dz. nr 465/2		Data	
Nazwa rysunku		11.2014		Nr rysunku	
PRZĘKRÓJ 1-1		3		Skala	
		1:50		Podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. Wiesław GRU	konstr. - budowlana	UAN-VII-7342/94/94		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Zbigniew KUKOWKA	konstr. - budowlana	ZPN-7342/65/98		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Grzegorz ZURK	architektoniczna	UAN-VII-64861/3/89		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Majorzata HENDLIK	architektoniczna	Z/09/SLOK		
AUTOR OPRAC.	mgr inż. Rafał NIEDŹWIEDŹ				