


Przekrój B - B


płyty wielootworowe typu YOMB - gr. 12 cm
 kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie gr-
 10 cm (frakcja - 0 - 31,5 mm)
 warstwa odsączająca z kruszbetu - 15 cm
 grunt rodzimy

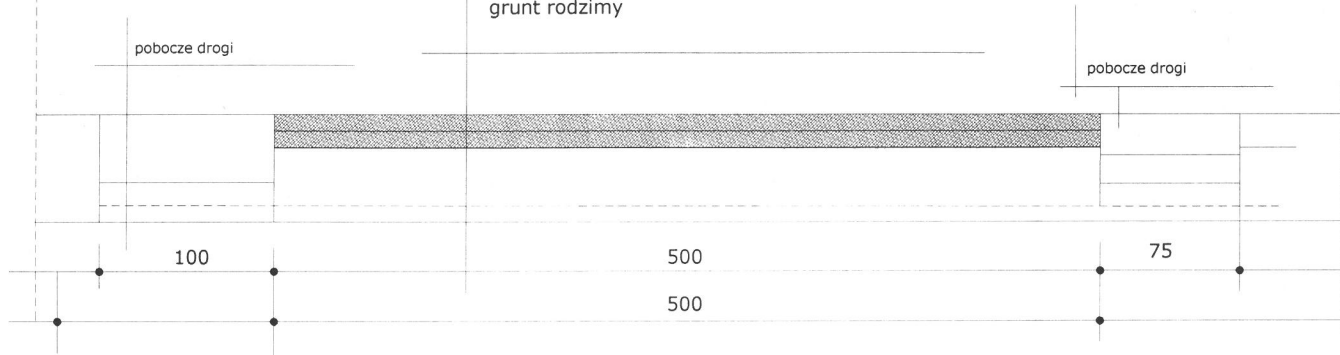

Przekrój A - A

płyty wielootworowe YOMB
 kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie (frakcja - 0 - 31,5 mm) - 10 cm
 warstwa odsączająca z kruszbetu - 15 cm
 grunt rodzimy

chodnik - kostka z odzysku - 6 cm
 warstwa stabilizacji - 10 cm
 warstwa odsączająca - 10 cm

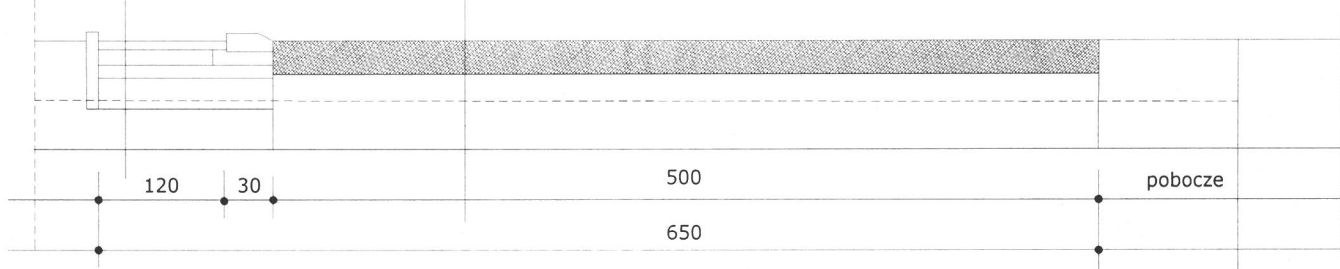

UWAGA:

- kamień bruk - z odzysku - pas szerokości 1,0 m
- płyty YOMB układane na szerokość 0,75 m
- chodnik z kostki wibroprasowanej z odzysku
- krawężniki i obrzeża z odzysku

Przekrój A - A i B- B	data	
Temat: remont publicznej drogi gminnej 213006 G	31.08.2017 r	Nr rys. 2.
Inwestor: Gmina Starogard Gdański. ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. Lokalizacja: Linowiec, działka nr 32		podpis
Opracowała: techn. bud. Urszula Szopińska	upr. 1170/Gd/83	<i>U. Szopińska</i>