


60mm	kostka betonowa
30mm	podsyпка piaskowa
200mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie i ulepszone cementem
	grunt rodzimy





60mm	kostka betonowa
30mm	podsyпка piaskowa
200mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie i ulepszone cementem
	grunt rodzimy

Słupek piłkochwyty

15mm	nawierzchnia polimerowa przepuszczalna
35mm	podbudowa elastyczna ET
40mm	miel kamieniy 0,0-4,0mm
100mm	tluczeń 4,0-31,5mm
200mm	tluczeń 31,5-63,0mm
	geowłókna
150mm	warstwa odsączająca z piasku
500mm	wymiana gruntu na niespoisty zagęszczony do Is=0,97 do głębokości przemarzania gruntu
	grunt rodzimy

60mm	kostka betonowa
30mm	podsyпка piaskowa
200mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie i ulepszone cementem
	grunt rodzimy

Słupek piłkochwyty

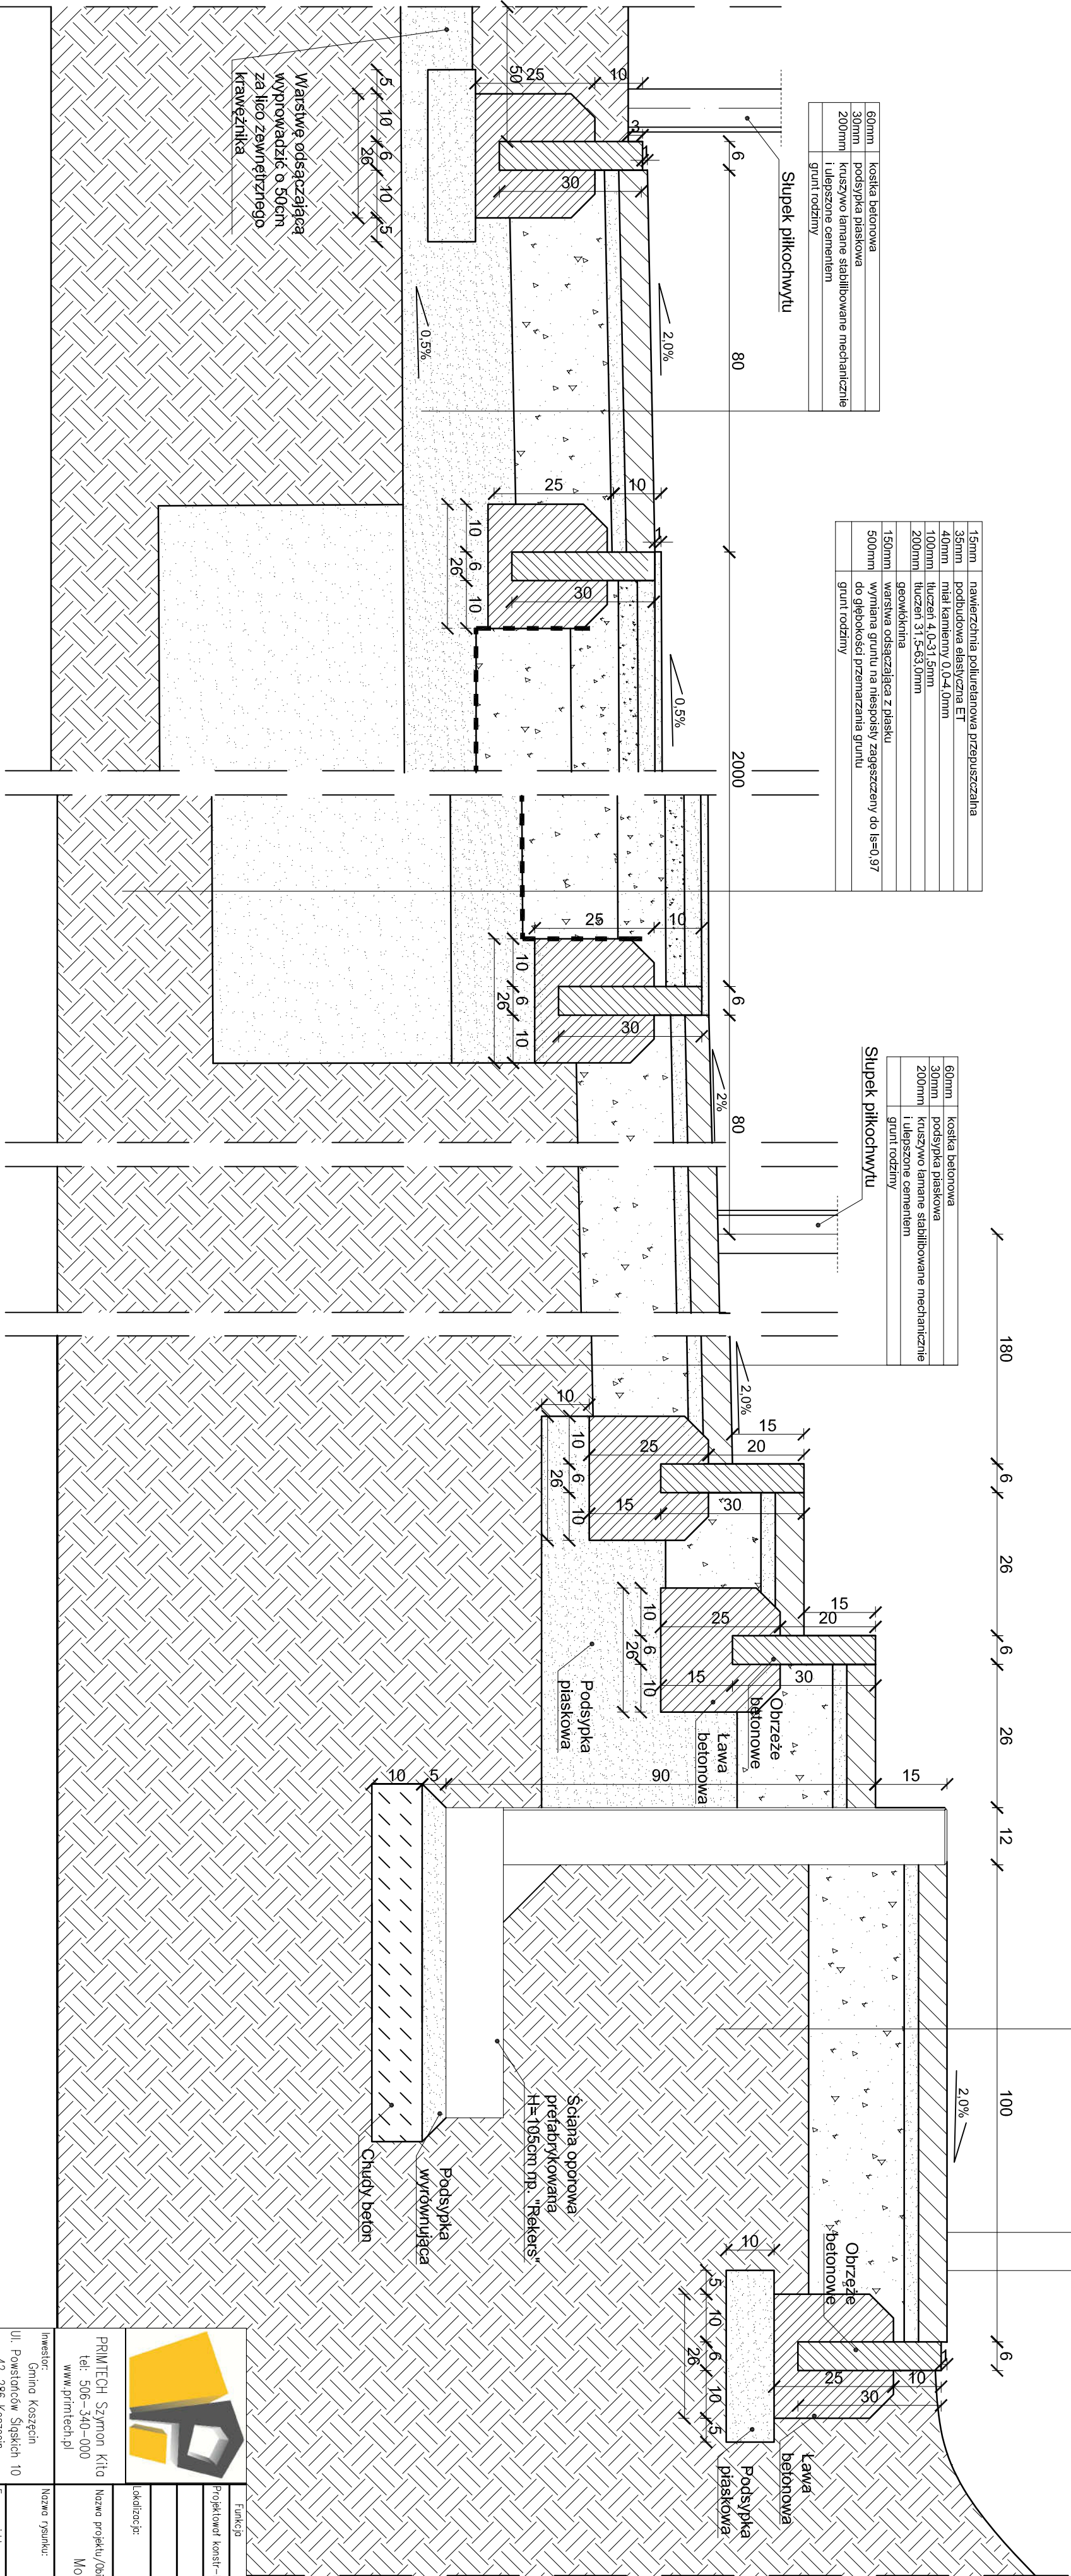

PRIMATECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primitech.pl		Nazwa projektu/Obiekt: Modernizacja kompleksu boisk w Koszęcinie	
Inwestor: Gmina Koszęcin Ul. Powstańców Śląskich 10 42-286 Koszęcin		Nazwa rysunku: Przekrój B-B	
Data: grudzień 2016r.		Nr rysunku: A-07	
Projektant: Projekt budowlano-wykonawczy		Nr egz.: 1:10	
Sąd: 1:10		Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekazywanym ustanowieniu umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMATECH Szymon Kita	