



od km 0+000 do km 570,84

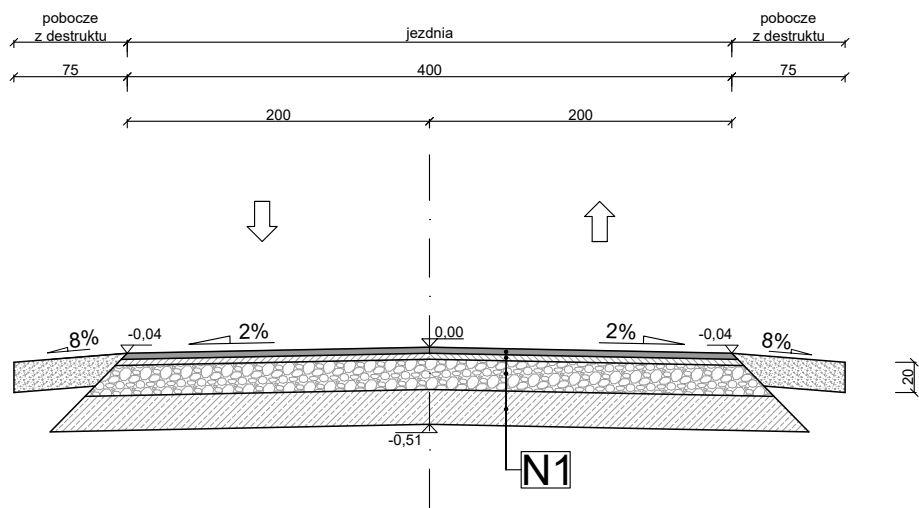

od km 513,88 do km 824,90

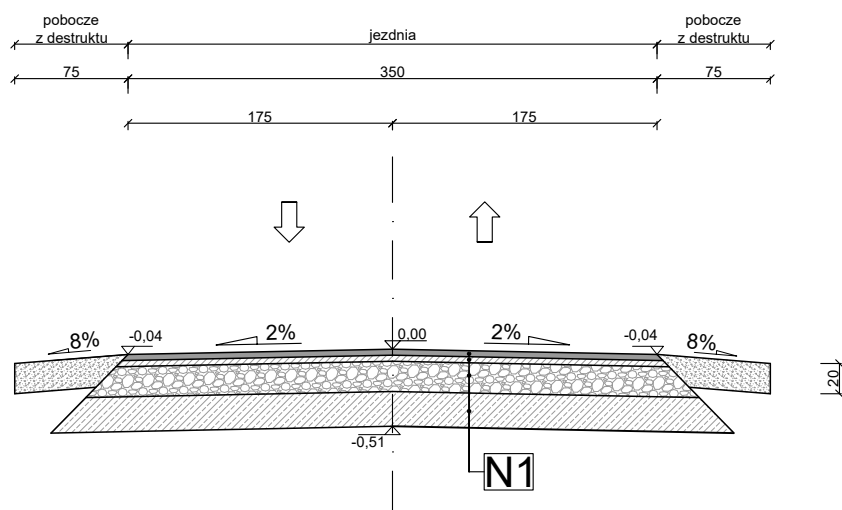

### Konstrukcja N1

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S	4 cm
w-wa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P	4 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łam. słab. mech. 0/31,5	20 cm
w-wa gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$	23 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodporności dla KR 1 i gruntu G3:

$$0,55 \cdot h_z < G_r$$

$$\text{dla } h_z=1,0\text{m i } G_r=0,51\text{m}$$

$$0,5 \cdot 1 = 0,5 < 0,51$$

warunek spełniony



## PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa i adres obiektu

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach

Tytuł rysunku

Typowy przekrój

Inwestor

Gmina Koszęcin

Branża

Drogowa

Imię i nazwisko projektanta

Podpis

Nr rys.

mgr inż. Rafał Popiołek

Nr uprawnień

SLK/7115/PBD/16

Data

VI.2019r.

Skala

1:50

5