



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  
skala 1:20




- ① krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm  
② ława betonowa z oporem z betonu C12/15



- ① obrzeże betonowe 8x30cm  
② ława betonowa z oporem z betonu C12/15

## SZCZEGÓŁ DOJŚCIA

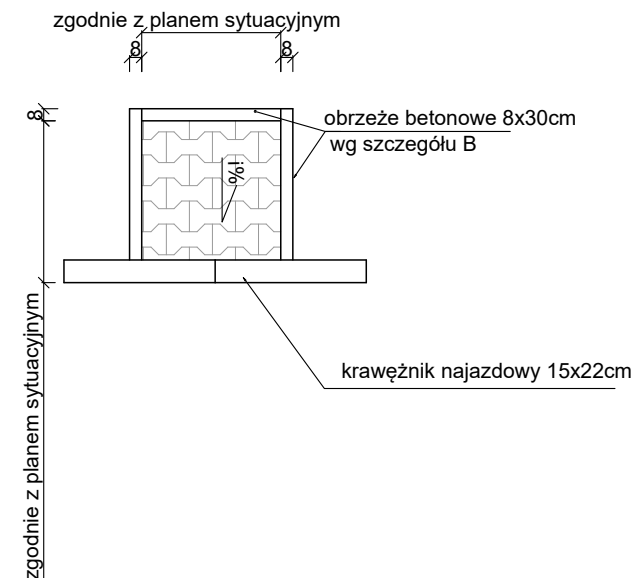

## UWAGA:

i=1%÷3%


Konstrukcję dojść do posesji należy wykonać zgodnie z konstrukcją N3

### Konstrukcja N2

w-wa kostki betonowej "Behaton" koloru szarego	8 cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4	3 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łam. stáb. mech. 0/31,5	20 cm
w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa	15 cm

### Konstrukcja N3

w-wa kostki betonowej "Behaton" koloru szarego	8 cm
w-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4	3 cm
w-wa podbudowy z kruszywa łam. stáb. mech. 0/31,5	15 cm
w-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa	10 cm

		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Nazwa i adres obiektu			
Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Rusinowicach			
Tytuł rysunku		Szczegół zjazdu indywidualnego i dojścia	
Inwestor		Gmina Koszęcin	
Branża		Drogowa	
Imię i nazwisko projektanta		Podpis	Nr rys.
mgr inż. Rafał Popiołek			6
Nr uprawnień	SLK/7115/PBD/16		
Data	VI.2019r.	Skala	1:50