


Klasa A15 – dawniej 1,5 T – (właz) stosowana wyłącznie w ciągach pieszych i rowerowych.

Klasa C250 – dawniej 25 T – (wpust) stosowana tylko dla wpustów usytuowanych przy krawężnikach.

Klasa B125 – dawniej 12,5 T – (właz lub wpust) stosowana na drogach pieszych lub powierzchniach równorzędnych oraz parkingach i terenach parkowania samochodów osobowych.

Klasa D400 – dawniej 40 T – (właz lub wpust) stosowana w jezdniach dróg, utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych.

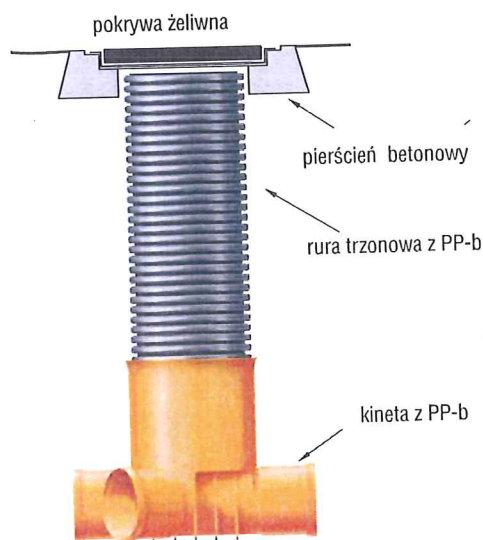

Schemat studzienki kanalizacyjnej z pokrywą żeliwną na pierścieniu betonowym