


# Szczegół murka oporowego

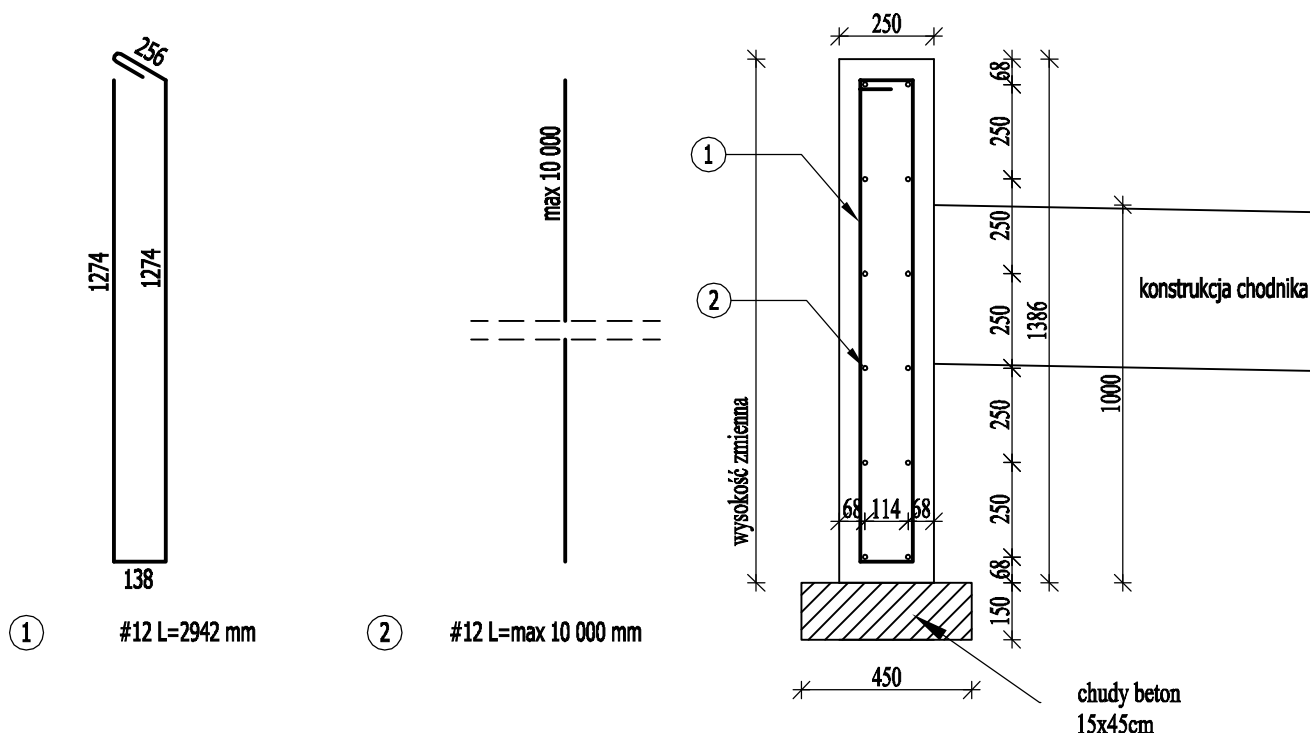

BETON B30

OTULINA a=50 mm


STAL: (#) klasy AIIIIN gatunek B500SP

Uwaga:

Długość prętów dostosować do wymiarów murka, pręty rozkładać w siatce min. 25x25cm.

Max długość prętów podłużnych 10m

Co 10m wykonać dylatacje.

 <div>Pracownia Projektowa</div>		PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>ELBI</b>		
		75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20		
Temat opracowania:		Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Witosa w m. Nowa Wieś Rzeczna.		
Inwestor:		Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański.		
Branża: Drogowa		Tytuł rysunku: PRZEKROJE NORMALNE		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk	ZAP/0056/POOD/06		Data: 27.09.2016
Opracował:	mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk	ZAP/0056/POOD/06		Nr rys. <b>2.2</b>
Sprawdził:	mgr inż. Adam Bińczyk	ZAP/0055/POOD/06		
RYSUNEK NR 2.2		ARKUSZ NR 2/2		