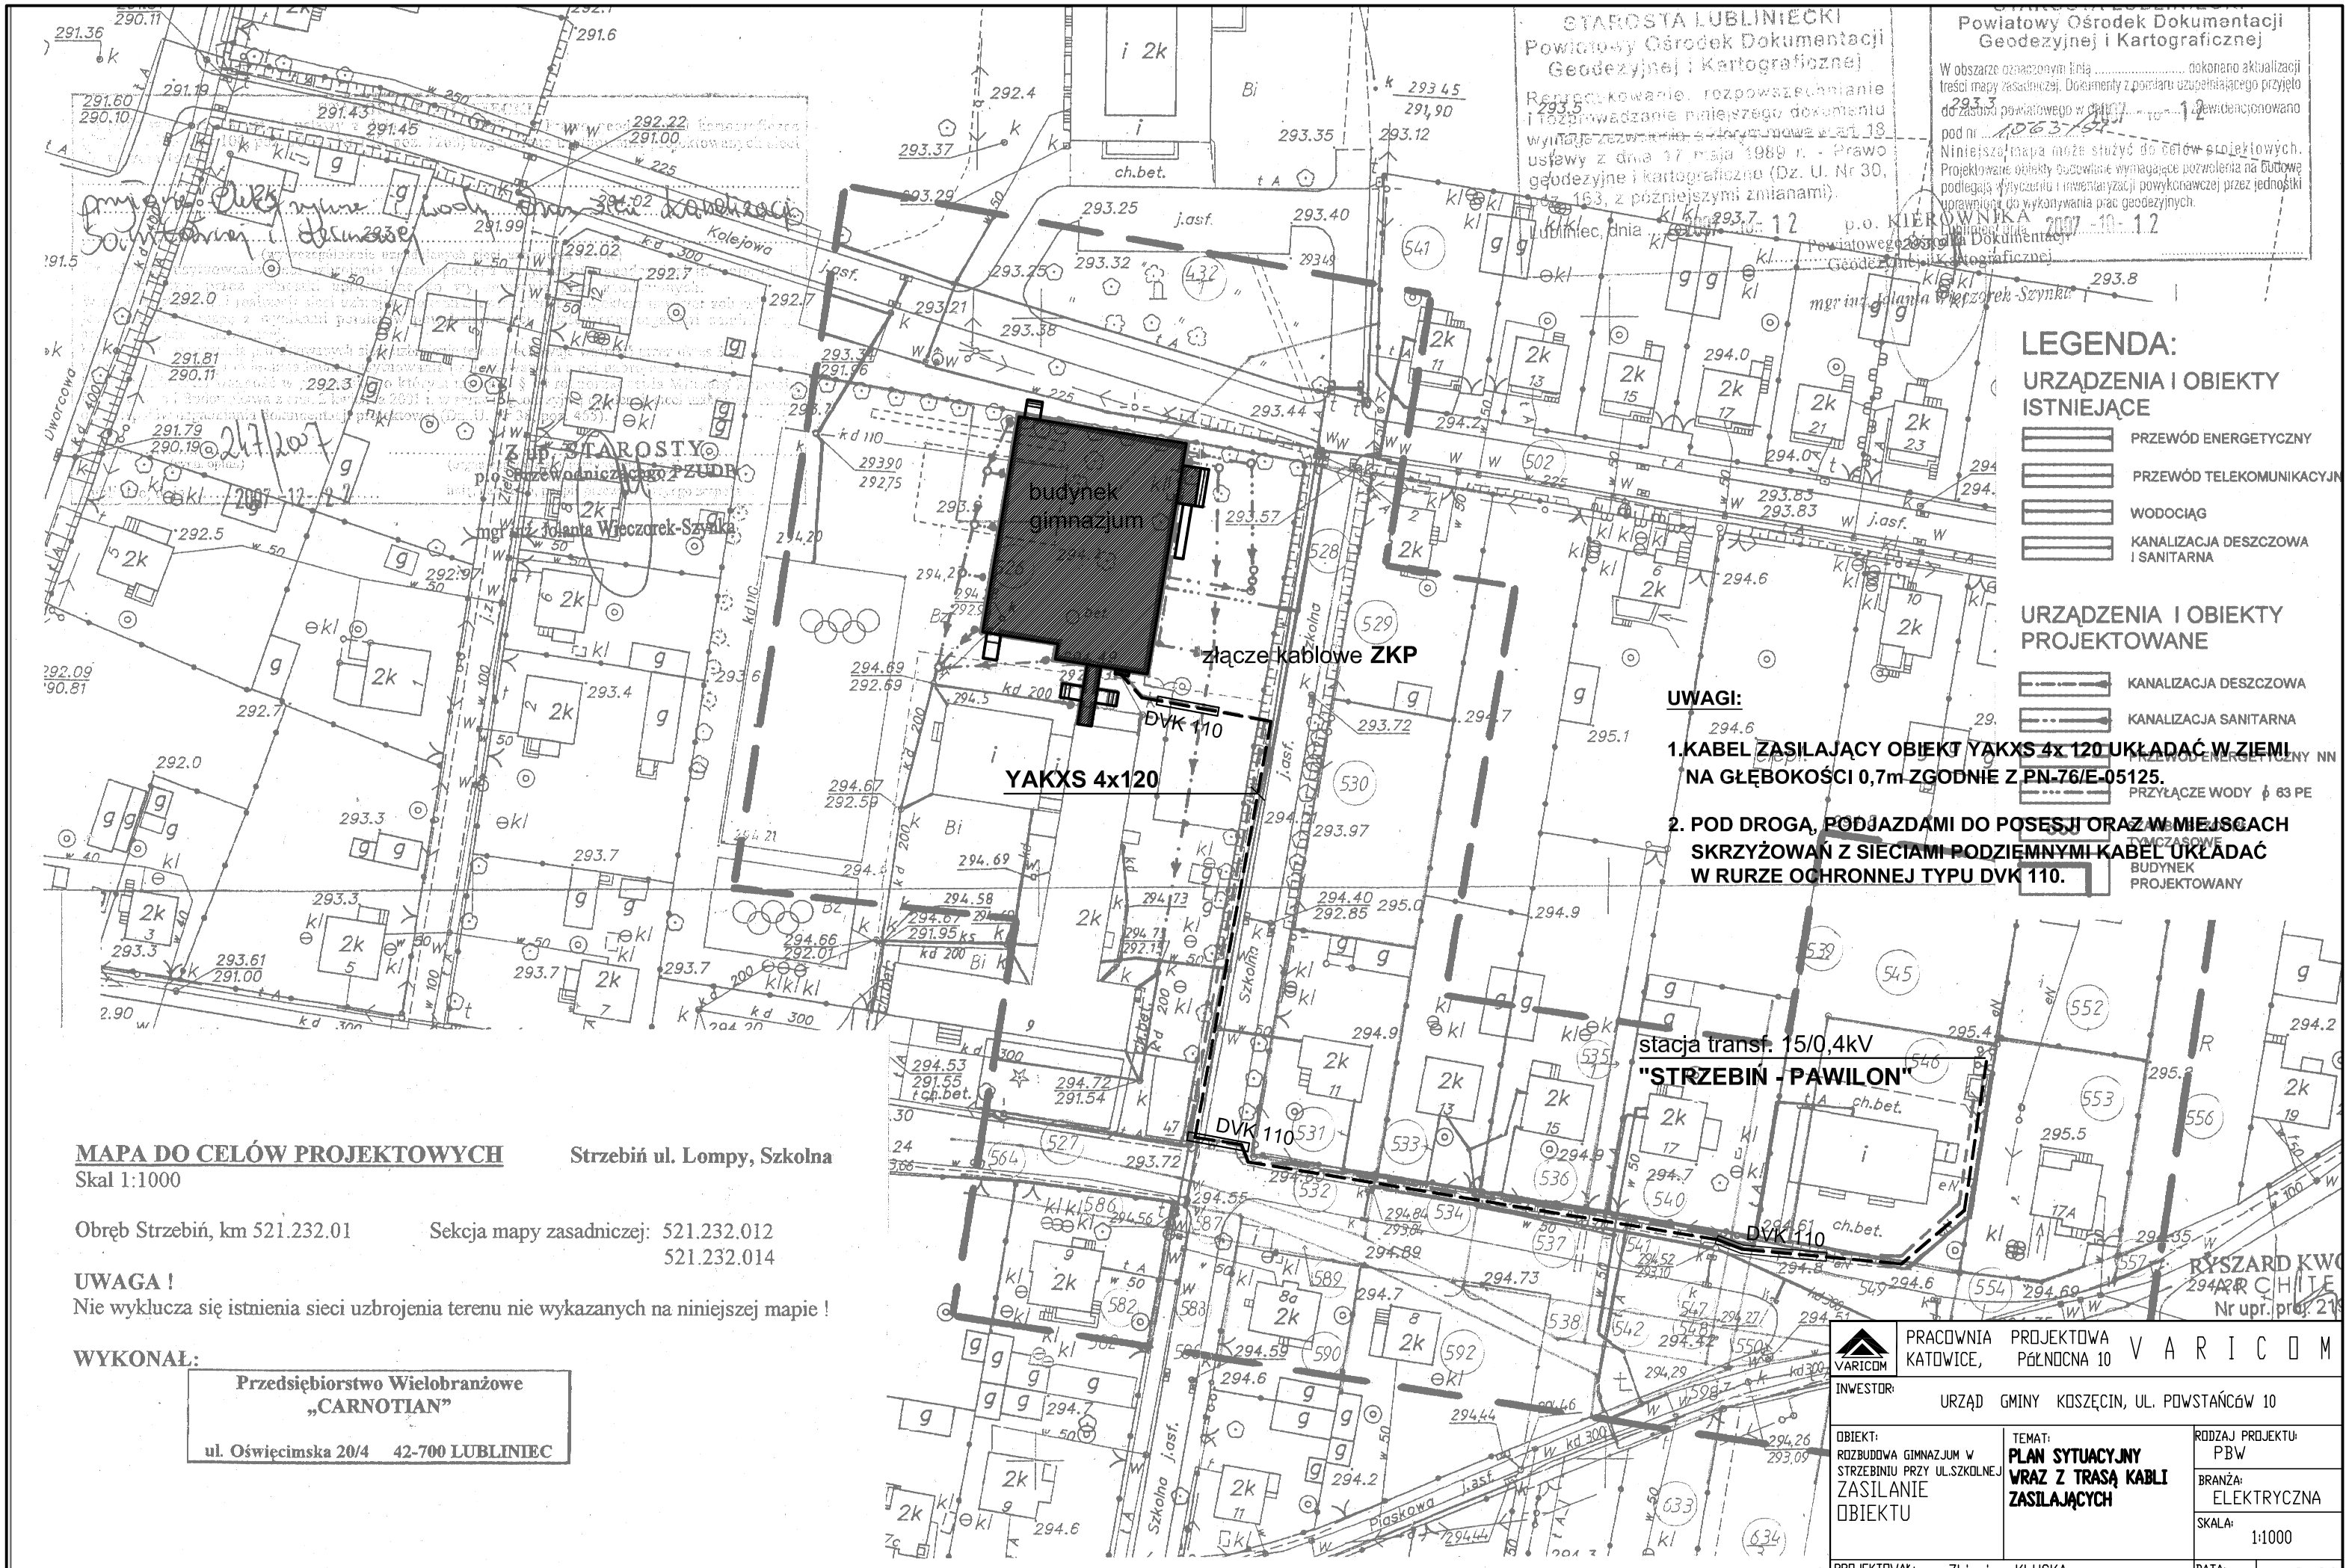

LEGENDA:

URZĄDZENIA I OBIEKTY ISTNIEJĄCE

- PRZEWÓD ENERGETYCZNY
- PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJN
- WODOCIĄG
- KANALIZACJA DESZCZOWA I SANITARNA

URZĄDZENIA I OBIEKTY PROJEKTOWANE

- KANALIZACJA DESZCZOWA
- KANALIZACJA SANITARNA
- PRZEWÓD ENERGETYCZNY NN
- PRZYŁĄCZE WODY ϕ 63 PE
- ZAMBUDOWANIE TYMCZASOWE
- BUDYNEK PROJEKTOWANY

UWAGI:

1. KABEL ZASILAJĄCY OBIEKT YAKXS 4x 120 UKŁADAĆ W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m ZGODNIE Z PN-76/E-05125.
2. POD DROGĄ, PODJAZDAMI DO POSESJI ORAZ W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z SIECIAMI PODZIEMNYMI KABEL UKŁADAĆ W RURZE OCHRONNEJ TYPU DVK 110.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Strzebiń ul. Lompy, Szkolna

Skal 1:1000

Obręb Strzebiń, km 521.232.01 Sekcja mapy zasadniczej: 521.232.012, 521.232.014

UWAGA !

Nie wyklucza się istnienia sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na niniejszej mapie !

WYKONAŁ:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CARNOTIAN"
ul. Oświęcimska 20/4 42-700 LUBLINIEC

VARICOM	PRACOWNIA PROJEKTOWA KATOWICE, PÓŁNOCNA 10	V A R I C O M
INWESTOR:	URZĄD GMINY KOSZĘCIN, UL. POWSTAŃCÓW 10	
OBIEKT: ROZBUDOWA GIMNAZJUM W STRZEBINIU PRZY UL.SZKOLNEJ ZASILANIE OBIEKTU	TEMAT: PLAN SYTUACYJNY WRAZ Z TRASĄ KABLI ZASILAJĄCYCH	RODZAJ PROJEKTU: PBW BRANŻA: ELEKTRYCZNA SKALA: 1:1000
PROJEKTOWAŁ: Zbigniew KLUSKA upr. nr 7/79		DATA: STYCZEŃ 2008
SPRAWDZIŁ: inż. Zbigniew PADOŁ upr. nr 644/71/Kt		NR RYS. E-01