


PRZEKRÓJ B - B 1:50

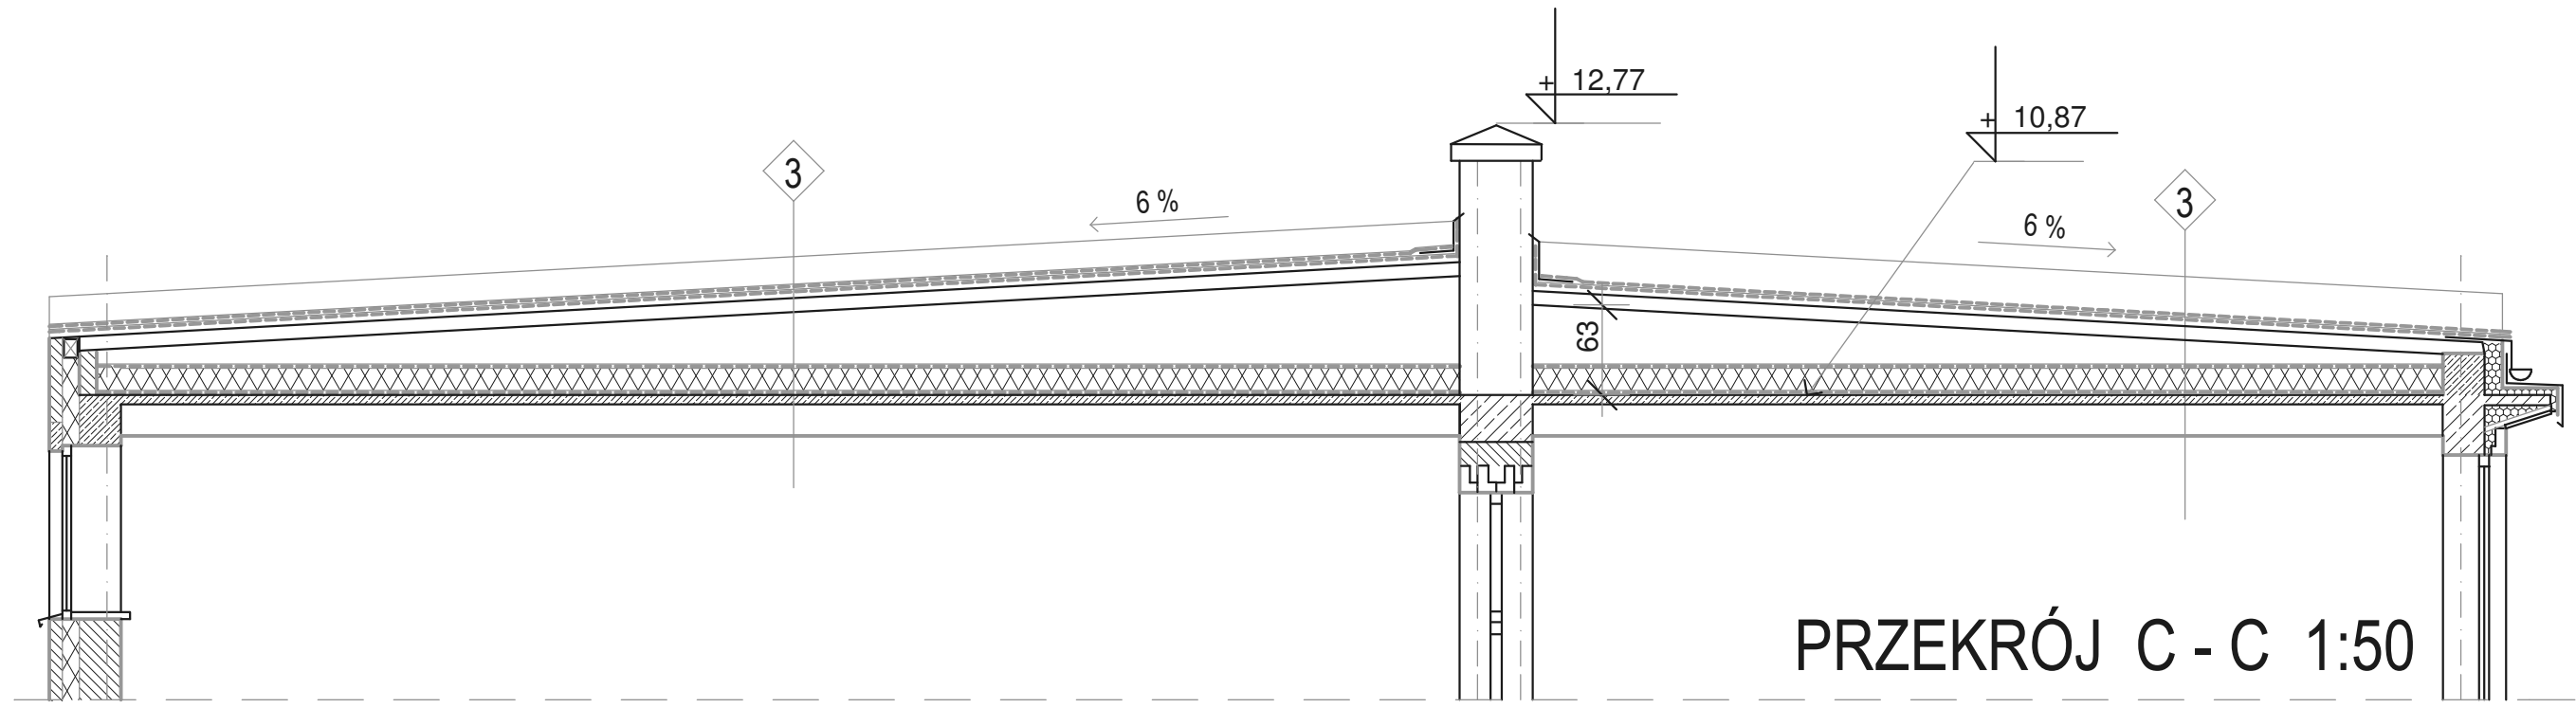

PRZEKRÓJ C - C 1:50

OPIS WARSTW PRZEKROJÓW A, B i C

1	PLYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM gr. 15 cm KROKIEW KRATOWNICA STALOWA	6	GRES CERAMICZNY NA KLEJU gr. 1 cm WYLEWKA BETON. gr. 4,3 cm FOLIA IZOLACYJNA gr. 0,2 mm STYROPIAN PST gr. 3 cm STROP gr. 25 cm z wyrównaniem TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm	11	ŚCIANKA DOCISKOWA Z CEGŁY CEMENTOWEJ gr. 12 cm 3 x PAPA ASF. NA LEPIKU ŚCIANA BETON. gr. 45 cm TYNK CEM. - WAP. gr. 1,5 cm
2	PODŁOGA SPORTOWA "KOMFORT REGUPOL 14+2 mm" -gr. 1,6 cm /LUB DREWNIANA SPORTOWA "JUNKERS" - gr. 12,2 cm / WYLEWKA BETONOWA, gr. 5 cm, zbrojona siatką, z wyrównaniem, tolerancja 2mm/2m FOLIA IZOLACYJNA 0,2 mm STYROPIAN SAMOGASNĄCY gr. 10 cm 2 x PAPA NA LEPIKU CHUDY BETON gr. 10 cm GRUZOBEON gr. 25 cm PIASEK UBITY gr. 25 cm	7	PCV RULON gr. 0,4 cm WYLEWKA BETON. z zatarciem gr.4,9 cm FOLIA IZOLACYJNA gr. 0,2 mm FOLIA IZOLACYJNA gr. 0,2 mm STROP gr. 25 cm z wyrównaniem TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm	12	ŚCIANKA DOCISKOWA Z CEGŁY CEMENTOWEJ gr. 12 cm 3 x PAPA ASF. NA LEPIKU ŚCIANA BETON. gr. 30 cm TYNK CEM. - WAP. gr. 1,5 cm
3	PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA GŁADZ CEM. PLYTTY KORYTKOWE NA ŚCIANKACH AŻUROWYCH gr. 12 cm FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA WEŁNA MINERALNA gr. 20 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA STROP TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm	8	GRES CERAMICZNY NA KLEJU gr. 1 cm WYLEWKA BETON. gr. 4,3 cm FOLIA IZOLACYJNA gr. 0,2 mm STROP gr. 25 cm z wyrównaniem STYROPIAN gr. 8 cm TYNK NA SIATCE 1 cm	13	FOLIA WYTŁACZANA PŁYTY Z EKSTRUOWANEJ PIANKI POLISTYRENOWEJ gr. 8 cm 2 x ABIZOL R + 2 x ABIZOL P ŚCIANA BETON. gr. 30 cm TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm
4	PLYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM POLIURETANOWYM gr. 15 cm KROKIEW FOLIA PAROIZOLACYJNA STROP TYNK CEM.-WAP. gr. 1,5 cm	9	PCV RULON gr. 0,4 cm WYLEWKA BETON. z zatarciem gr.4,9 cm FOLIA IZOLACYJNA gr. 0,2 mm STROP gr. 25 cm z wyrównaniem STYROPIAN gr. 8cm TYNK NA SIATCE 1 cm	14	TYNK NA SIATCE WEŁNA MINERALNA gr. 12 cm PUSTAK MAX gr. 29 cm TYNK CEM. - WAP. gr. 1,5 cm
5	PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA DESKI gr. 2,5 cm FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA ŁATY KROKIEW WEŁNA MINERALNA GR. 20 cm W ŚWIEŁLE KONSTRUKCJI FOLIA PAROIZOLACYJNA DESKI gr. 2 cm AŻUROWO SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKB NA RUSZCIE SYSTEMOWYM KRZYŻOWYM	10	GRES CERAMICZNY NA KLEJU gr. 1 cm WYLEWKA BETON. 4 cm 3 x PAPA ASF. NA LEPIKU CHUDY BETON gr. 10 GRUZOBEON 10 cm PIASEK UBITY gr. 30 cm PŁYTA ŻELBETOWA 40 cm 1 x PAPA ASF. NA LEPIKU CHUDY BETON	15	TYNK gr. 1,5 cm PUSTAK DZ gr. 9 cm WEŁNA MINERALNA gr. 12 cm PUSTAK MAX gr. 29 cm TYNK CEM. - WAP. gr. 1,5 cm
				16	TYNK CEM. - WAP. gr. 1,5 cm PUSTAK DZ gr. 9 cm WEŁNA MINERALNA gr. 5 cm ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ gr. 25 cm TYNK CEM. - WAP. gr. 1,5 cm