


Oznaczenia:

- E-1 - Oprawa świetłówkowa nasufitowa TCS600/235 D/I C6 2x35W
E-2 - Oprawa świetłówkowa TCS-097 2xTL-D18W.
E-3 - Oprawa świetłówkowa TCS-097 2xTL-D36W.
E-4 - Oprawa żarowa /plafoniera LUNA "Plexiform", P = 2x22 W T-R.
E-5 - Oprawa wodoszczelna 1x 60 W / AOSTA /
E-7 - Oprawa inwestora (kinkiet inwestora) P=80W.
⊗ - Wentylator łazienkowy "STYL" DOSPEL"
E6 -Oprawa awaryjna 2 godz. z piktogramem

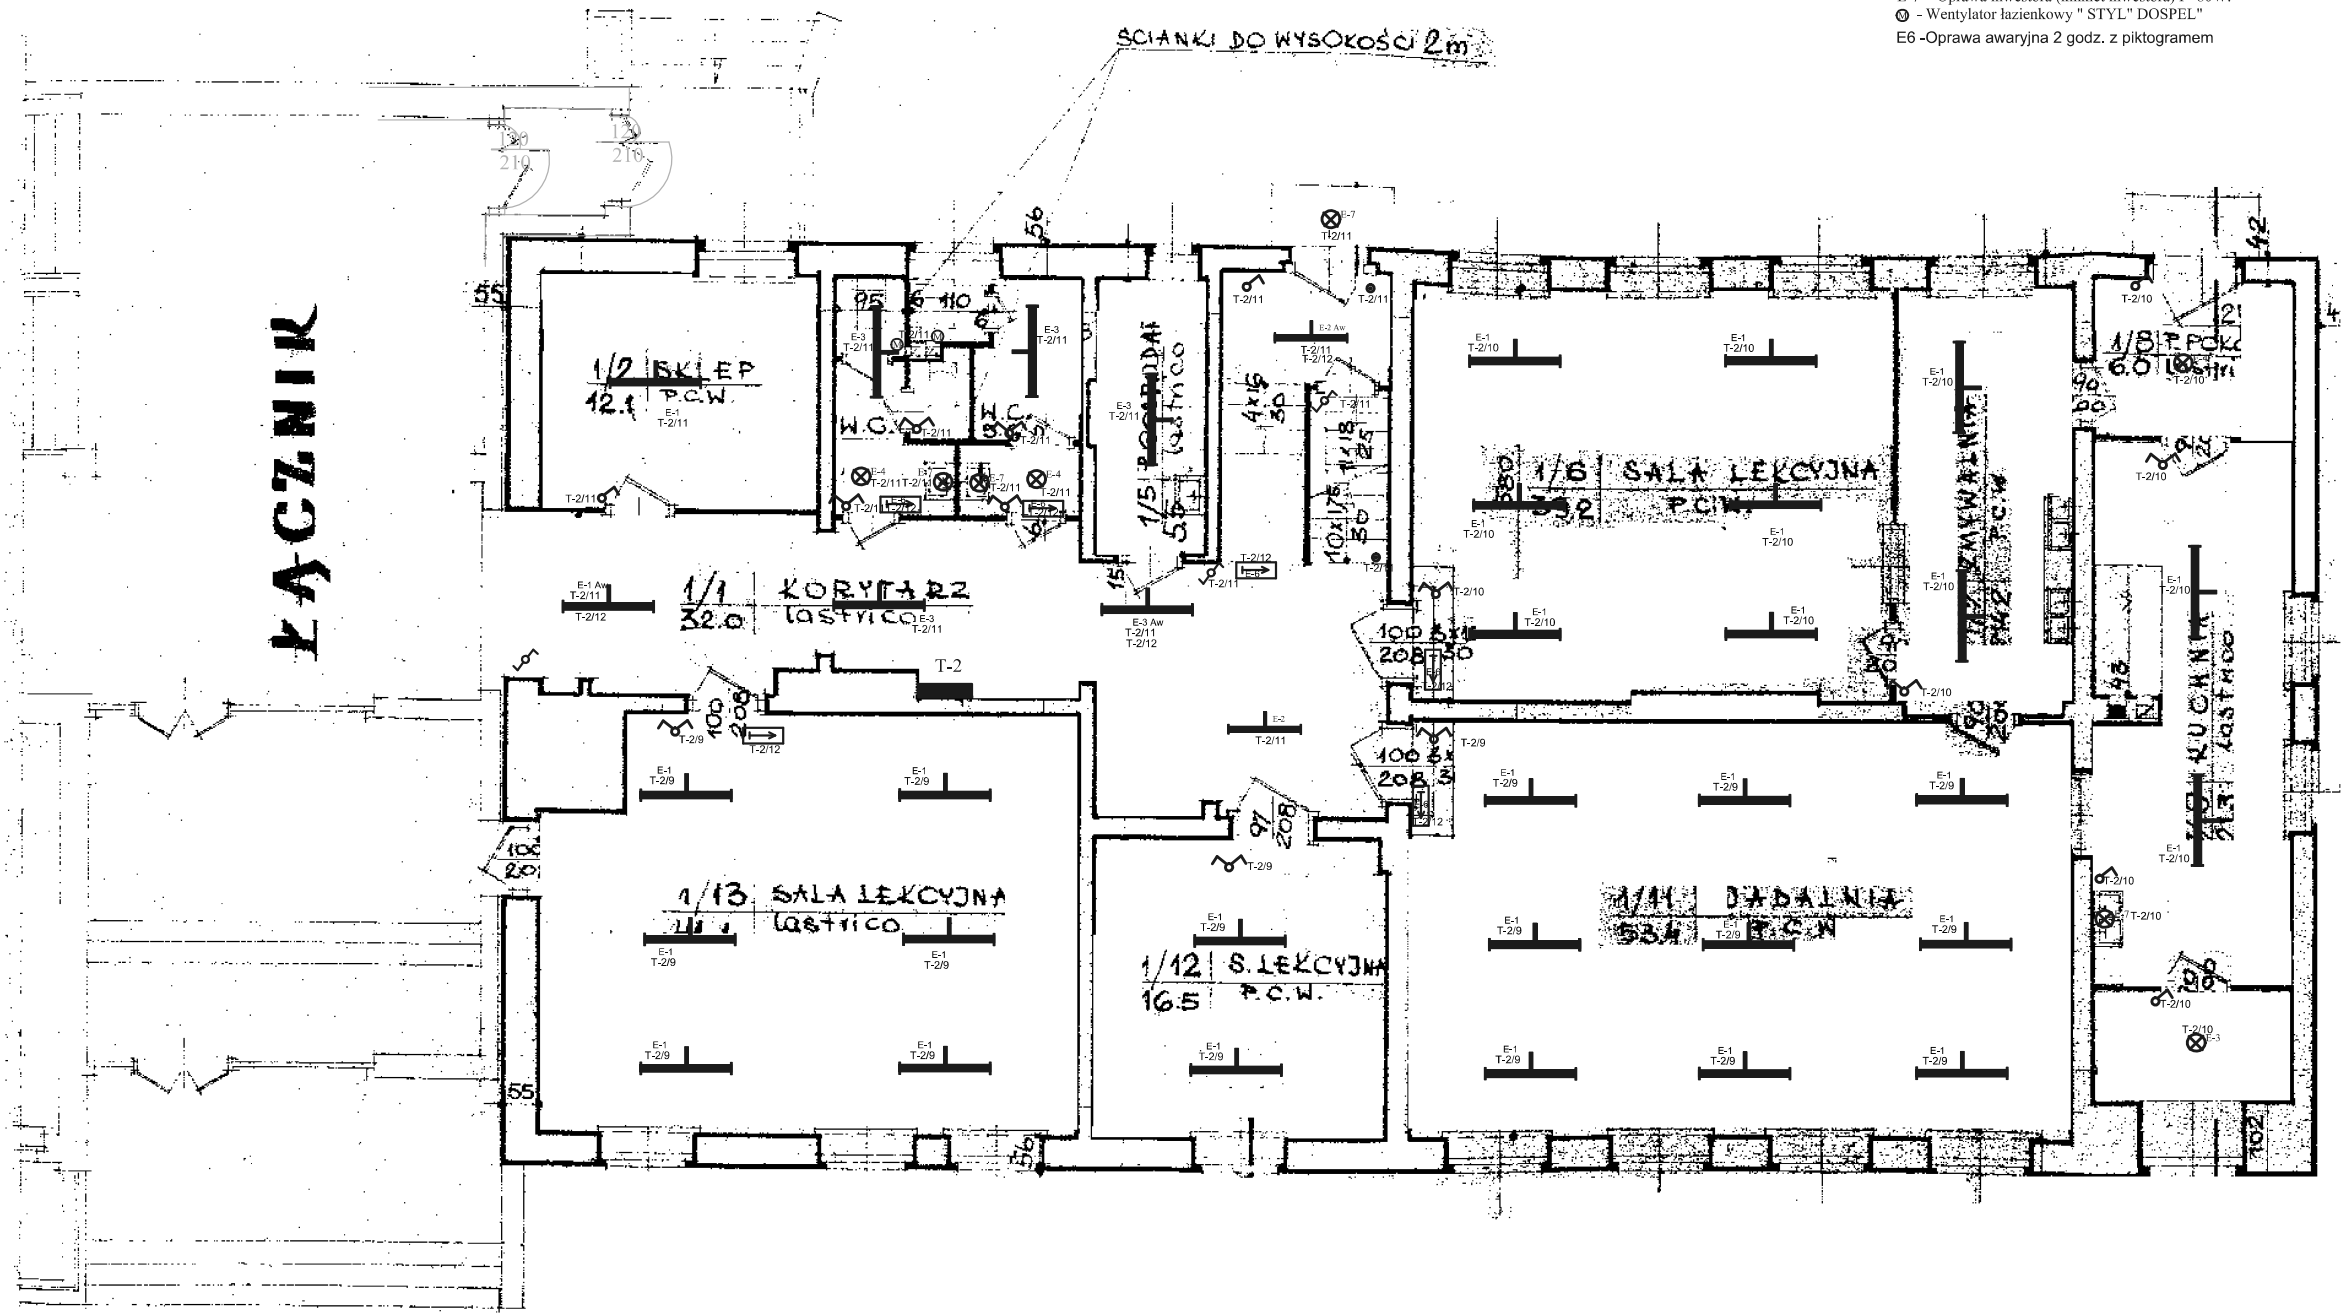

UWAGI:

- Instalacje elektryczne wykonać przewodem kablowym NM-J w tynku i w korytkach kablowych.
- Wysokość instalowania wyłączników - 1,4m od podłogi.
- Przyjęte oznaczenia ilości żył w przewodach:
 - przewód 1- fazowy 3 przewodowy
 - przewód 3- fazowy 5 przewodowy
- W pomieszczeniach we i boksach stosować osprzęt szczelny.
- Przed montażem osprzętu i oprav, uzgodnić z inwestorem szczegóły montażu i rodzaj oprav.

RZUT PARTERU CZĘŚĆ "C"

 <div>Nasz Dom Ul. Słowackiego 17/16 19-300 Elk e-mail: gniedziejko@wp.pl Tel.607-148 493</div>			Branża Elektryczna	
Nazwa i Adres Obiektu	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 88		Skala 1:100	
Temat	Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej - parter B oświetlenie		Data Lipiec 2011	
Podstawa opracowania	Inwentaryzacja budowlana budynku		Nr rys. E-4	
Inwestor	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II. Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 88		Uprawnienia: SUW-18/90	
Projektant	mgr. inż. Ireneusz Turek		SUW-186/92	
współpraca	Bogdan Gniedziejko			