


D1	Dach nieocieplony konstrukcja drewniana	
-	dachówka ceramiczna "esówka"	12,0
-	łaty drewniane	
-	kontrłaty drewniane	
-	papa izolacyjna	
-	deskowanie pełne	2,5
-	krokiew drewniana lub pas górny wiązara dachowego	
M2	Strop nad parterem świetlica	
-	trociny z wapnem	20,0
-	papa izolacyjna	
-	deskowanie ślepego pulapu	2,5
-	belki 5x5cm mocowane do pasa dolnego wiązara	5,0
-	pas dolny wiązara 8x18cm	18,0
-	podbitka sufitu z desek na zakład, malowanych	2,2
P2	Posadzka na gruncie świetlica	
-	deski podłogowe na legarach	
-	pustka powietrzna	
	plyta betonowa posadzkowa	ok. 5,0

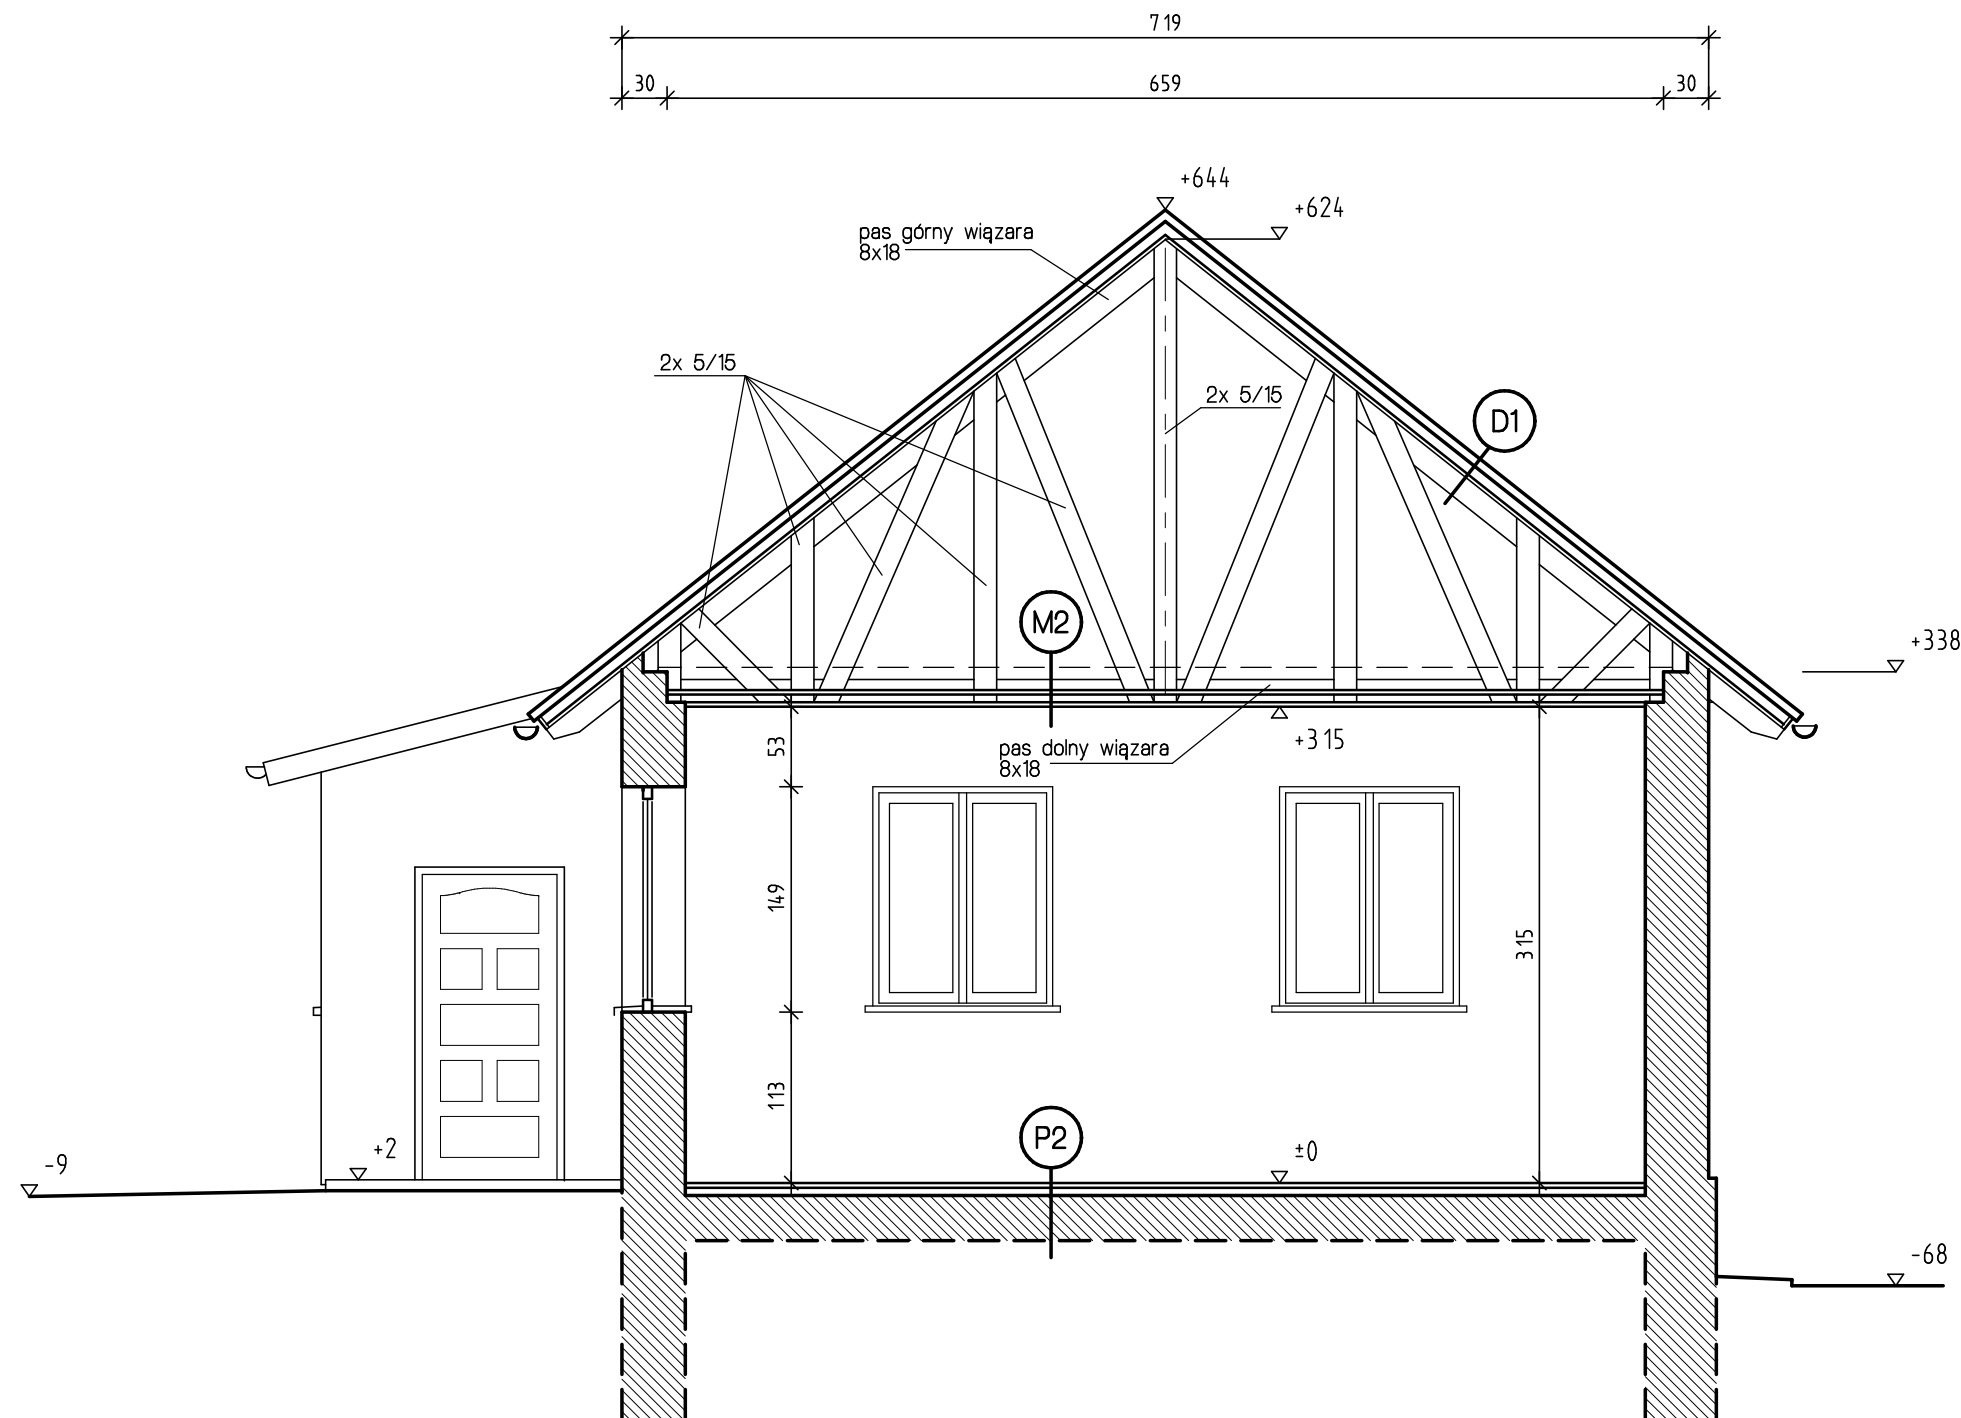

ARCHITEKCI Iwona Gierszewska, Cezary Gierszewski 19-400 OLECKO UL. KOLEJOWA 29/5 TELEFON: 087 520 3677 E-MAIL: ARCHITEKCI@OP.PL TEL. KOM: 0602 701 253	ZAKRES: INWENTARYZACJA			
	PROJEKTANT: mgr inż. arch. C. GIERSEWSKI nr upr.proj. SUW 111/94	DATA : 20.08.2010	PODPIS :	SKALA 1:50
	WSPOLPRACA:	DATA :	PODPIS :	A4
PRZEKRÓJ B-B				