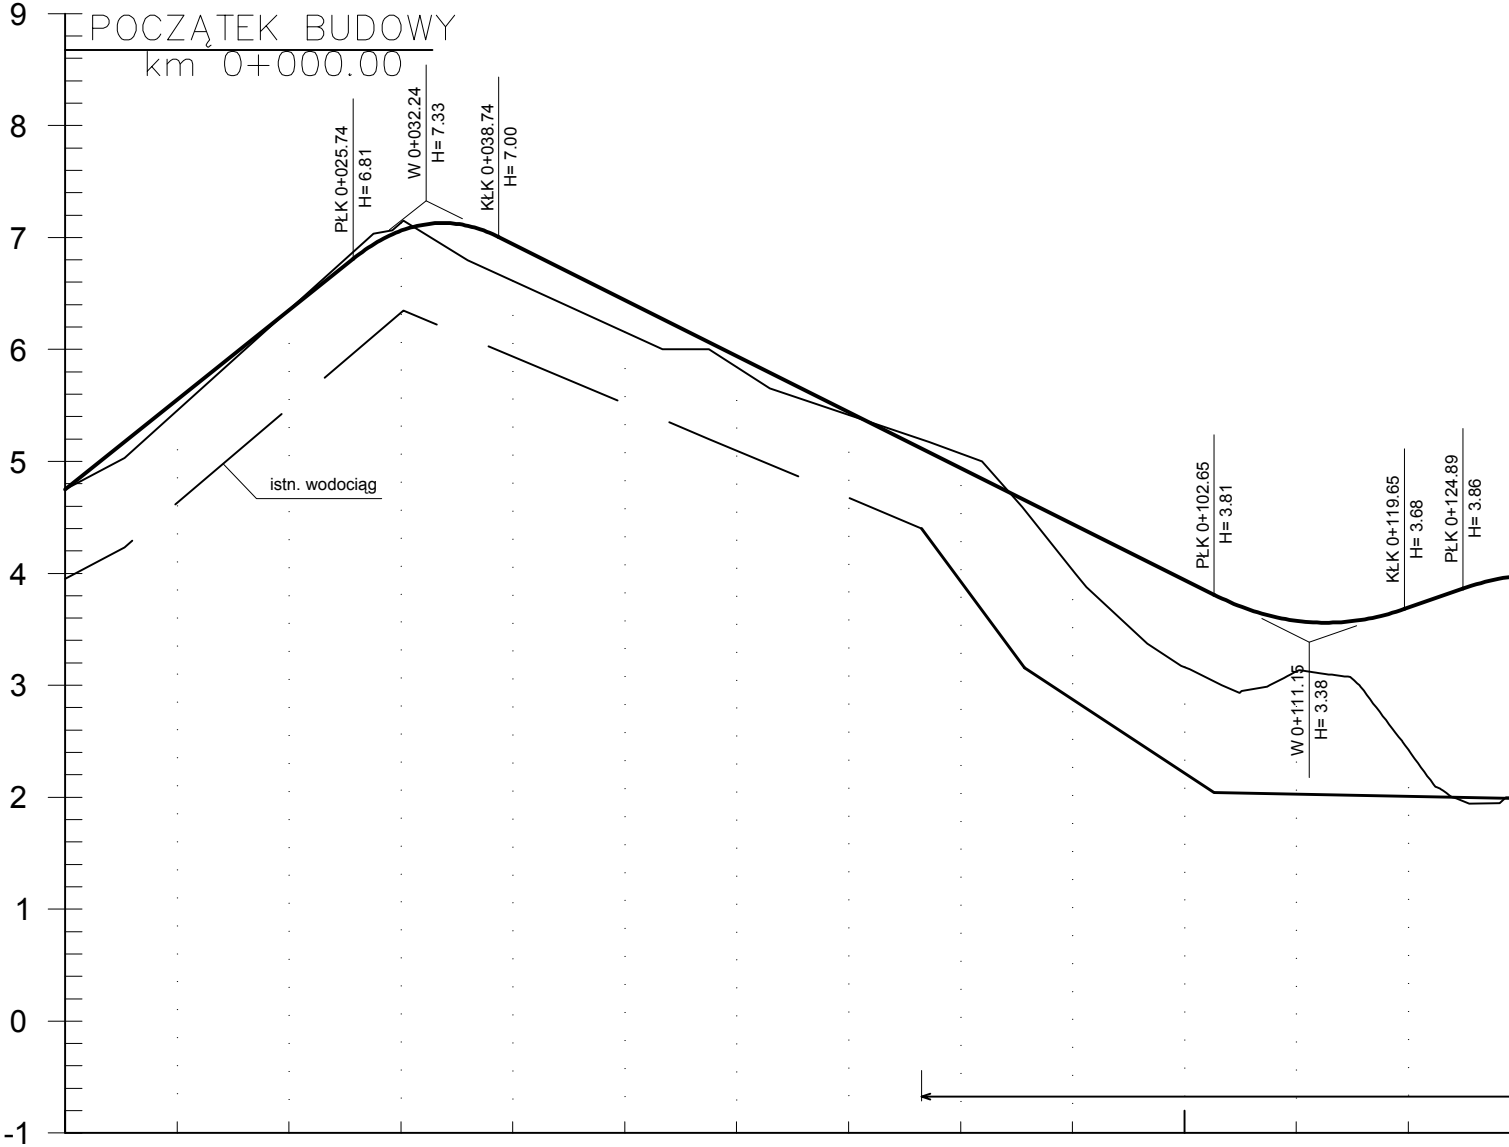
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
POCZĄTEK BUDOWY
km 0+000.00
PŁK 0+025.74
H= 6.81
W 0+032.24
H= 7.33
KŁK 0+038.74
H= 7.00
istn. wodociąg
PŁK 0+102.65
H= 3.81
W 0+111.15
H= 3.38
KŁK 0+119.65
H= 3.68
PŁK 0+124.89
H= 3.86

Rzędne projektowane:	4.75	5.55	6.35	7.06	6.94	6.44	5.94	5.44	4.94	4.44	3.94	3.58	3.69
Rzędne istniejące:		5.45	6.35	7.13	6.61	6.15	5.84	5.41	5.07	4.03	3.16	3.12	2.42
Kilometraż:	00.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	00.00	10.00	20.00

Spadki i łuki pionowe:
W 00.00
L=25.74
i=8.00%
PŁK 25.74
L= 13.00m
B= -0.21m
R= 100m
KŁK 38.74
L=63.91
i=-5.00%
PŁK 02.65
L= 17.00m
B= 0.18m
R= 200m
KŁK 19.65
L=5.24
i=3.50%
PŁK 24.89

Proste i łuki poziome:
W 00.00
PŁK 08.91
R =100.00m
L =15.35m
KŁK 24.26

0+000

0+100

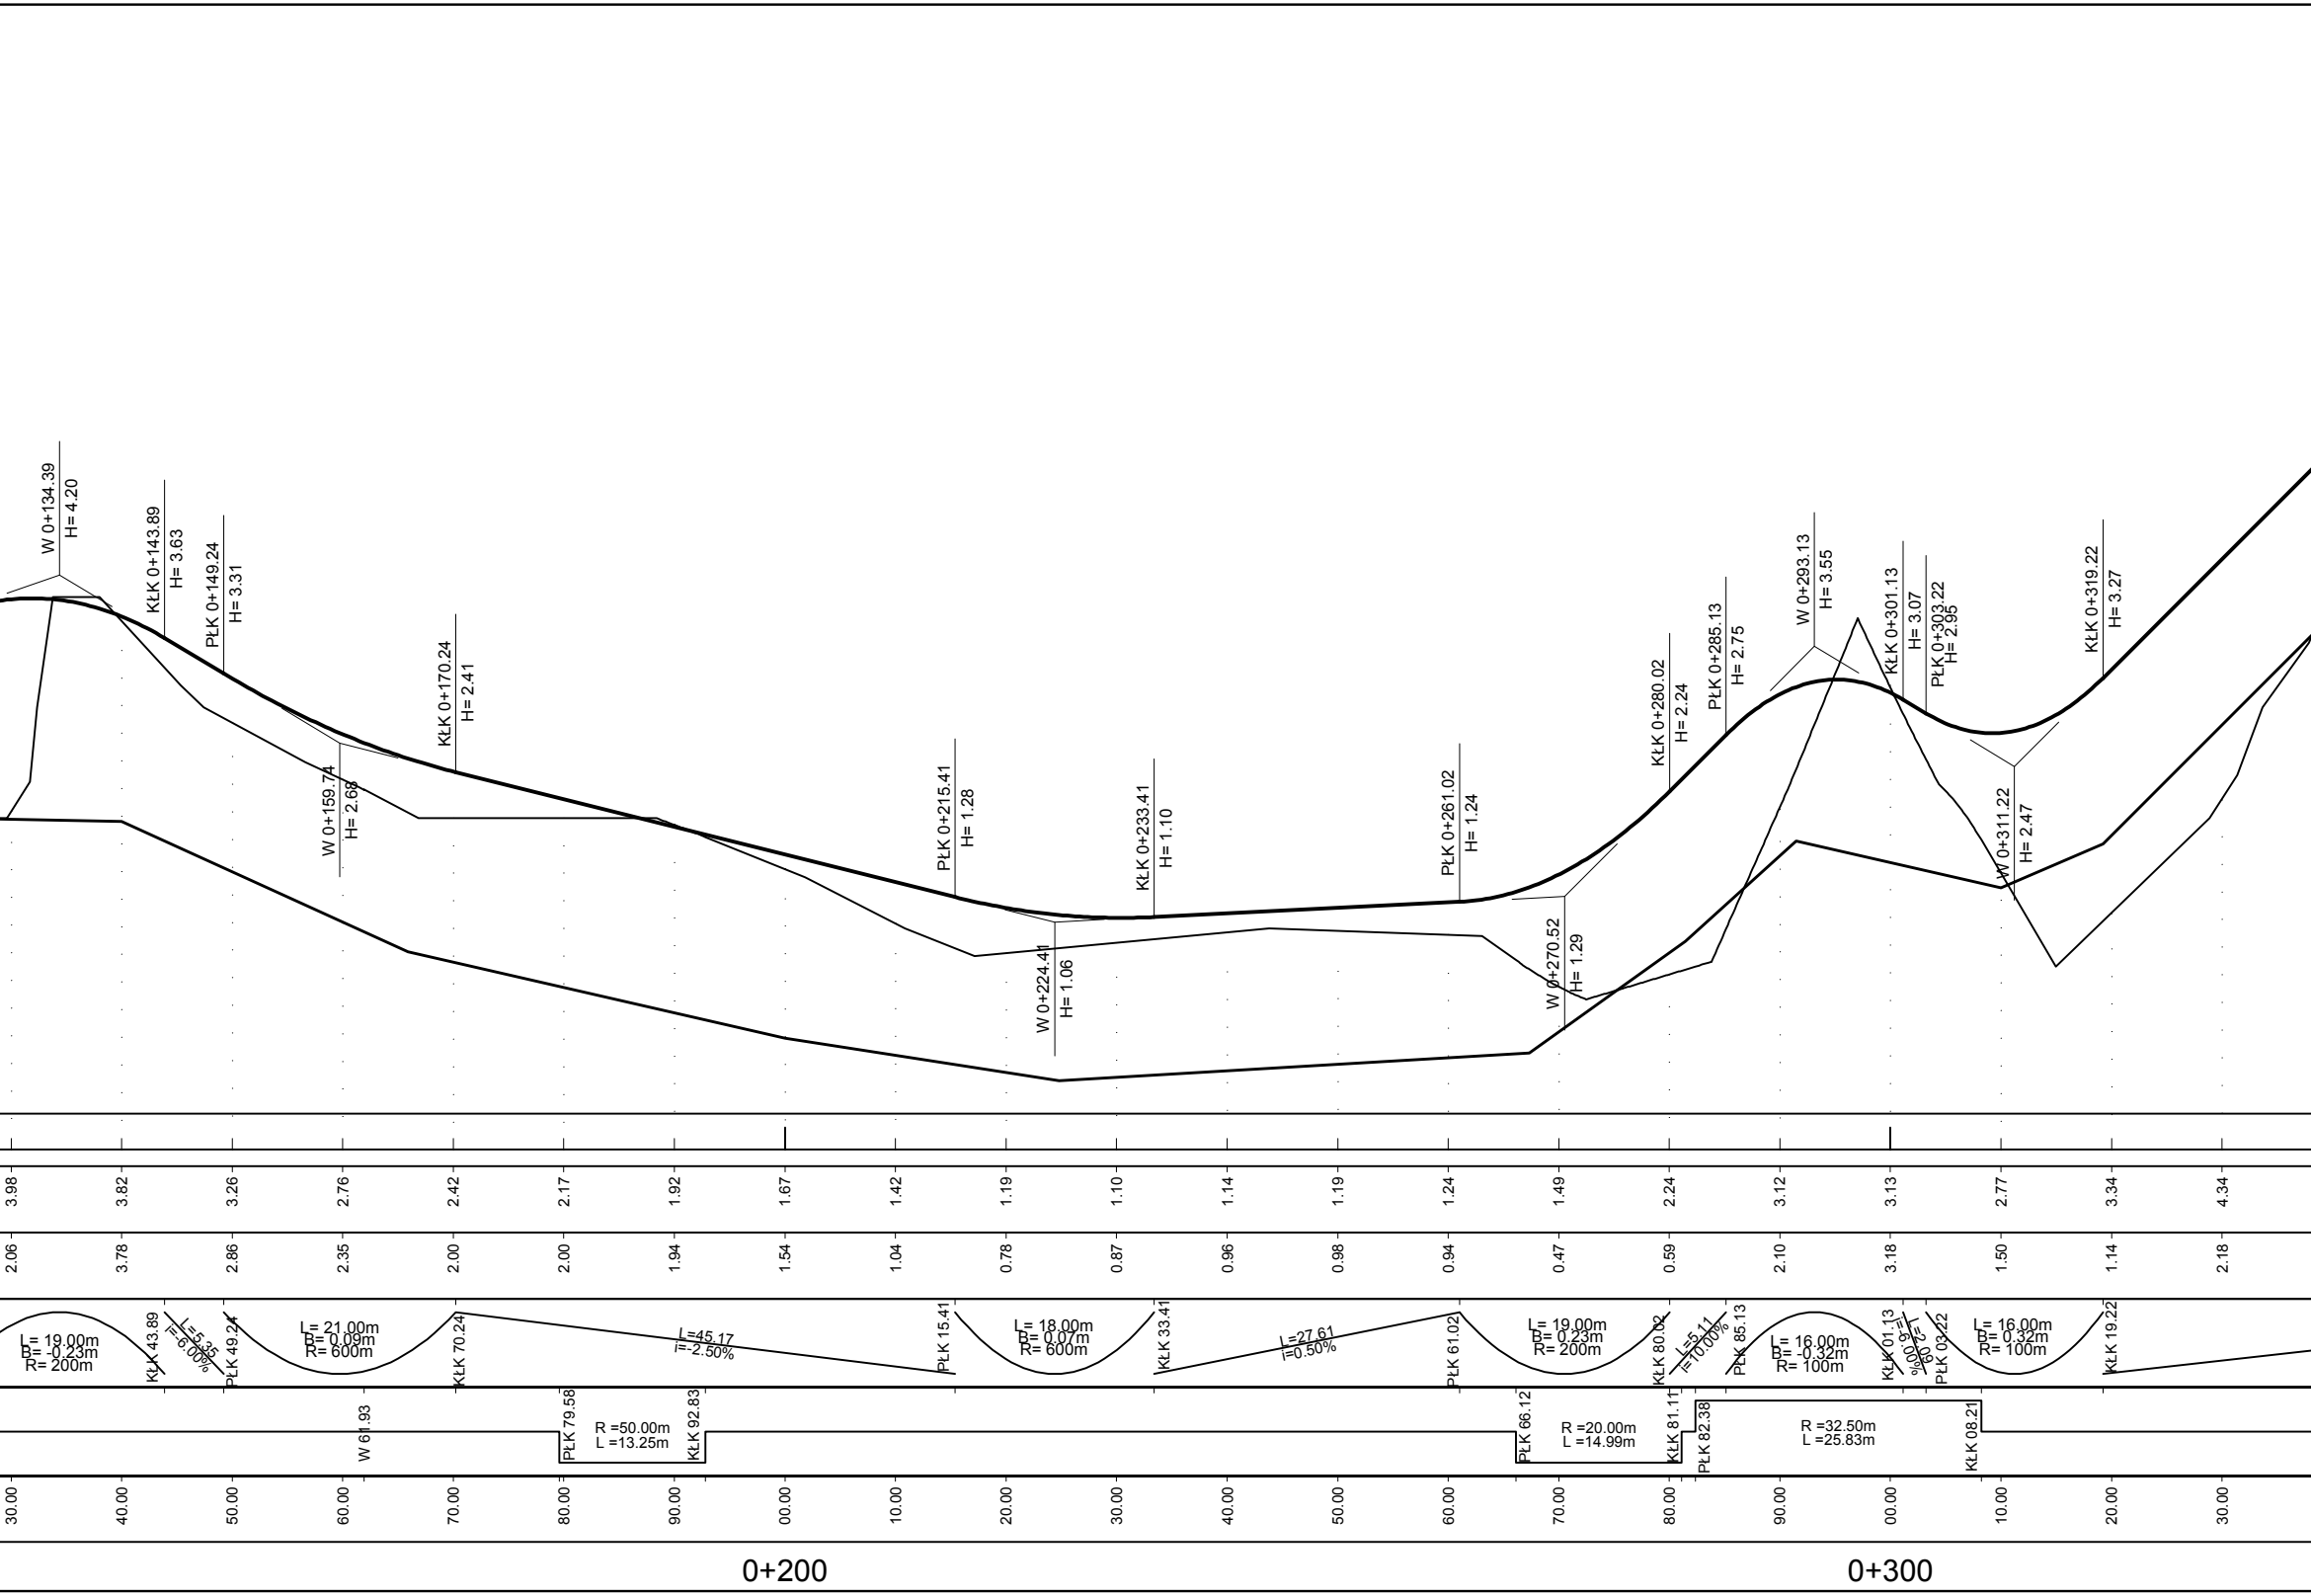
W 0+134.39
H= 4.20
KŁK 0+143.89
H= 3.63
PŁK 0+149.24
H= 3.31
W 0+159.74
H= 2.68
KŁK 0+170.24
H= 2.41
PŁK 0+215.41
H= 1.28
W 0+224.41
H= 1.06
KŁK 0+233.41
H= 1.10
PŁK 0+261.02
H= 1.24
W 0+270.52
H= 1.29
KŁK 0+280.02
H= 2.24
PŁK 0+285.13
H= 2.75
W 0+293.13
H= 3.55
KŁK 0+301.13
H= 3.07
PŁK 0+303.22
H= 2.95
W 0+311.22
H= 2.47
KŁK 0+319.22
H= 3.27
3.98
3.82
3.26
2.76
2.42
2.17
1.92
1.67
1.42
1.19
1.10
1.14
1.19
1.24
1.49
2.24
3.12
3.13
2.77
3.34
4.34
2.06
3.78
2.86
2.35
2.00
2.00
1.94
1.54
1.04
0.78
0.87
0.96
0.98
0.94
0.47
0.59
2.10
3.18
1.50
1.14
2.18
L= 19.00m
B= -0.23m
R= 200m
KŁK 43.89
L=5.35
i=-6.00%
PŁK 49.24
L= 21.00m
B= 0.09m
R= 600m
KŁK 70.24
L=45.17
i=-2.50%
PŁK 15.41
L= 18.00m
B= 0.07m
R= 600m
KŁK 33.41
L=27.61
i=0.50%
PŁK 61.02
L= 19.00m
B= 0.23m
R= 200m
KŁK 80.02
L=5.11
i=10.00%
PŁK 85.13
L= 16.00m
B= -0.32m
R= 100m
KŁK 01.13
L=2.09
i=-6.00%
PŁK 03.22
L= 16.00m
B= 0.32m
R= 100m
KŁK 19.22
W 61.93
PŁK 79.58
R =50.00m
L =13.25m
KŁK 92.83
PŁK 66.12
R =20.00m
L =14.99m
KŁK 81.11
PŁK 82.38
R =32.50m
L =25.83m
KŁK 08.21
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
00.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
00.00
10.00
20.00
30.00
0+200
0+300

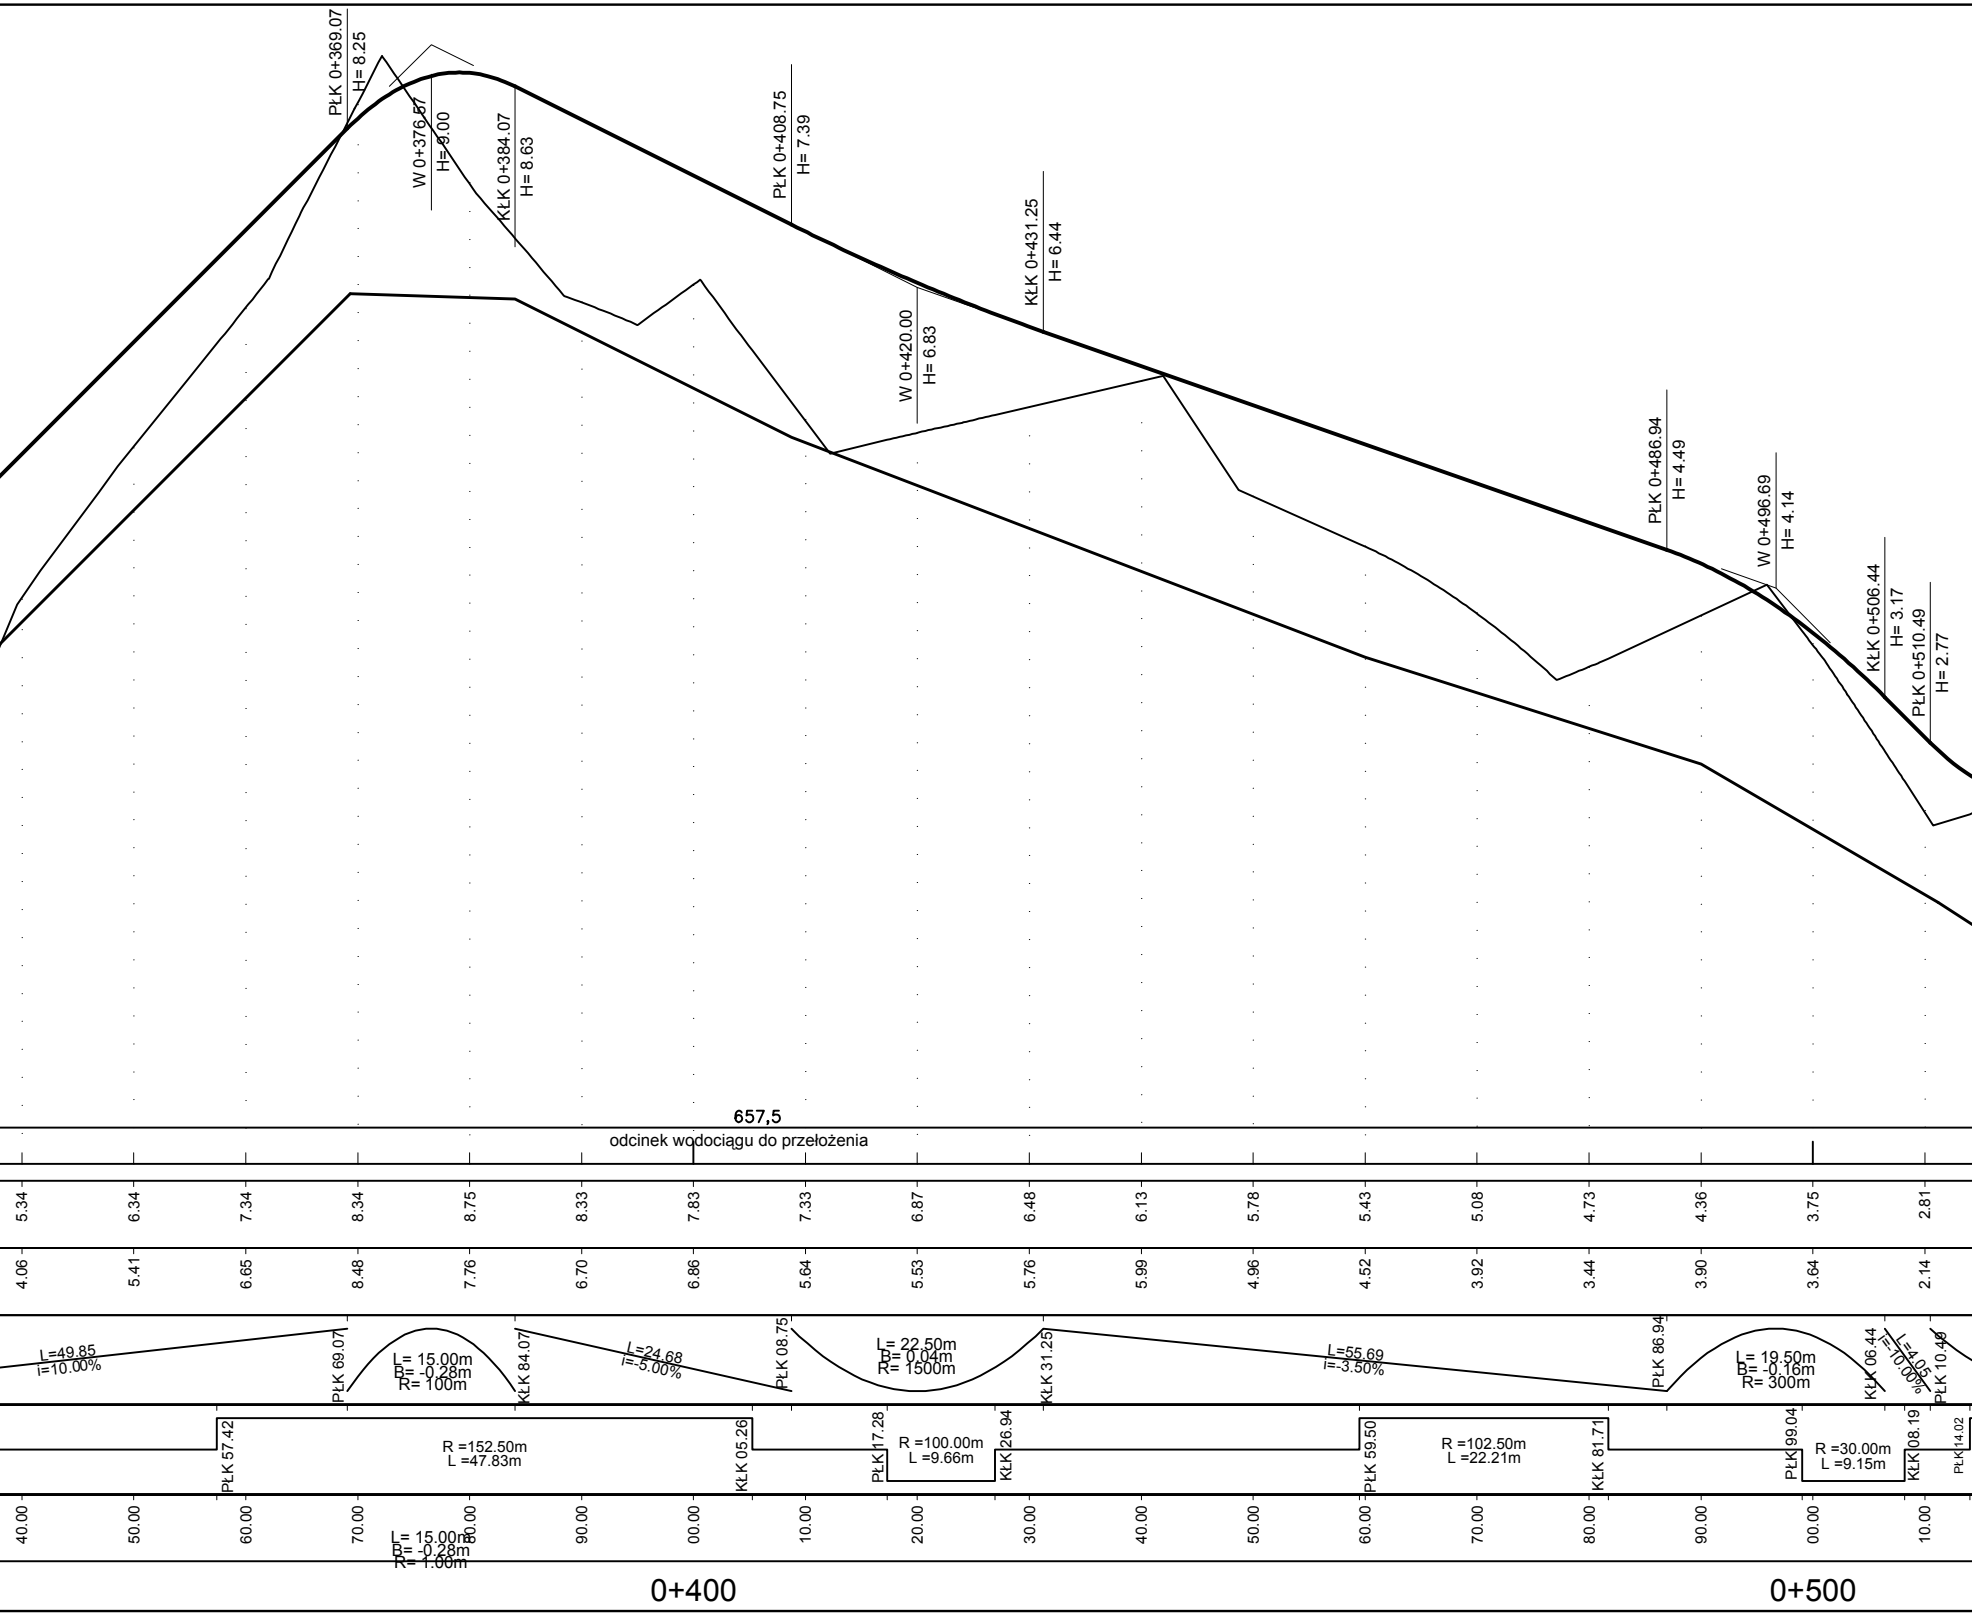
PŁK 0+369.07
H= 8.25
W 0+376.57
H= 9.00
KŁK 0+384.07
H= 8.63
PŁK 0+408.75
H= 7.39
W 0+420.00
H= 6.83
KŁK 0+431.25
H= 6.44
PŁK 0+486.94
H= 4.49
W 0+496.69
H= 4.14
KŁK 0+506.44
H= 3.17
PŁK 0+510.49
H= 2.77
657,5
odcinek wodociągu do przełożenia
5.34
6.34
7.34
8.34
8.75
8.33
7.83
7.33
6.87
6.48
6.13
5.78
5.43
5.08
4.73
4.36
3.75
2.81
4.06
5.41
6.65
8.48
7.76
6.70
6.86
5.64
5.53
5.76
5.99
4.96
4.52
3.92
3.44
3.90
3.64
2.14
L=49.85
i=10.00%
PŁK 69.07
L= 15.00m
B= -0.28m
R= 100m
KŁK 84.07
L=24.68
i=-5.00%
PŁK 08.75
L= 22.50m
B= 0.04m
R= 1500m
KŁK 31.25
L=55.69
i=-3.50%
PŁK 86.94
L= 19.50m
B= -0.16m
R= 300m
KŁK 06.44
L=4.05
i=-10.00%
PŁK 10.49
PŁK 57.42
R =152.50m
L =47.83m
KŁK 05.26
PŁK 17.28
R =100.00m
L =9.66m
KŁK 26.94
PŁK 59.50
R =102.50m
L =22.21m
KŁK 81.71
PŁK 99.04
R =30.00m
L =9.15m
KŁK 08.19
PŁK 14.02
40.00
50.00
60.00
70.00
L= 15.00m
B= -0.28m
R= 1.00m
80.00
90.00
00.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
00.00
10.00
0+400
0+500

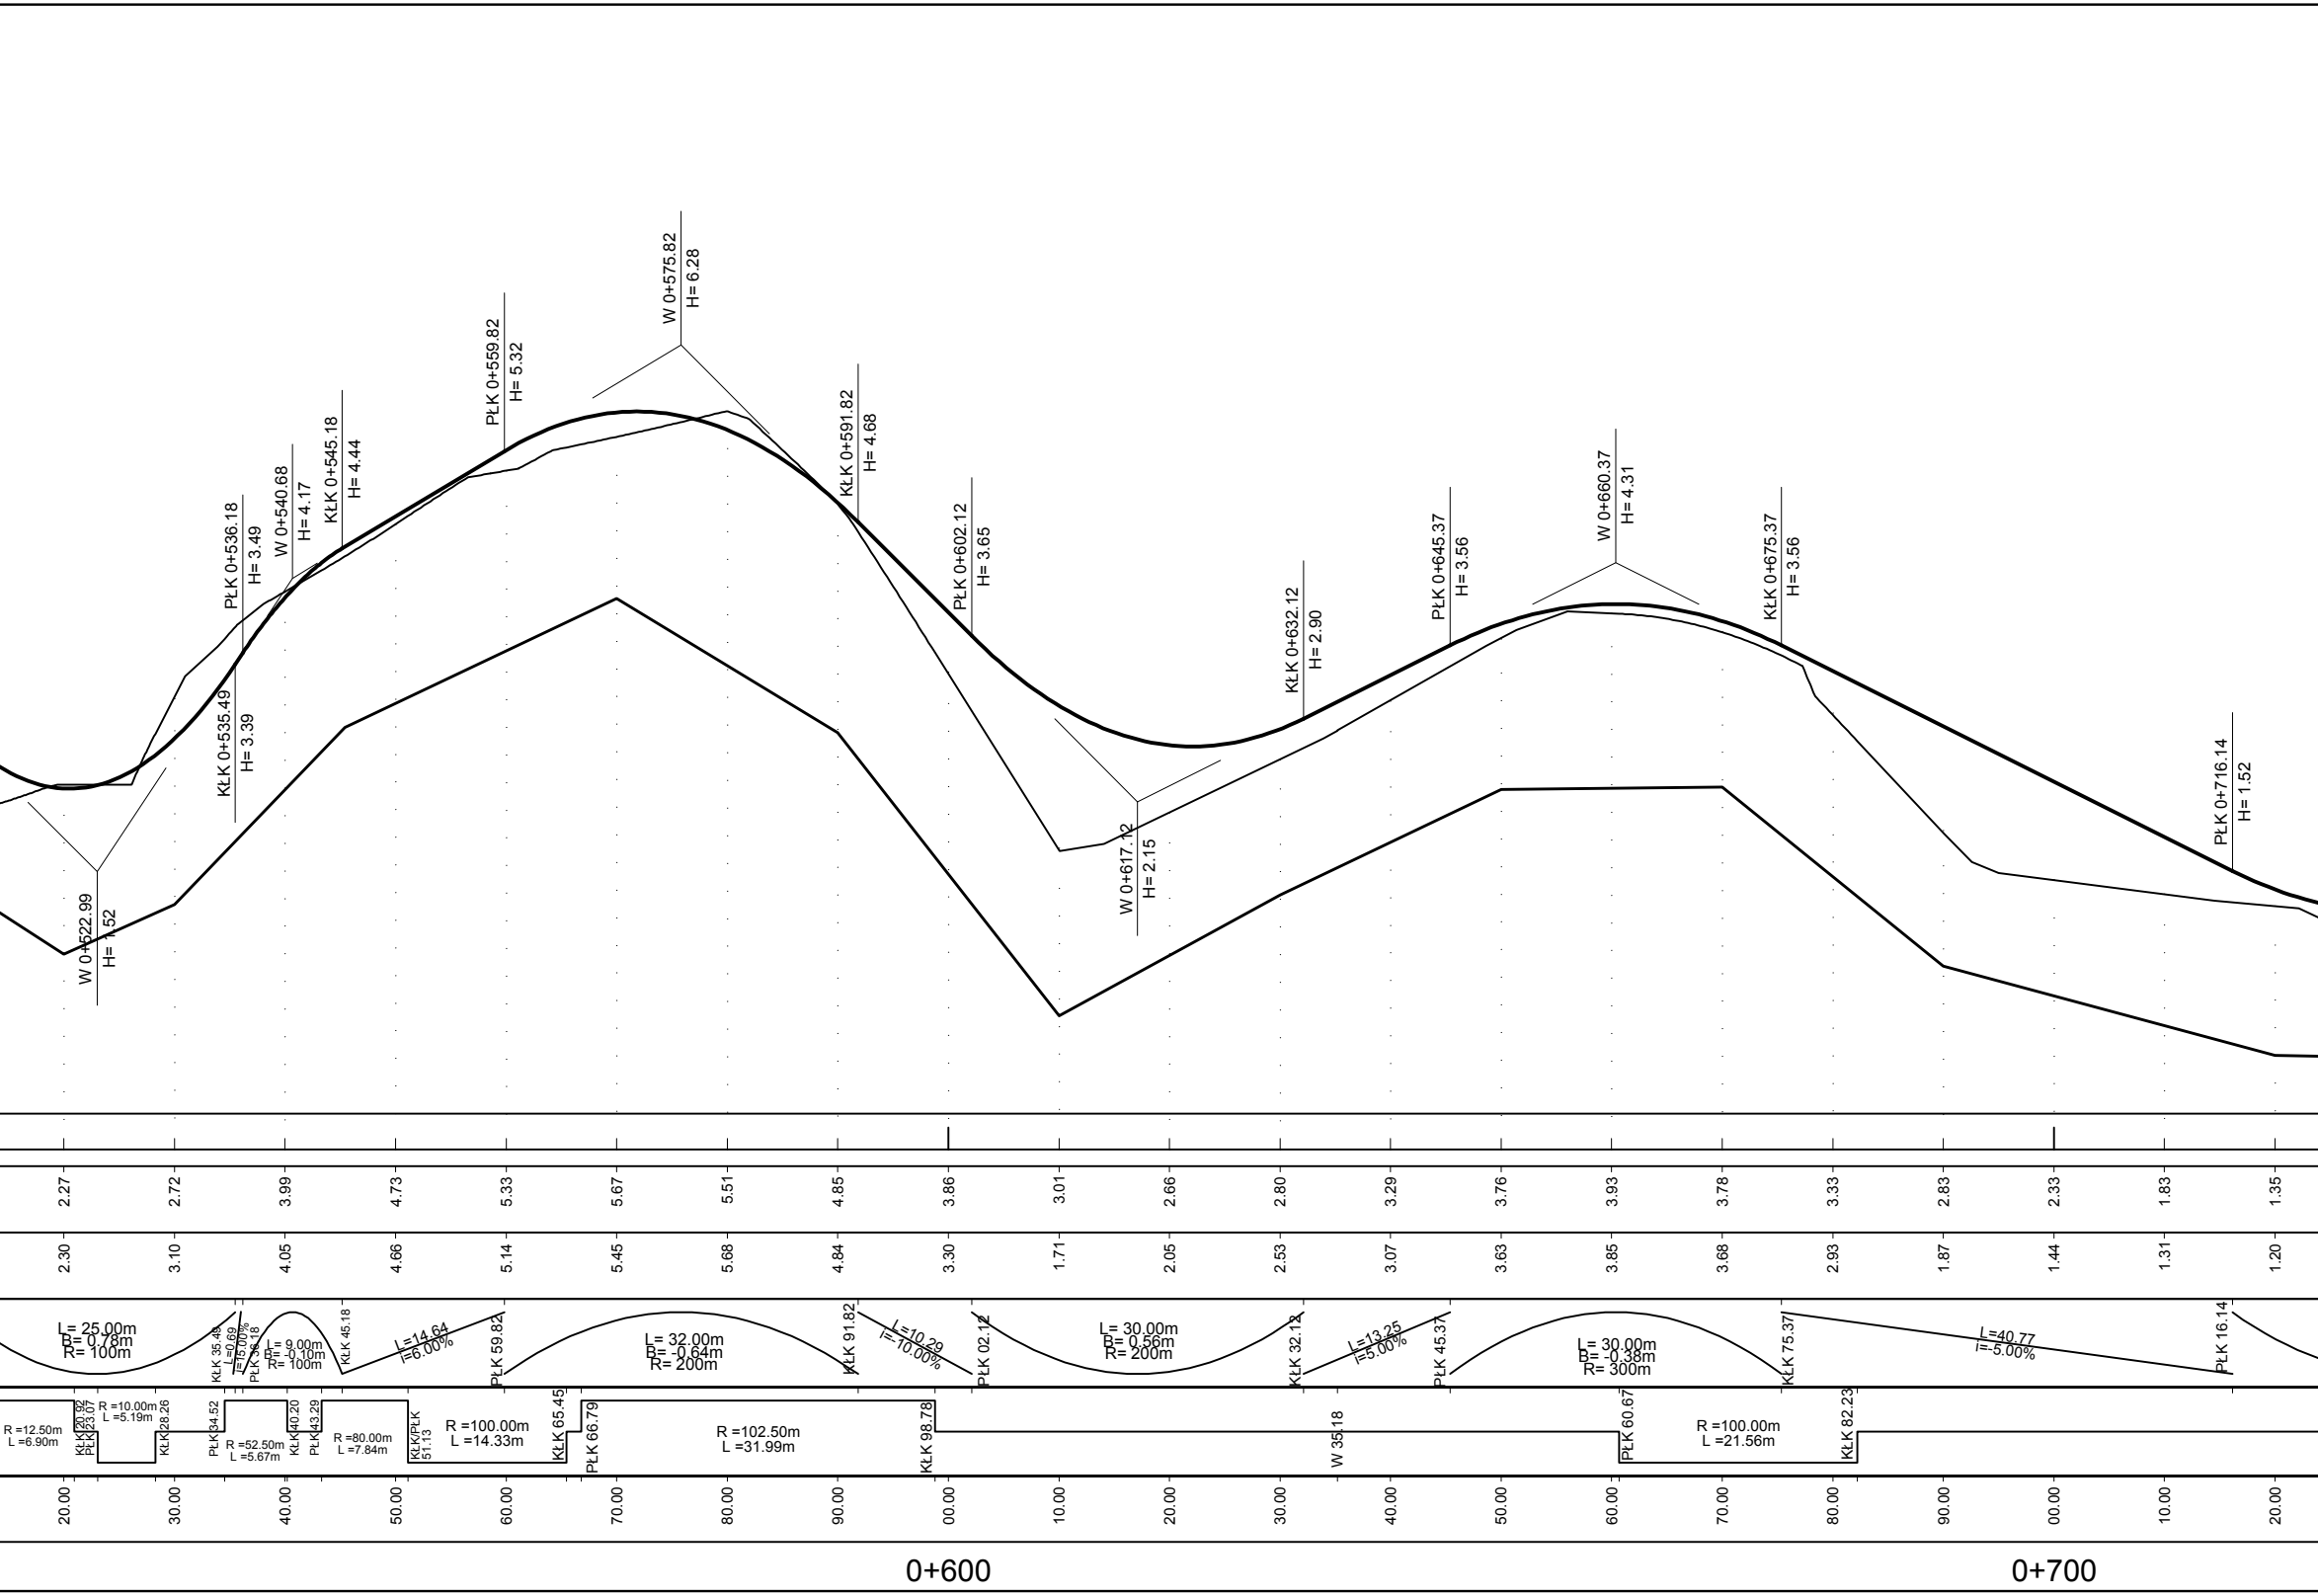
W 0+575.82
H= 6.28
PŁK 0+559.82
H= 5.32
KŁK 0+545.18
H= 4.44
W 0+540.68
H= 4.17
PŁK 0+536.18
H= 3.49
KŁK 0+535.49
H= 3.39
W 0+522.99
H= 1.52
KŁK 0+591.82
H= 4.68
PŁK 0+602.12
H= 3.65
W 0+617.12
H= 2.15
KŁK 0+632.12
H= 2.90
PŁK 0+645.37
H= 3.56
W 0+660.37
H= 4.31
KŁK 0+675.37
H= 3.56
PŁK 0+716.14
H= 1.52
2.27
2.72
3.99
4.73
5.33
5.67
5.51
4.85
3.86
3.01
2.66
2.80
3.29
3.76
3.93
3.78
3.33
2.83
2.33
1.83
1.35
2.30
3.10
4.05
4.66
5.14
5.45
5.68
4.84
3.30
1.71
2.05
2.53
3.07
3.63
3.85
3.68
2.93
1.87
1.44
1.31
1.20
L= 25.00m
B= 0.78m
R= 100m
KŁK 35.49
L=0.69
i=15.00%
PŁK 36.18
L= 9.00m
B= -0.10m
R= 100m
KŁK 45.18
L=14.64
i=6.00%
PŁK 59.82
L= 32.00m
B= -0.64m
R= 200m
KŁK 91.82
L=10.29
i=-10.00%
PŁK 02.12
L= 30.00m
B= 0.56m
R= 200m
KŁK 32.12
L=13.25
i=5.00%
PŁK 45.37
L= 30.00m
B= -0.38m
R= 300m
KŁK 75.37
L=40.77
i=-5.00%
PŁK 16.14
R =12.50m
L =6.90m
KŁK 20.92
PŁK 23.07
R =10.00m
L =5.19m
KŁK 28.26
PŁK 34.52
R =52.50m
L =5.67m
KŁK 40.20
PŁK 43.29
R =80.00m
L =7.84m
KŁK/PŁK 51.13
R =100.00m
L =14.33m
KŁK 65.45
PŁK 66.79
R =102.50m
L =31.99m
KŁK 98.78
W 35.18
PŁK 60.67
R =100.00m
L =21.56m
KŁK 82.23
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
00.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
00.00
10.00
20.00
0+600
0+700

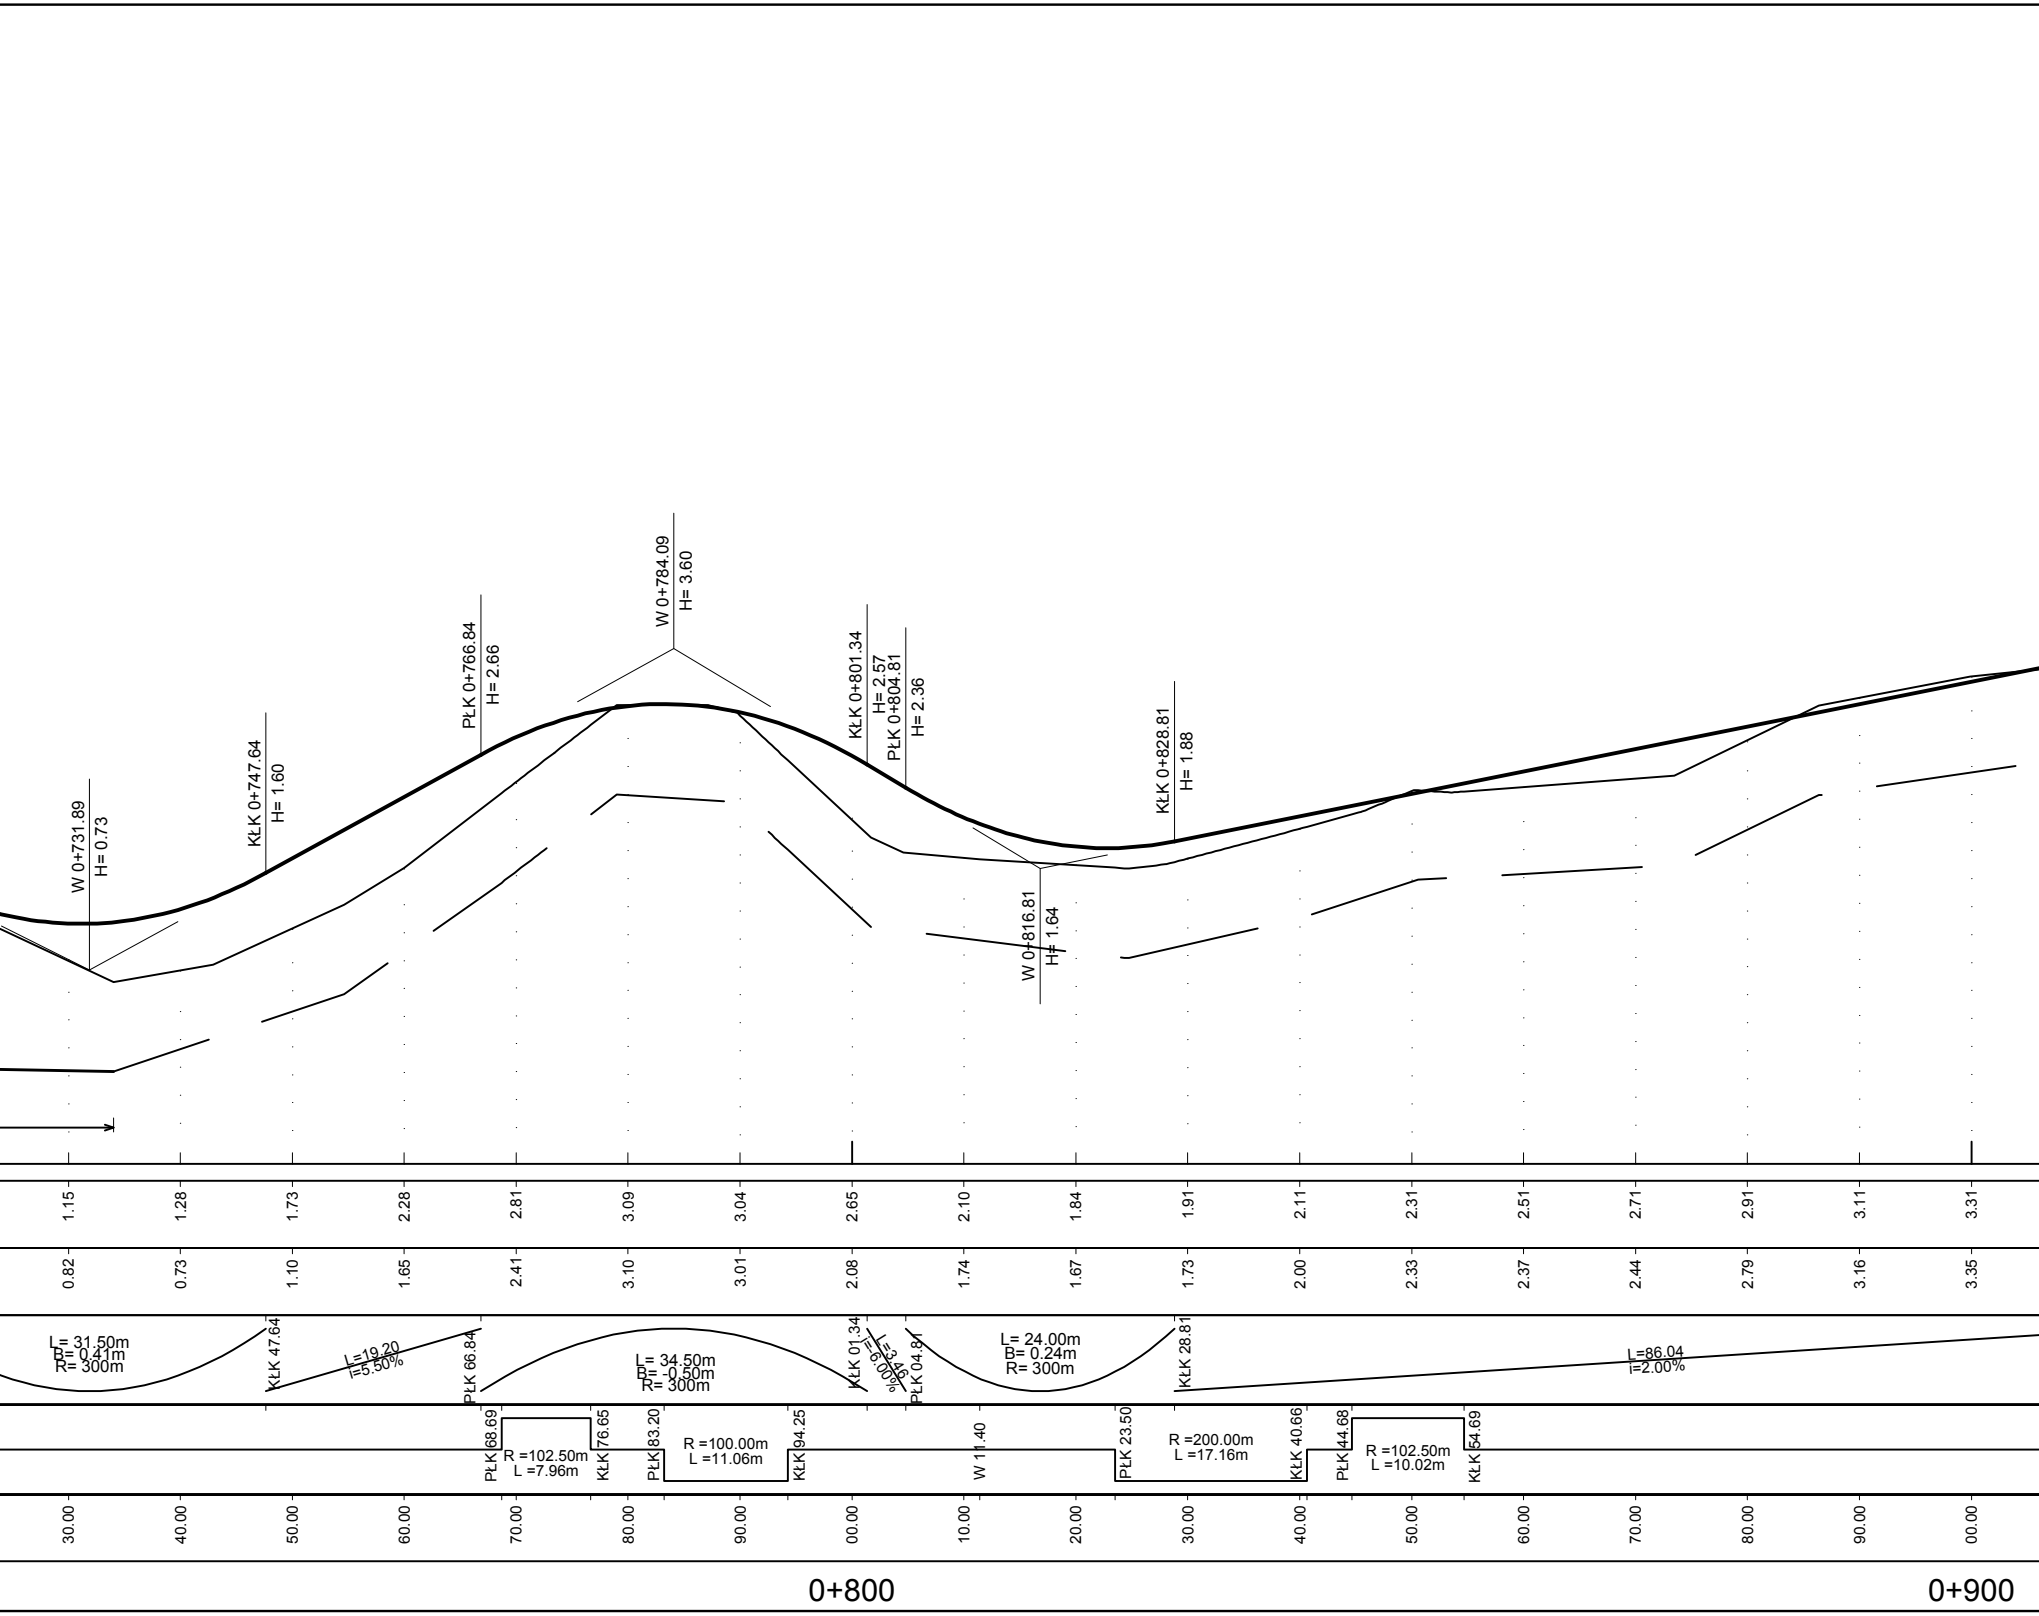
W 0+731.89
H= 0.73
KŁK 0+747.64
H= 1.60
PŁK 0+766.84
H= 2.66
W 0+784.09
H= 3.60
KŁK 0+801.34
H= 2.57
PŁK 0+804.81
H= 2.36
W 0+816.81
H= 1.64
KŁK 0+828.81
H= 1.88
1.15
1.28
1.73
2.28
2.81
3.09
3.04
2.65
2.10
1.84
1.91
2.11
2.31
2.51
2.71
2.91
3.11
3.31
0.82
0.73
1.10
1.65
2.41
3.10
3.01
2.08
1.74
1.67
1.73
2.00
2.33
2.37
2.44
2.79
3.16
3.35
L= 31.50m
B= 0.41m
R= 300m
KŁK 47.64
L=19.20
i=5.50%
PŁK 66.84
L= 34.50m
B= -0.50m
R= 300m
KŁK 01.34
i=-6.00%
L=3.46
PŁK 04.81
L= 24.00m
B= 0.24m
R= 300m
KŁK 28.81
L=86.04
i=2.00%
PŁK 68.69
R =102.50m
L =7.96m
KŁK 76.65
PŁK 83.20
R =100.00m
L =11.06m
KŁK 94.25
W 11.40
PŁK 23.50
R =200.00m
L =17.16m
KŁK 40.66
PŁK 44.68
R =102.50m
L =10.02m
KŁK 54.69
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
00.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
00.00
0+800
0+900

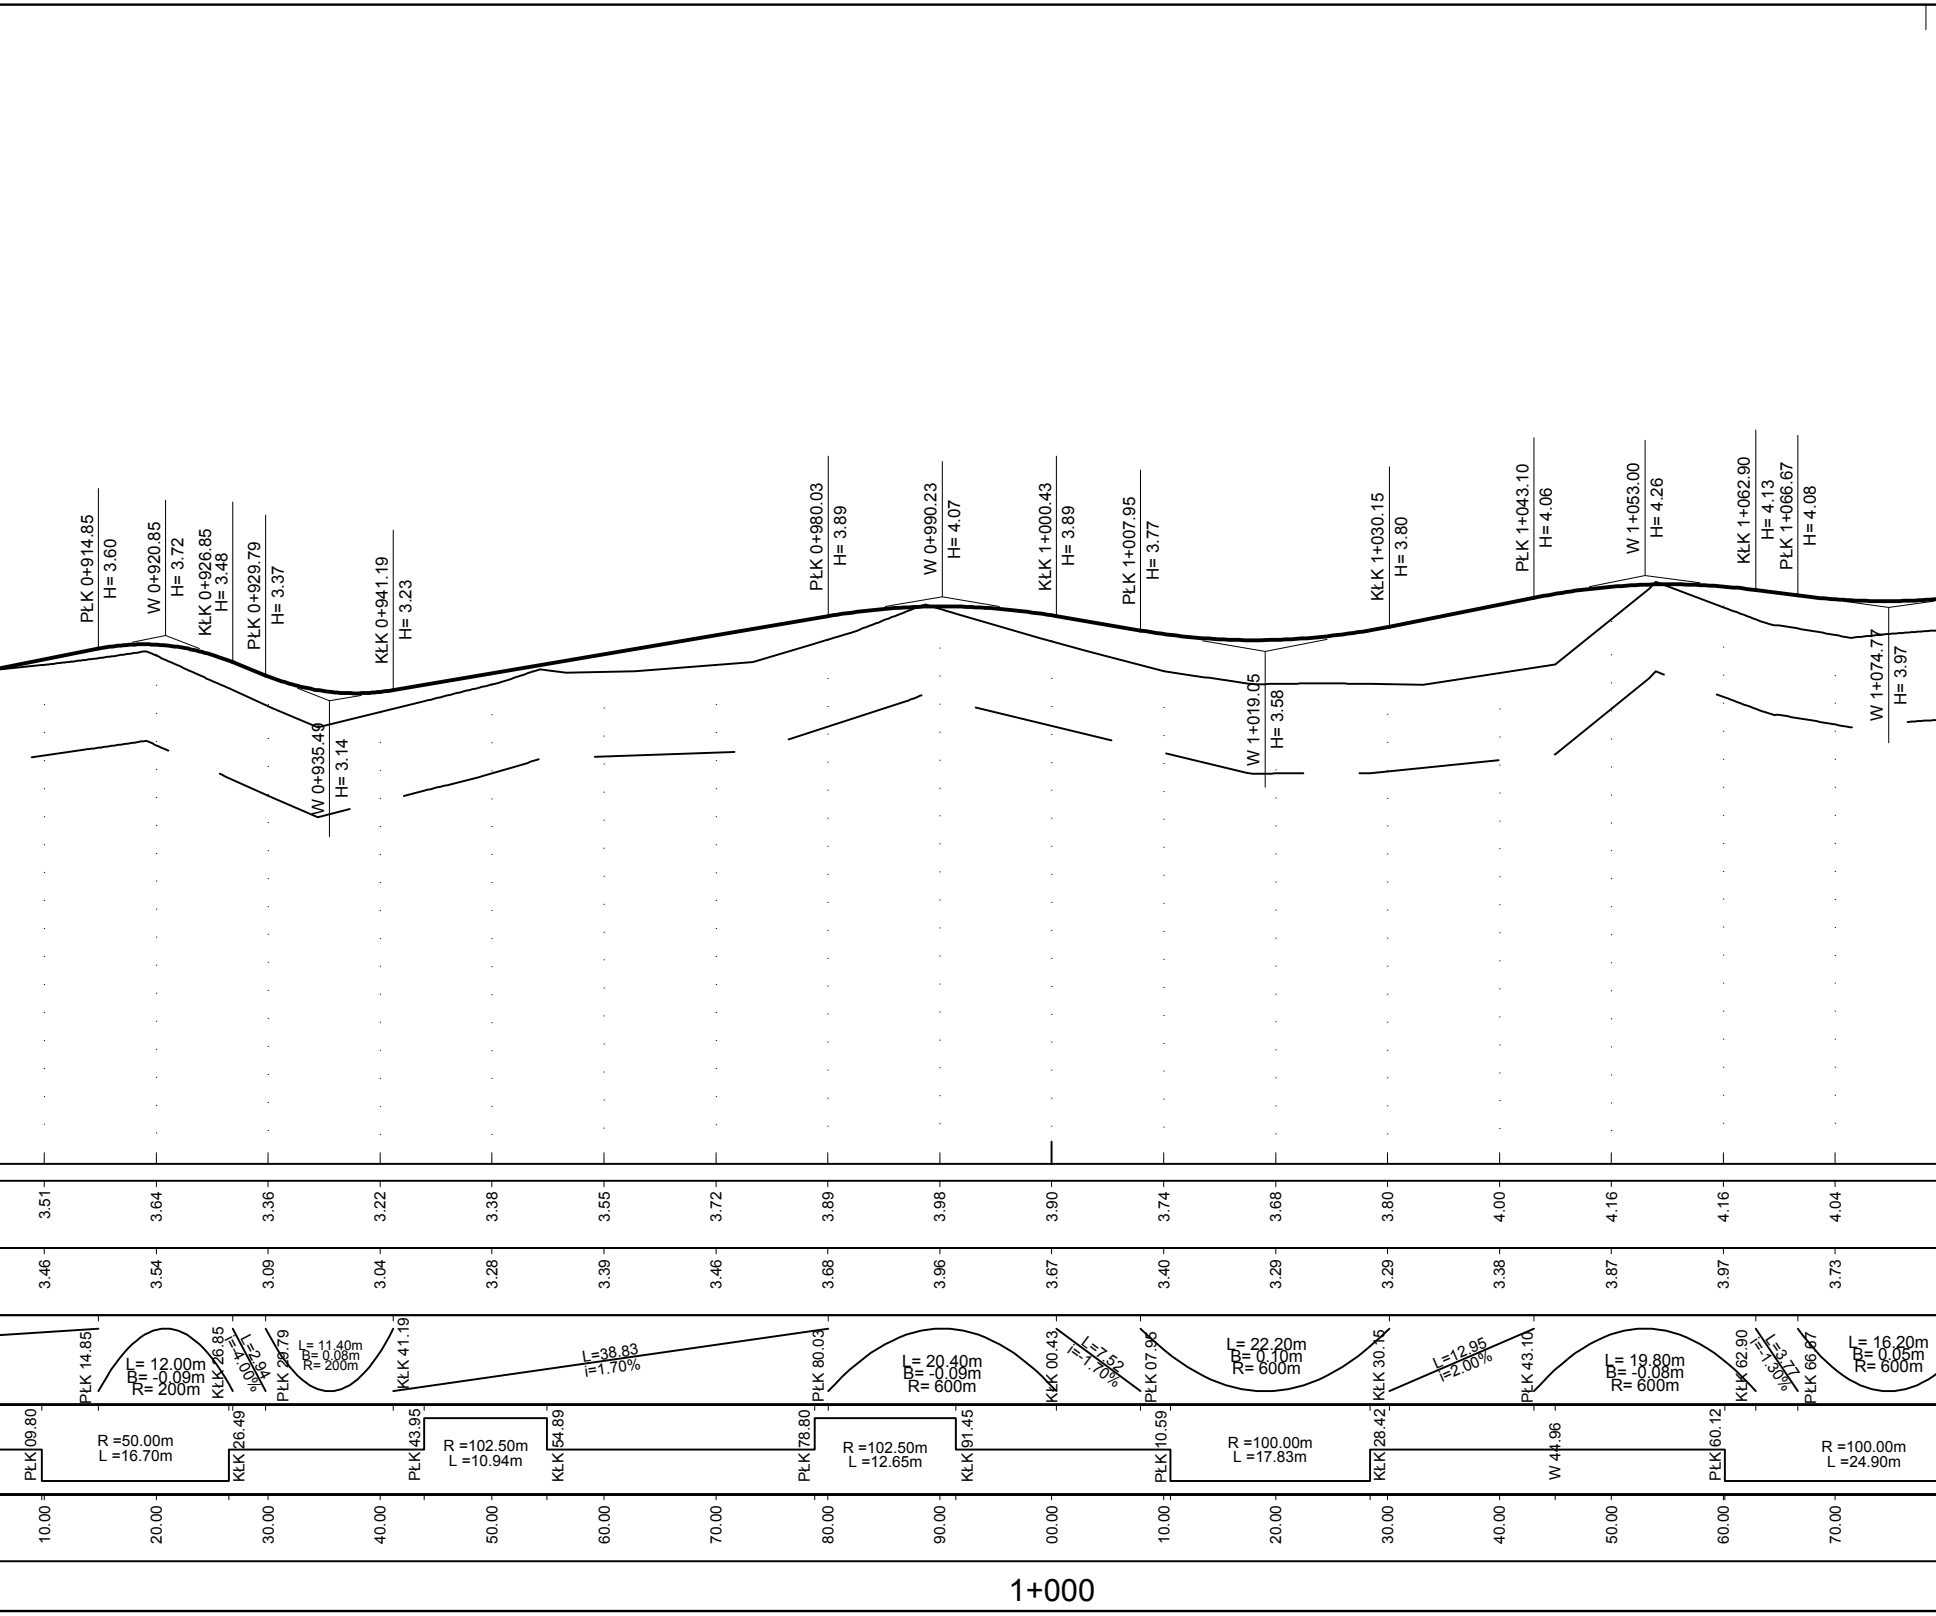
PŁK 0+914.85
H= 3.60
W 0+920.85
H= 3.72
KŁK 0+926.85
H= 3.48
PŁK 0+929.79
H= 3.37
W 0+935.49
H= 3.14
KŁK 0+941.19
H= 3.23
PŁK 0+980.03
H= 3.89
W 0+990.23
H= 4.07
KŁK 1+000.43
H= 3.89
PŁK 1+007.95
H= 3.77
W 1+019.05
H= 3.58
KŁK 1+030.15
H= 3.80
PŁK 1+043.10
H= 4.06
W 1+053.00
H= 4.26
KŁK 1+062.90
H= 4.13
PŁK 1+066.67
H= 4.08
W 1+074.77
H= 3.97
3.51
3.64
3.36
3.22
3.38
3.55
3.72
3.89
3.98
3.90
3.74
3.68
3.80
4.00
4.16
4.16
4.04
3.46
3.54
3.09
3.04
3.28
3.39
3.46
3.68
3.96
3.67
3.40
3.29
3.29
3.38
3.87
3.97
3.73
PŁK 14.85
L= 12.00m
B= -0.09m
R= 200m
KŁK 26.85
L=2.94
i=-4.00%
PŁK 29.79
L= 11.40m
B= 0.08m
R= 200m
KŁK 41.19
L=38.83
i=1.70%
PŁK 80.03
L= 20.40m
B= -0.09m
R= 600m
KŁK 00.43
L=7.52
i=-1.70%
PŁK 07.95
L= 22.20m
B= 0.10m
R= 600m
KŁK 30.15
L=12.95
i=2.00%
PŁK 43.10
L= 19.80m
B= -0.08m
R= 600m
KŁK 62.90
L=3.77
i=-1.30%
PŁK 66.67
L= 16.20m
B= 0.05m
R= 600m
PŁK 09.80
R =50.00m
L =16.70m
KŁK 26.49
PŁK 43.95
R =102.50m
L =10.94m
KŁK 54.89
PŁK 78.80
R =102.50m
L =12.65m
KŁK 91.45
PŁK 10.59
R =100.00m
L =17.83m
KŁK 28.42
W 44.96
PŁK 60.12
R =100.00m
L =24.90m
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
00.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
1+000

]

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

taros

temat:	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w gminie Sztutowo		
adres:	Sztutowo, dz. nr ew. 48, 184/1, 183, 182, 181.		
inwestor:	Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo		
rysunek:	Przekrój podłużny Sztutowo-Kąty Rybackie		
zespół projektowy:	mgr inż. Mateusz Jezierski	97/Gd/2002	
sprawdz.:	mgr inż. Celina Jezierska	229/Gd/01	
08.2015	branża: drogowa	skala 1:50/500	nr rys.: 3.1

nr archiwalny
2013/14

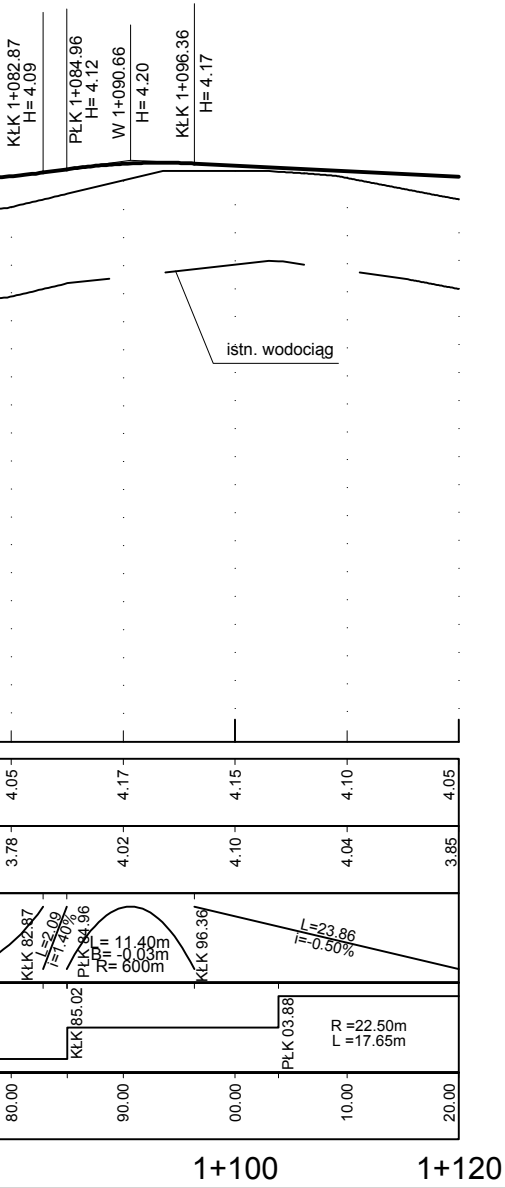
KŁK 1+082.87
H= 4.09
PŁK 1+084.96
H= 4.12
W 1+090.66
H= 4.20
KŁK 1+096.36
H= 4.17
istn. wodociąg
4.05
4.17
4.15
4.10
4.05
3.78
4.02
4.10
4.04
3.85
KŁK 82.87
L=2.09
i=1.40%
PŁK 84.96
L= 11.40m
B= -0.03m
R= 600m
KŁK 96.36
L=23.86
i=-0.50%
KŁK 85.02
PŁK 03.88
R =22.50m
L =17.65m
80.00
90.00
00.00
10.00
20.00
1+100
1+120