


KARTA TECHNICZNA  
BETONOWA PŁYTA BRUKOWA

Rysunek płyty

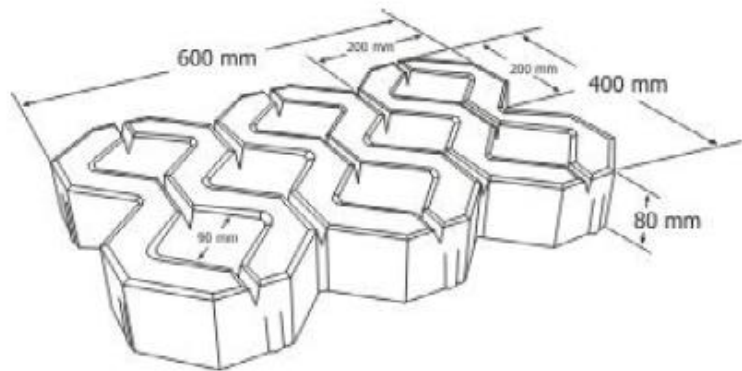


DANE PODSTAWOWE

**Rodzaj produktu:** Betonowa, ażurowa płyta betonowa  
**Nazwa handlowa:** Betonowa płyta brukowa  
**Symbol katalogowy produktu:** Płyta FK O 600x400x80  
**Opis produktu:** wibroprasowana, ażurowa, betonowa płyta brukowa z betonu niezbrojonego z fakturą gładką  
**Zastosowanie:** jako nawierzchnia brukowa wewnętrzna i zewnętrzna przeznaczona dla ruchu pieszego i zabezpieczania skarp wykopów i nasypów.

DANE TECHNICZNE

Wymiary		Jak na załączonych rysunkach	
		grubość	80 mm
Odchyłki wymiarów:			
długość		±2 mm	
szerokość		±2 mm	
grubość		±3 mm	
Odchyłki płaskości i pofalowania	Max. wypukłość	2,5 mm (długość pomiarowa 500 mm)	
	Max. wklęsłość	1,5 mm (długość pomiarowa 500 mm)	
Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie		4 MPa, klasa 21	
Nasiąkliwość		≤ 6 %, klasa 2B	
Odporność na ścieranie		≤18000 mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup> , klasa 41	
Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających, średnia (ubytek masy)		≤1 kg/m <sup>2</sup> , klasa 3D	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10, dry</sub>		dla P50% – 1,24 W/(mK) wg EN 1745	
		dla P90% – 1,12 W/(mK) wg EN 1745	
Odporność na poślizg/poślizgnięcie		zadowalająca	

SZCZEGÓŁ UMCNIENIA ROWU

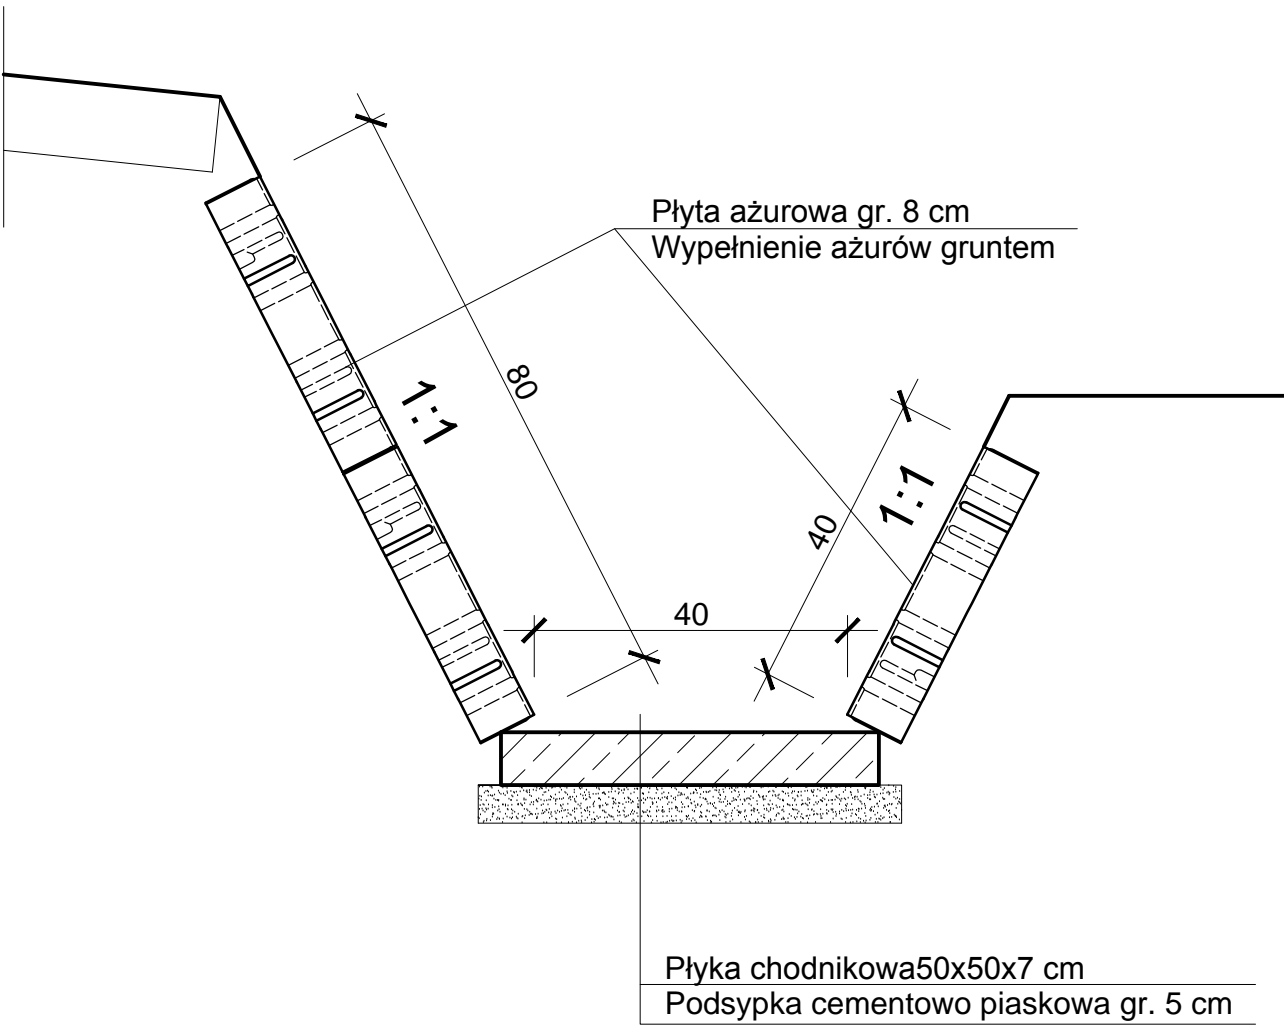

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 260919W Grędzice - Świerże-Leśniew w lokalizacji km 0+000 - 1+401,63, gm. Szulborze Wielkie		
Projektant: inż. bud. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis:	Inwestor: Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie
Lokalizacja: obręb: Grędzice, Świerże-Leśniewek Gmina Szulborze Wielkie, pow. ostrowski		
Stadium: Projekt budowlany		
Rysunek: Szczegół umocnienia rowu		