



SCHEMAT WYKOPU KANAŁU DESZCZOWEGO

Wykop szalowany
- grunt suchy

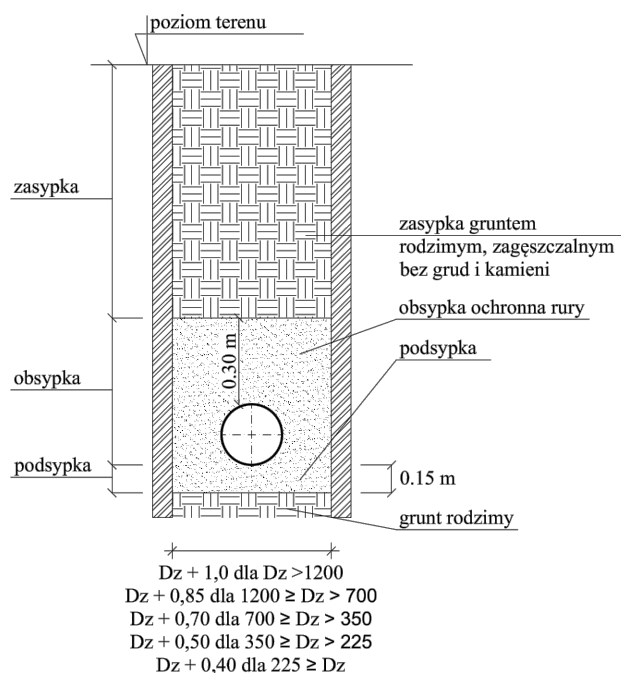

Wykop szalowany
- grunt nawodniony
(odwodnienie drenażem)

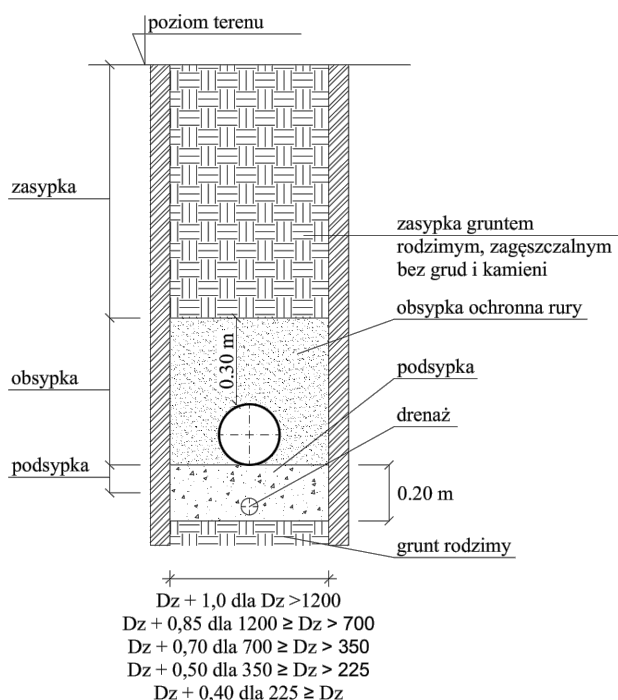

Uwaga:

Dodatkowe wymagania dotyczące minimalnej szerokości wykopu wynikające z PN-EN 1610:

1. Przy głębokości wykopu ≤ 1,75 m - 0,80 m.
2. Przy głębokości wykopu > 1,75 i ≤ 4,0 m - 0,90 m.
3. Przy głębokości wykopu > 4,0 m - 1,00 m.

„FUH PRO-INVEST” Agnieszka Święcka, ul. Włókiemnicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263, NIP: 722-111-66-96 REGON: 200304751			
Nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MEJSCOWOŚCI BRULINO-LIPSKIE W LOK. 0+000 – 0+585,47		
Tytuł rysunku	Schemat wykopu pod kanały KD		
Data opracowania:	30.12.2021 r.	Skala: 1:30	Nr rys. 9
Funkcja i branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant drogowa	Mgr inż. Paweł Godlewski	PDL/0138/PBS/16	